

KoskiDecor

Phenol



Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen finnisches Birkensperrholz mit verbesserten Deck- und Mittellagen
Dichte	Birke ca. 700 kg / m ³
Standardstärken	12–21 mm, andere Stärken auf Anfrage
Standardformate	1220 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm andere Größen auf Anfrage
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd) Phenolfilm 120 g/m ² , verfügbare Farben: dunkelbraun, schwarz.
Oberflächen- beschichtung	Bitte beachten Sie: Phenolfilme sind nicht UV-beständig und farbecht. Die Farben können sich verändern, wenn die Platten dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die UV-Strahlung kann die Holzoberfläche unter der Beschichtung verdunkeln.
Kantenbehand- lung	Auf Anfrage möglich.
Bearbeitungen	Bohren von Löchern, Kantenbearbeitungen wie Nut/Feder, Fase und Fräsungen auf Anfrage.
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisen's Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforderungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.




Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de



KoskiDecor

Eco Transparent

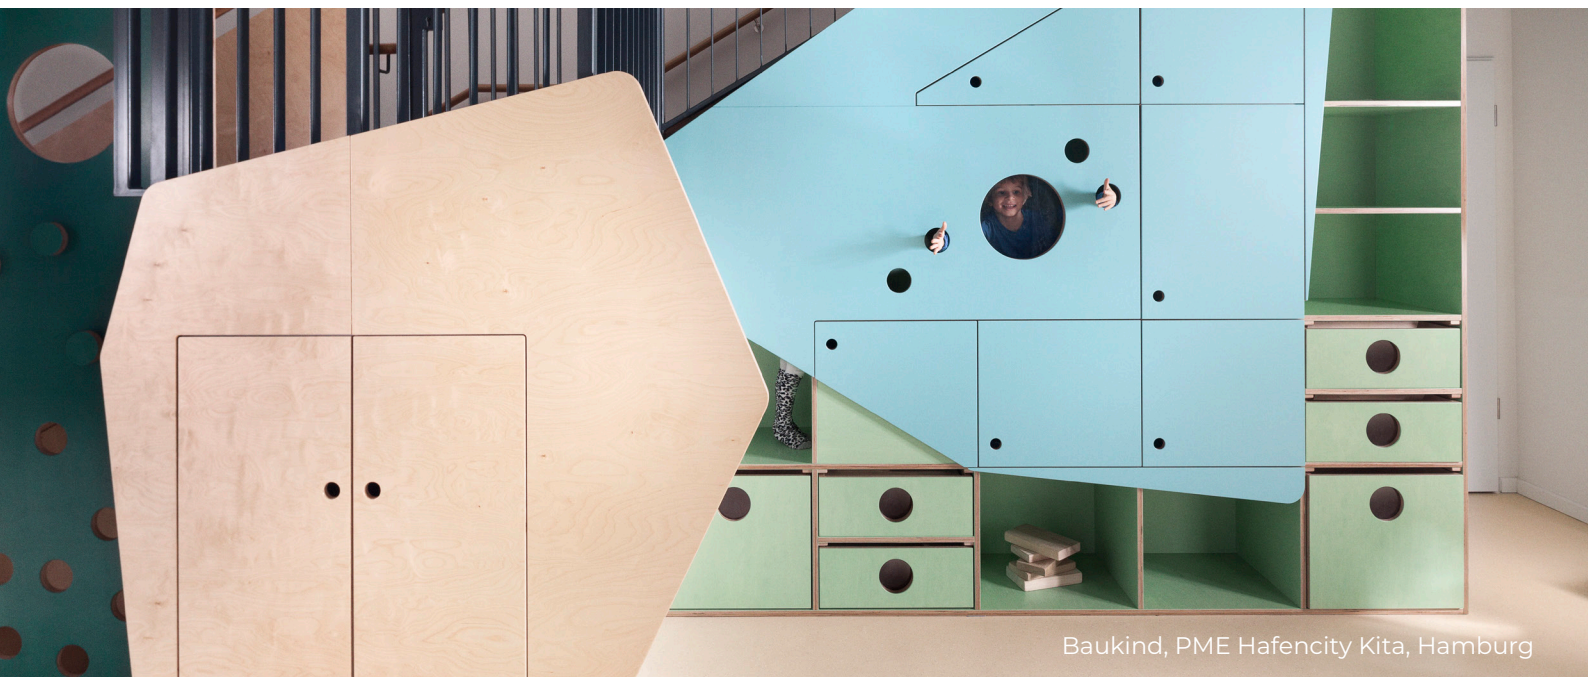

Baukind, PME Hafencity Kita, Hamburg

Mit dekorativer ECOCOLOUR -Farbe und zusätzlich mit transparenten Melaminharzfilm beschichtet

KoskiDecor Eco Transparent ist ein stabiles und haltbares dekoratives Birkenesperrholz mit verbesserten Deck- und Mittellagefurnieren, das die dekorativ in RAL-Farben gefärbten Schäl furniere zeigt.

Beide Seiten der Platte sind mit ECOCOLOUR und zusätzlich mit einem dauerhaften transparenten Melaminfilm beschichtet. Dies bietet eine glatte Oberfläche.

KoskiDecor Eco Transparent ist ein ideales Material für die Möbelindustrie sowie Tischlereianwendungen im Innenausbau.



SAFETY OF FOOD



SAFETY OF TOYS



ACOUSTIC



EASY MACHINING



INDOOR USE



RAL ECO COLOURS



ROTARY CUT VENEER

⊕ Verfügbar in einer breiten Palette von Standard und spezielle Farben, die die Holzmaserung zeigen

⊕ Zeigt die Schönheit der Schäl furniere

⊕ Originale, beeindruckende Sperrholzkanten

⊕ Langlebige und glatte Oberfläche

⊕ Fleck- und geruchsfreie Platte, einfach zu reinigen

⊕ Geeignet für Kindereinrichtungen und Spielzeug

⊕ Einfach zu bearbeiten mit herkömmlichen Werkzeugen für die Holzbearbeitung



KOSKISEN