KoskiDiamond

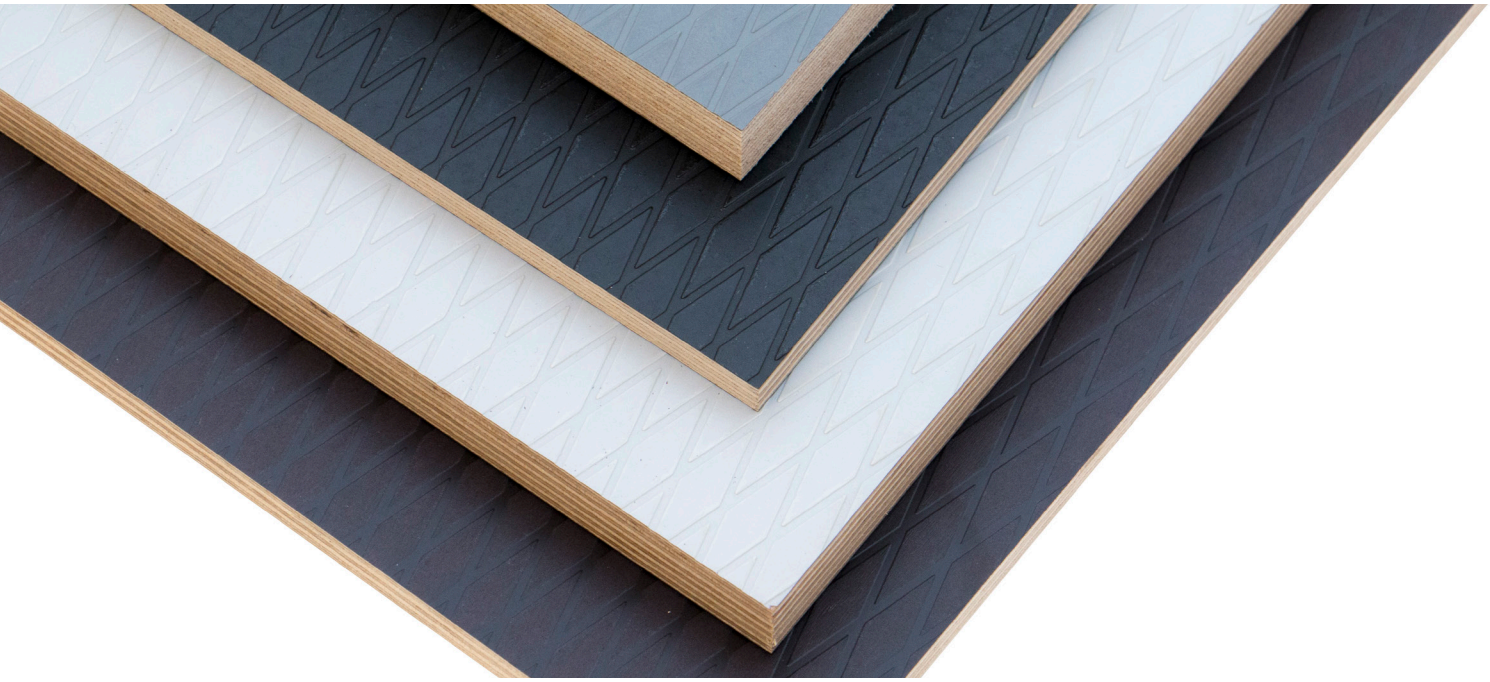

Rutschhemmende, technische Bodenplatten

KoskiDiamond ist eine besonders haltbare und widerstandsfähige Spezialoberfläche für Bodenplatten. Die Beschichtung ist rutschhemmend, gleichzeitig aber auch sehr dekorativ – und somit besonders geeignet für Anwendungen im Fahrzeugbau, Kühlzellenböden und für den Kofferbau (Flightcases).

Auch verfügbar mit negativer Diamond Struktur – für die Verwendung im Betonschalungsbereich – zum Beispiel für Fertigtreppen.

KoskiDiamond eignet sich besonders für: Fahrzeugböden, Kühlzellenböden, Industrieböden, Tribünenbau, Treppenbau (Betonfertigteile), Kofferbau (flight cases).

EASY MACHINING

EASY TO CLEAN

ANTISLIP

- Rutschhemmende und widerstandsfähige Beschichtung
- Dekorative Oberfläche
- Leicht zu reinigen

KOSKISEN

KoskiDiamond

Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensperrholz
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 (Außenbedingungen).Die Formaldehydemissionen der Platten erfüllen die REACH-Anforderungen: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Klasse E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Oberflächen-beschichtung	Filmstärken 660gr./ m2 Tiefe der Prägung 0,25 mm.
Standardstärken	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Andere Stärken auf Anfrage
Standardformate	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Andere Größen auf Anfrage
Dichte	Birke ca. 700 kg/m3
Kantenbehand-lung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Tabertestwerte von 800 bis 3500 R, abhängig von der Beschichtungstärke (EN 438-2)
Rolltest	Ca. 4000 Bewegungen (abhängig von der Beschichtungsdicke) mit 300 KG Rollgewicht (SFS3939)
Brandschutzklas-sen	E17 118RII für Busse Zulassungsverordnung FMVSS 302 Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01