
KoskiForm

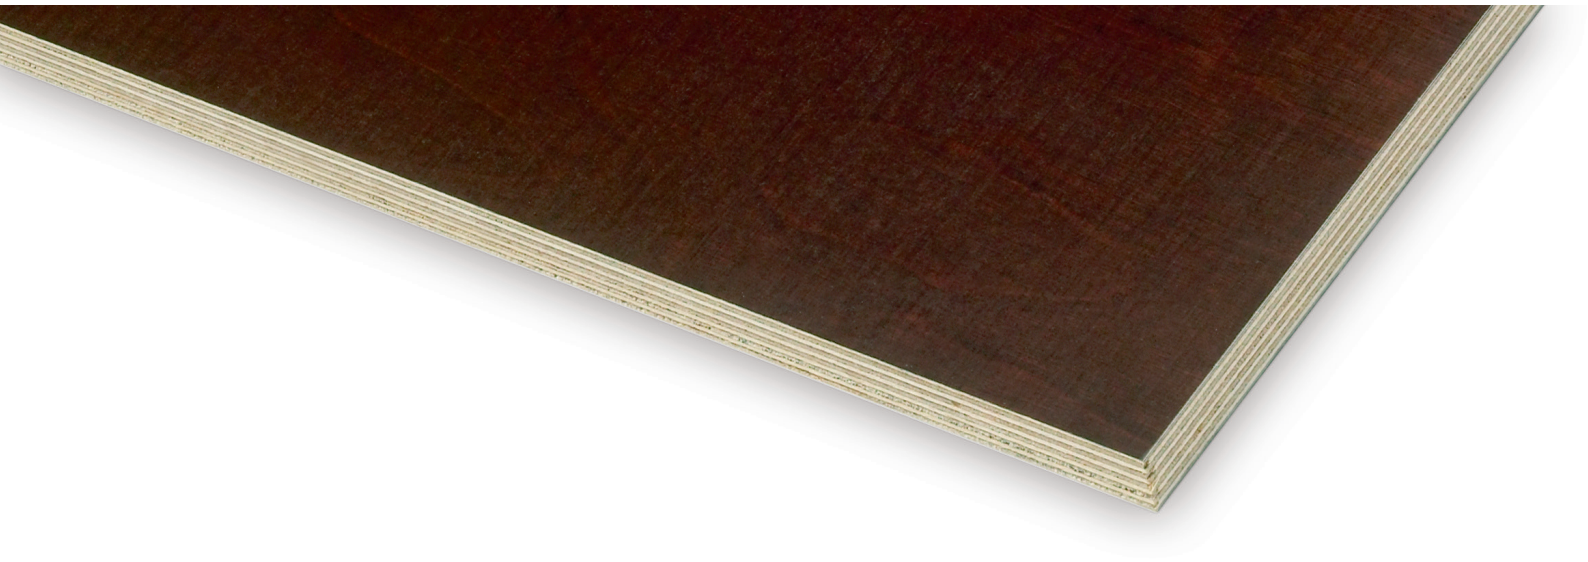

Erstklassige Schalhäute für Betonschalungen

KoskiForm ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholz-produkt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problem-los zu reinigen.

KoskiForm ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.
KoskiForm eignet sich besonders für: Systemschalung, Landwirtschaft-liche Bauten, Sporthalleneinrichtungen, Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau.

EASY TO CLEAN

LOAD BEARING CAPACITY

EASY MACHINING

EASY TO USE

- Glatte, wartungsfreie Oberflächen
- Leicht zu reinigen
- Einsatzbereite Formenböden
- Dauerhafte Einsätze

KOSKISEN

KoskiForm

Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensperrholz
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 (Außenbedingungen).Die Formaldehydemissionen der Platten erfüllen die REACH-Anforderungen: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Klasse E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Oberflächen-beschichtung	Brauner Phenolharzfilm 120 g/m² oder 440 g/m² auf beiden Seiten
Standardstärken	6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm
Standardformate	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Spezialformate lieferbar 2900 x 13000 mm
Dichte	Birke ca. 700 kg/m3
Kantenbehandlung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Taberwert 800 - 1500 R (EN 438-2), abhängig von der Beschichtung
Brandschutzklassen	E17 118RII für Busse Zulassungsverordnung FMVSS 302 Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Ausführungen
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.
Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01
epd