
KoskiFutura
Smooth

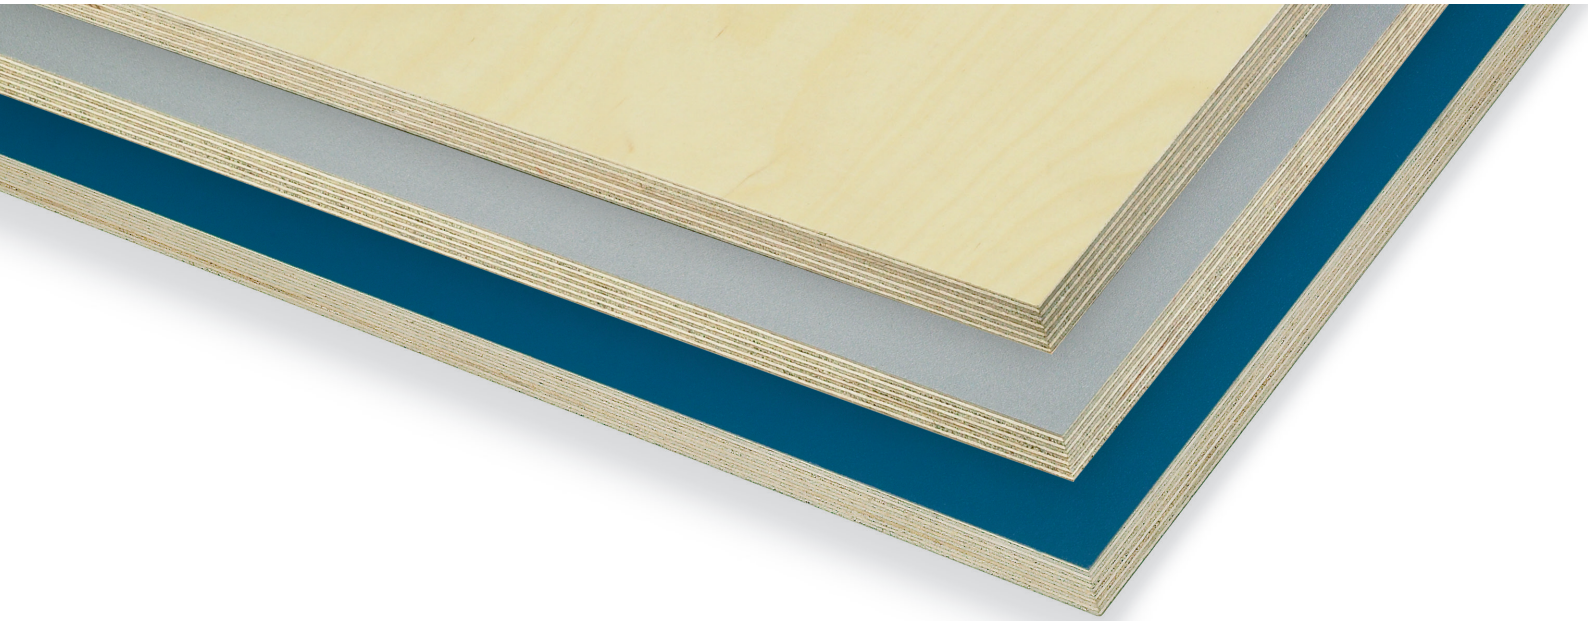

Veredeltes Sperrholz mit dekorativen Oberflächen

KoskiFutura Smooth ist starkes, finnisches Birkensperrholz, beidseitig veredelt mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Die belastbare - und zugleich elastische Polypropylenbeschichtung verfügt über eine gute UV - Beständigkeit. Die dekorative Originalfarbe bleibt deshalb, trotz wechselnder Wetterverhältnisse, über viele Jahre erhalten. Die Beschichtung ist hygienisch und leicht zu reinigen.

Das starke und harte Birkensperrholz und die zähelastische, dekorative Beschichtung, machen KoskiFutura smooth zu einem idealen Material für verschiedene Anwendungen in der Transportindustrie.
KoskiFutura Smooth eignet sich besonders für: Wandplatten für Pferdeanhänger und Kofferfahrzeuge, Einrichtungen für Küchen, Büros, Laden - und Messebau.

SAFETY OF FOOD

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

UV-RESISTANT

- Belastbare und elastische Beschichtung
- Große Auswahl von Farben und Designs
- Gute Farb- und Lichtechtheit (6-7 gemäß DIN 54004)
- Enthält keine halogenen Verbindungen

KOSKISEN

KoskiFutura

Smooth

Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensperrholz
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 (Außenbedingungen).Die Formaldehydemissionen der Platten erfüllen die REACH-Anforderungen: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Klasse E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Oberflächen-beschichtung	Hochwertige Polypropylenbeschichtung mit UV – beständigen Pigmenten und zusätzlichem Oberflächenschutz. Mit dauerelastischem, Zweikomponentenleim auf der Trägerplatte verklebt, gemäß D 4, für Außenanwendung geeignet, gemäß DIN EN 204.
Standardstärken	PPL 02 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm SOLAR 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Andere Stärken auf Anfrage
Standardformate	PPL 02 1220 x 3000/3700 mm 1525 x 3050 mm 1500 x 3000/3700 mm SOLAR 1525 x 3050mm 1500 x 3000/3700 mm 1880 x 4000 mm Andere Formate auf Anfrage
Dichte	Birke ca. 700 kg/m3
Kantenbehandlung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Taberwert ca. 1400 - 14500 R (EN 438-2) Umdrehungen, abhängig von der Beschichtung
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
Brandschutzklassen	E17 118RII für Busse Annex 6&8, 6,5mm-30,0mm Zulassungsverordnung FMVSS 302 Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.
Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01