


# KoskiFutura

## Textured

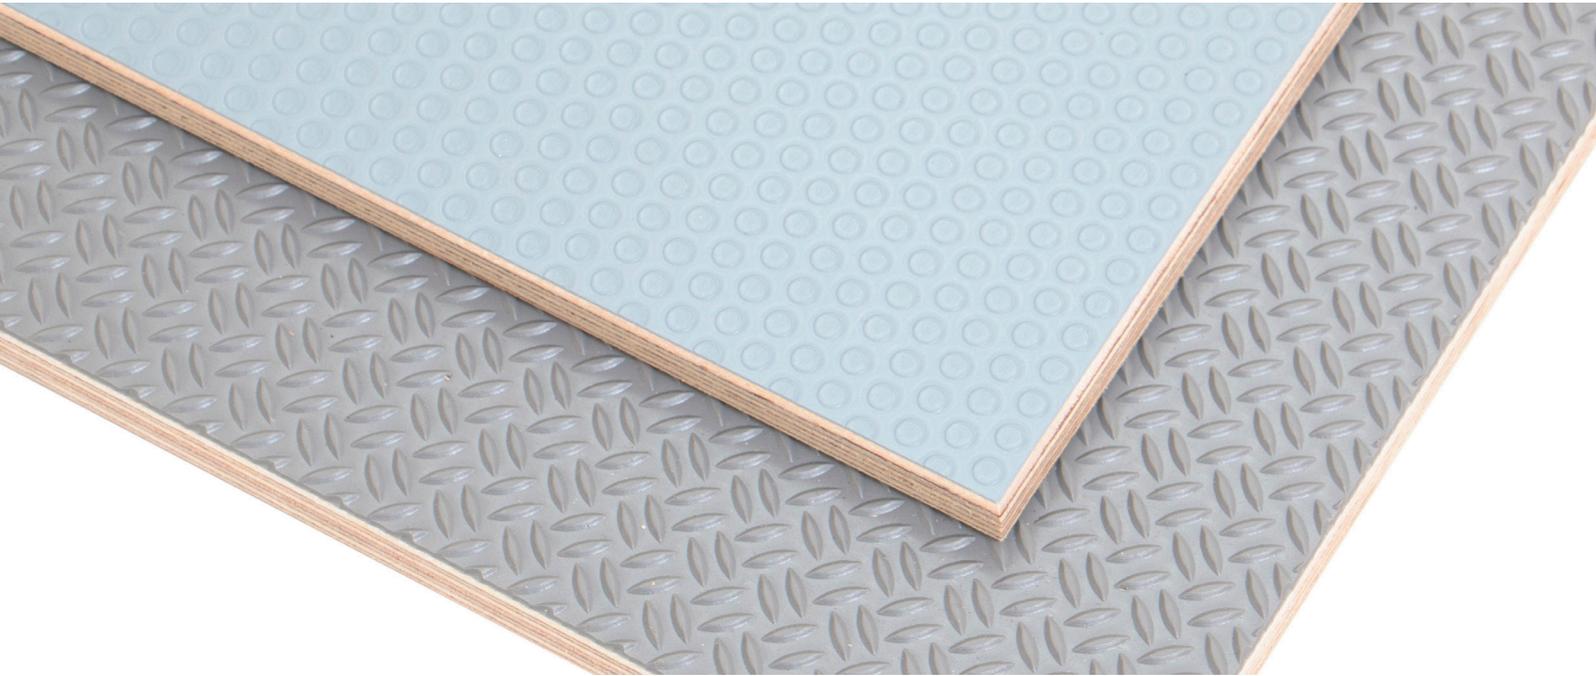

### Mit rutschhemmenden Kunststoffoberflächen

KoskiFutura Textured ist widerstandsfähiges, Finnisches Birkensperrholz, veredelt mit rutschhemmenden und zähelastischen Kunststoffbeschichtungen. Die hochwertigen Polypropylenoberflächen verfügen über eine gute UV - Beständigkeit und sind leicht zu reinigen. KoskiFutura textured ist in hellgrau und dunkelbraun lieferbar.

Weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

KoskiFutura Textured mit rutschhemmenden Oberflächen eignet sich für Innen- und Außenanwendungen. Die ungeschäfteten Bodenplatten sind bis zu einer Größe von 1800 x 4000 mm lieferbar.

KoskiFutura Textured eignet sich besonders für: Bodenplatten für Lieferfahrzeuge, Terrassen, Balkone, Zeltböden, Bodenplatten für Industrie, Büros, Geschäfte, Bodenplatten für Sporthallen, Spielgeräte, Transportbehälter.



WEAR  
RESISTANT



EASY TO  
CLEAN



ANTISLIP



EASY  
MACHINING

-  Dekorative, rutschhemmende
-  Strapazierfähige Oberfläche
-  Geruchs- und Geschmacksneutral
-  Enthält keine halogenen Verbindungen



**KOSKISEN**

# KoskiFutura

## Textured



### Technische Spezifikationen

<b>Trägerplatte</b>	Koskisen Finnisches Birkensterrholz
<b>Verleimung</b>	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	Kunststoff-Beschichtung mit rutschhemmenden Oberflächen und UV - beständigen Pigmenten, mit dauerelastischem Leim auf der Trägerplatte verklebt, gemäß D 4 DIN EN 204 für Außenanwendung geeignet.
<b>Standardstärken</b>	Autofloor PP 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm DUO 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Andere Stärken auf Anfrage
<b>Standardformate</b>	Autofloor PP 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm DUO 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm Andere Formate auf Anfrage
<b>Dichte</b>	Birke ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kantenbehandlung</b>	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Abriebwerte</b>	Taberwert ca. 2350 - 5400 R (EN 438-2) je nach Beschichtung.
<b>Bearbeitungen</b>	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
<b>Andere Daten</b>	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskizens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

### Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforderungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr erfahren: [www.koskisen.com/sustainability](http://www.koskisen.com/sustainability)

### Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist. Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.



#### Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.de](http://koskisen.de)

