
KoskiFutura
Textured

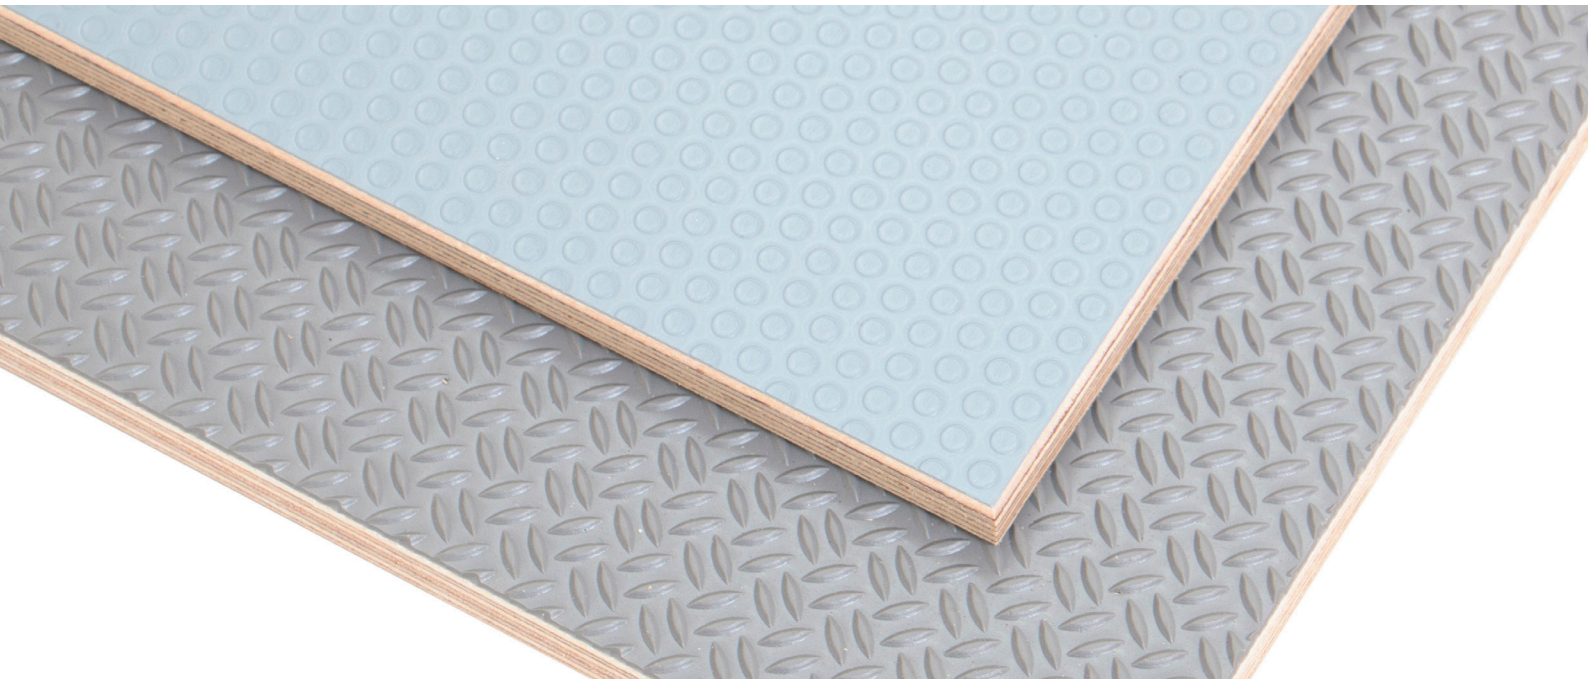

Mit rutschhemmenden Kunststoffoberflächen

KoskiFutura Textured ist widerstandsfähiges, Finnisches Birkensperrholz, veredelt mit rutschhemmenden und zähelastischen Kunststoffbeschichtungen. Die hochwertigen Polypropylenoberflächen verfügen über eine gute UV - Beständigkeit und sind leicht zu reinigen. KoskiFutura textured ist in hellgrau und dunkelbraun lieferbar.
Weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

KoskiFutura Textured mit rutschhemmenden Oberflächen eignet sich für Innen- und Außenanwendungen. Die ungeschäfteten Bodenplatten sind bis zu einer Größe von 1800 x 4000 mm lieferbar.
KoskiFuruta Textured eignet sich besonders für: Bodenplatten für Lieferfahrzeuge, Terrassen, Balkone, Zeltböden, Bodenplatten für Industrie, Büros, Geschäfte, Bodenplatten für Sporthallen, Spielgeräte, Transportbehälter.

WEAR RESISTANT

EASY TO CLEAN

ANTISLIP

EASY MACHINING

- Dekorative, rutschhemmende
- Strapazierfähige Oberfläche
- Geruchs- und Geschmacksneutral
- Enthält keine halogenen Verbindungen

KOSKISEN

KoskiFutura
Textured

Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensperrholz
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 (Außenbedingungen).Die Formaldehydemissionen der Platten erfüllen die REACH-Anforderungen: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Klasse E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Oberflächen-beschichtung	Kunststoff-Beschichtung mit rutschhemmenden Oberflächen und UV - beständigen Pigmenten, mit dauerelastischem Leim auf der Trägerplatte verklebt, gemäß D 4 DIN EN 204 für Außenanwendung geeignet.
Standardstärken	Autofloor PP 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm DUO 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Andere Stärken auf Anfrage
Standardformate	Autofloor PP 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm DUO 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm Andere Formate auf Anfrage
Dichte	Birke ca. 700 kg/m3
Kantenbehandlung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Taberwert ca. 2350 - 15700 R (EN 438-2) je nach Beschichtung.
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.
Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01