
KoskiPan

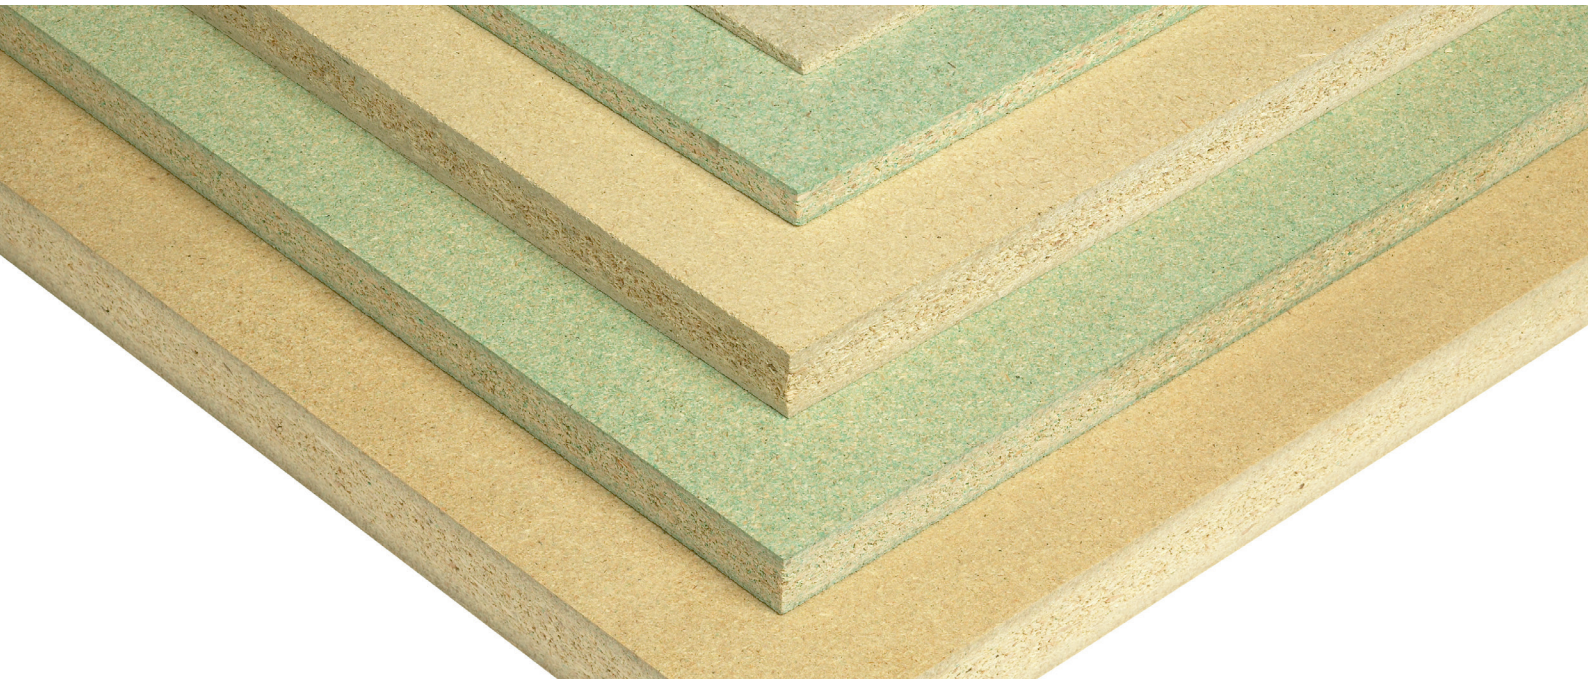

Unbeschichtete Standardspanplatten

Koskisen-Spanplatten werden vorwiegend aus echten Holzrohstoffen hergestellt. Der Holzbestandteil der Platten liegt bei 90 Prozent. Reine Rohstoffe gewährleisten, dass unsere Platten stets von hoher Qualität und leicht zu bearbeiten sind.
KoskiPan ist eine unbeschichtete Standardspanplatte Die Platten lassen sich mit konventionellen Holzbearbeitungswerkzeugen zuschneiden, bohren und fräsen.

Mit KoskiPan-Platten lassen sich schnell und kostengünstig die verschiedensten Konstruktionen bauen. KoskiPan-Platten sind in den Festigkeitsklassen P1, P2, P4, P5 und P6 erhältlich. Die gleichmäßige kompakte Oberfläche ist ideal für eine Vielzahl verschiedener Beschichtungen.
KoskiPan eignet sich für Fußböden, Zwischenwände und -decken, Innenausbau, Küchen, Badezimmer, Laminat-Arbeitsplatten, Türen, Paneele, Messebauten, Ladenbau und andere Spezialmöbel. P5-Platten eignen sich außerdem auch für trockene Standorte im Außenbereich.

EASY MACHINING

EASY TO USE

ACOUSTIC

MULTI USE

- Eine Standardplatte mit unzähligen Möglichkeiten
- Leicht zu bearbeiten
- Viele verschiedene Formate
- Helle Oberfläche
- Einheitliche Festigkeit der Platte in allen Richtungen
- Gute Schalldämmungseigenschaften
- CARB/TSCA-Zertifikate sind verfügbar für Chipboard der Festigkeitsklassen P1, P2, P2Mr , P4 und P5.

KOSKISEN

KoskiPan

Technische Daten

Rohstoff	Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken
Trägerplatte	Spanplatten gemäß EN 312
Formaldehyd-klasse	Klasse E0,5 EN 312 CARB/TSCA-Zertifikate sind verfügbar für Chipboard der Festigkeitsklassen P1, P2, P2Mr, P4 und P5.
Stärke	Stufenlos 4–50 mm
Formate	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200–1830 x 1830–4580 mm. Andere Formate auf Anfrage.
Dichte	Je nach Stärke und Plattentyp 600–800 kg/m3
Bearbeitung	Bohren von Löchern, Kantenbearbeitungen wie Nut/Feder, Fase und Fräsungen auf Anfrage

Palettengrößen (St. /Pal.)

KoskiPan-Standardprodukte sind mit **P2, P5** or **P2Mr** gekennzeichnet. Die kleinste Verkaufseinheit der Standardprodukte ist eine Palette. Spezialabmessungen nach gesonderter Vereinbarung.

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	80	80	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	**60 P2**	60
15	48	**48 P2**	40
16	45	**45 P2, P5, P2Mr**	40
18	40	**40 P2, P5, P2Mr**	**40 P2A**
19	37	38 P2	38
22	33	**33 P2, P5, P2MR**	**30 P2A**
25	29	**29 P2, P5, P2MR**	**25 P2A**
28	26	**26 P2, P5 P2Mr**	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	**17 P2**	14 P2
40	16	16	14

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Weitere Informationen

Koskisen-Spanplatten werden aus Sägespänen von unserem eigenen Sägewerk hergestellt und bestehen zu 90 % aus Holzfasern. Mit einem professionellen Qualitätsmanagement stellen wir sicher, dass Koskisen Spanplatten stets rein sind und weder Sand noch andere Verunreinigungen enthalten. Reine und hochwertige Spanplatten sind leicht zu bearbeiten und tragen dazu bei, dass die Sägeblätter länger halten.
Diese Angaben beruhen zwar auf umfangreichen Tests, sind jedoch nur als Richtwerte zu verstehen und erfolgen ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Für alle Mängel, die nicht auf eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Servicefehler des Lieferanten zurückzuführen sind, haftet der Nutzer. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch ist auf den Wert der mangelhaften Platten beschränkt. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Waren für einen bestimmten Zweck geeignet sind, es sei denn, es gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01
epd 3rd PARTY VERIFIED THE BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS