
KoskiRuby

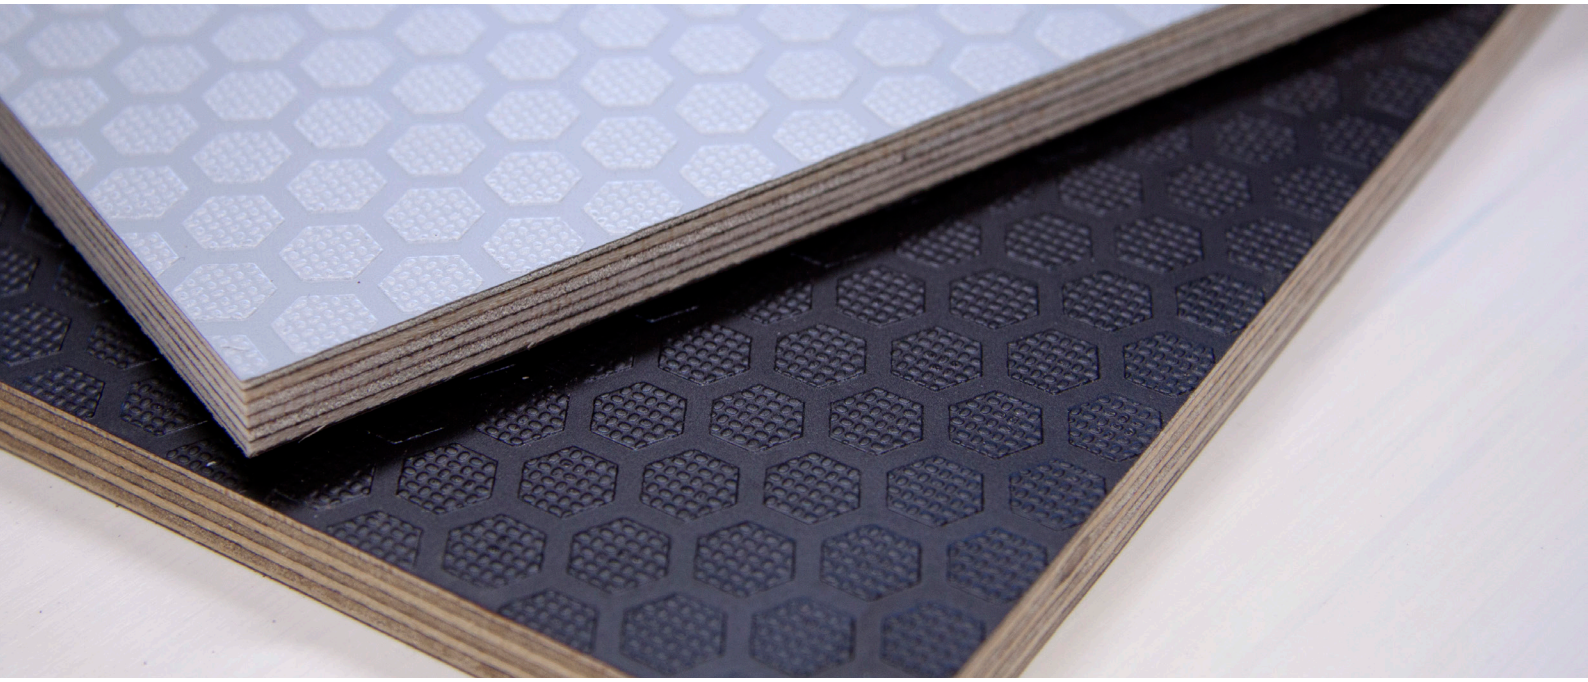

Bodenplatte mit rubinförmigen Strukturen

KoskiRuby ist ein dauerhafter Bodenbelag, mit einer strapazierfähigen Filmbeschichtung. Auf einer Seite der Platte sind rutschhemmende rubinförmige Strukturen verpresst.

Die rutschhemmende Oberfläche ist für eine breite Palette von klimatischen Bedingungen anwendbar. Daher ist KoskiRubyein ideales Material für den anspruchsvollen Bodenbelag.

KoskiRuby eignet sich besonders für: Gerüstbau, Ladeplattformen, Bühnen, Tribünen, Terrassen, Sport- und Spielanlagen, Anhänger.

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

LOAD BEARING CAPACITY

ANTISLIP

- Hohe Tragfähigkeit
- Verschleißfeste Oberfläche
- Rutschhemmende Oberflächen
- Dekorative Oberfläche

KOSKISEN

KoskiRuby

Technische Spezifikationen

Trägerplatte	Koskisen Finnisches Birkensperrholz
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 (Außenbedingungen).Die Formaldehydemissionen der Platten erfüllen die REACH-Anforderungen: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Klasse E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Oberflächenbeschichtung	Film von 220 g/m² bis 440 g/m². Standardfarben dunkelbraun, hell- und dunkelgrau, silber.
Standardstärken	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30 mm andere Stärken auf Anfrage
Standardformate	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Andere Größen auf Anfrage bis zu 2900 x 13000 mm
Dichte	Birke ca. 700 kg/m3
Kantenbehandlung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Taberwert 800 - 1500 R (EN 438-2), abhängig von der Beschichtung
Rolltest	Ca. 3000 Umdrehungen (abhängig von der Beschichtung) mit 300 kg Rollgewicht (SFS 3939)
Brandschutzklassen	E17 118RII für Busse Zulassungsverordnung FMVSS 302 Zulassung 95/28/EC für Fahrzeugböden EN 13501-1 Klasse Bfl-s1 für Bodenbeläge
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisens Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind für ihren Verwendungszweck sicher und erfüllen die an sie gestellten Qualitäts-, Umwelt- und Produktanforderungen. Die Schwerpunkte der Produktentwicklung liegen auf der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte.
Mehr erfahren: www.koskisen.com/sustainability

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.
Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

KOSKISEN

Koskisen Plattenindustrie
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.de

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01