KoskiCarat

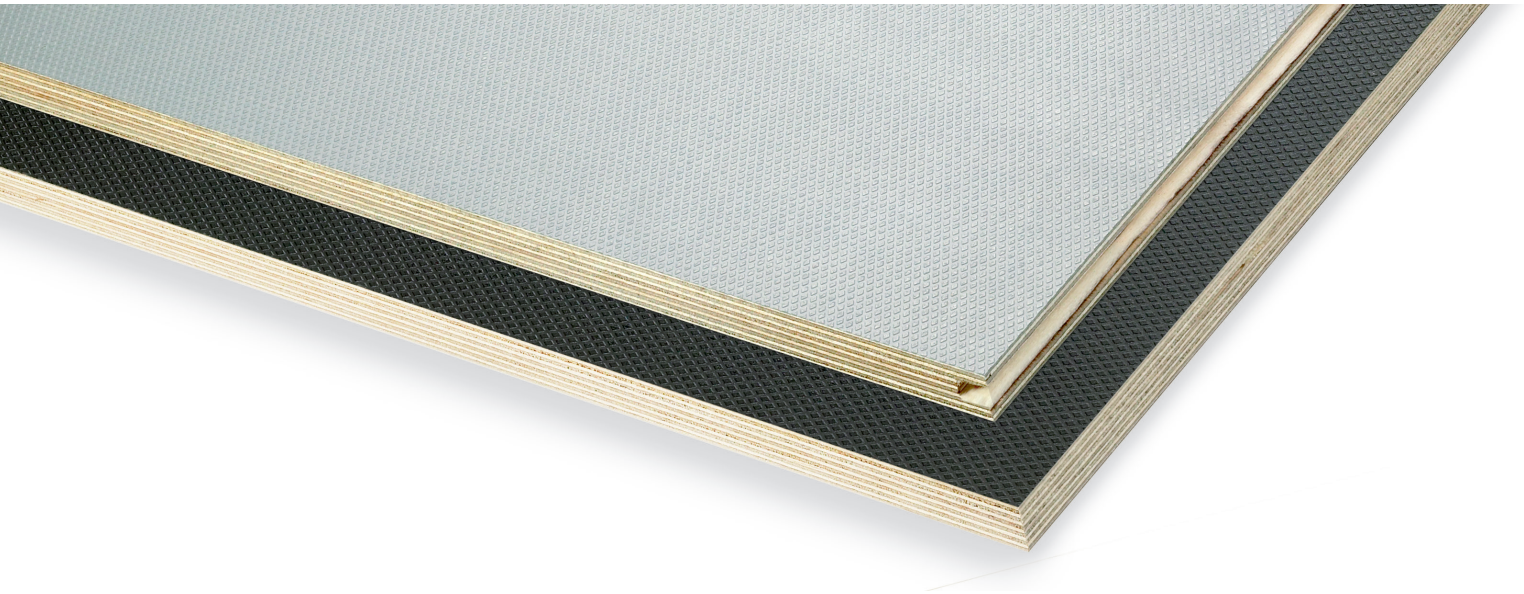

Tablero para suelos con un acabado en forma de rombo

Es un tablero contrachapado cubierto con un film fenólico marrón impreso consistente en pequeños rombos. La carga descansa sobre los relieves sobresalientes, causando un esfuerzo limitado sobre el tablero contrachapado. Esto mejora eficientemente la resistencia de la chapa de la superficie.

KoskiCarat es un material ideal para suelos de vehículos industriales en los que se exige una alta capacidad de carga.

KoskiCarat está especialmente recomendado para: pisos de vehículos industriales, plataformas de carga, puentes peatonales, instalaciones deportivas y parques infantiles, escenarios, stands, terrazas, suelos de estanterías.

ANTISLIP

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

LOAD BEARING CAPACITY

- Excelentes capacidades de carga
- Mejora de la resistencia de la chapa exterior
- Superficie muy resistente al desgaste
- Acabado antideslizante

KOSKISEN

KoskiCarat

Datos técnicos

Contrachapado base	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen	
Encolado	Resina fenólica según la norma EN 314-2 / clase 3, condiciones exteriores El nivel de emisión de formaldehído de los tableros cumple los requisitos de la clase E1 (EN13986), CARB Fase II ULEF (emisión de formaldehído ultra bajo)	
Revestimiento	Filmes desde 220 g/m2 hasta 440 g/m2. Colores estándar: marrón oscuro, gris claro y gris oscuro.	
Espesores estándar	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm Otros bajo pedido	
Medidas estándar	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Otras medidas bajo pedido hasta 2900 x 13000mm	
Densidad	Abedul, aprox. 700 kg/m3	
Tratamiento de cantos	Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad	
Resistencia a la abrasión	Valor Taver desde 800 hasta 1500 R (EN 438-2) dependiendo del recubrimiento	
Coeficiente de rodadura	Aproximadamente 6000 ciclos (dependiendo del recubrimiento) con una carga de 300 kg (SFS 3939)	
Clasificación de fuego	E17 118RII Type Approved Homologación FMVSS 302	Homologación para suelos de vehículos 95/28/EC Homologación para suelos EN13501-1 Clase Bfl-s1
Mecanización	Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido	
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.	

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para su uso previsto y cumplen los requisitos medioambientales y de calidad, así como los requisitos específicos de producto establecidos para ellos. El desarrollo de productos enfatiza la obtención de características de producto responsables y sostenibles. La prioridad reside en mejorar el uso a largo plazo, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos. Leer más: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.

Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC® C116522 · PEFC/02-31-235 · 2412-CPR-1301-01 · 8518-CPR-1301-03