
KoskiFutura
Smooth

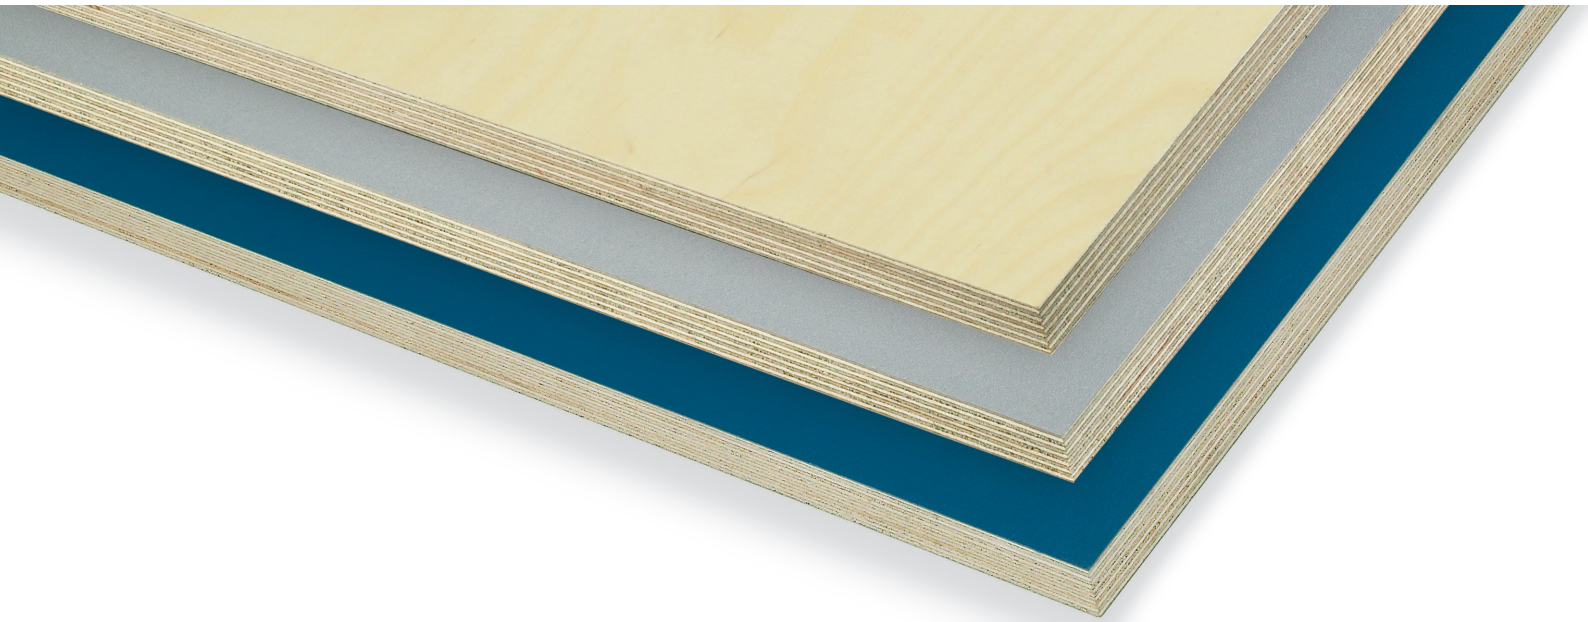

Revestido con un film plástico multicapa duradero

KoskiFutura Smooth es un contrachapado de abedul cubierto con un film plástico de color. La superficie de polipropileno es muy dura y resistente y al mismo tiempo mantiene su color original durante años. Este acabado permite una fácil limpieza de la superficie.

La combinación de un tablero contrachapado de abedul resistente con un acabado decorativo hace de KoskiFutura un producto ideal para diferentes necesidades de la industria del transporte. El acabado elástico y duradero protege el contrachapado frente a la penetración de humedad manteniendo la superficie lisa.

KoskiFutura Smooth está especialmente recomendado para: Laterales de remolques, furgones y otros vehículos, Complementos de cocinas, baños, oficinas, escaparates y stand de ferias.

EASY MACHINING

SAFETY OF FOOD

EASY TO CLEAN

UV-RESISTANT

- Superficie resistente y elástica
- Amplia gama de colores y diseños
- Buena estabilidad de color (6-7 de acuerdo con EN ISO 105-B02)
- No contiene derivados de cloro

KOSKISEN

KoskiFutura

Smooth

Datos técnicos

Contrachapado base	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen
Encolado	Resina fenólica conforme a la norma EN 314-2, Clase 3 (condiciones exteriores). Los niveles de emisión de formaldehído de los paneles cumplen los requisitos de REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Clase E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revestimiento	Acabado plástico de polipropileno con pigmentos resistentes a rayos UV. El revestimiento se adhiere al tablero contrachapado mediante dos componentes de cola D4 acordes con los requerimientos de la norma EN 204 apto para aplicaciones en el exterior.
Espesores estándar	PPL 02 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm SOLAR 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm Otras dimensiones y espesores bajo pedido
Medidas estándar	PPL 02 1220 x 3000/3700 mm 1525 x 3050 mm 1500 x 3000/3700 mm SOLAR 1525 x 3050mm 1500 x 3000/3700 mm 1880 x 4000 mm Otras dimensiones y espesores bajo pedido
Densidad	Abedul, aprox. 700 kg/m3
Tratamiento de cantos	Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad
Resistencia a la abrasión	Valor Taber entre 1400 - 14500 R, dependiendo del film
Clasificación de fuego	E17 118RII Type Approved, Annex 6&8, 6,5mm-30mm Homologación FMVSS 302 Homologación para suelos de vehículos 95/28/EC
Mecanización	Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido
Otros datos	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para el uso al que están destinados y cumplen todos los requisitos aplicables en materia de calidad, medio ambiente y producto. Las áreas de enfoque del desarrollo de productos son la mejora de la larga vida útil, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos.
Más información: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.
Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario. Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.

KOSKISEN

Industria del Tablero
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.es

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01