


KoskiFutura

Textured

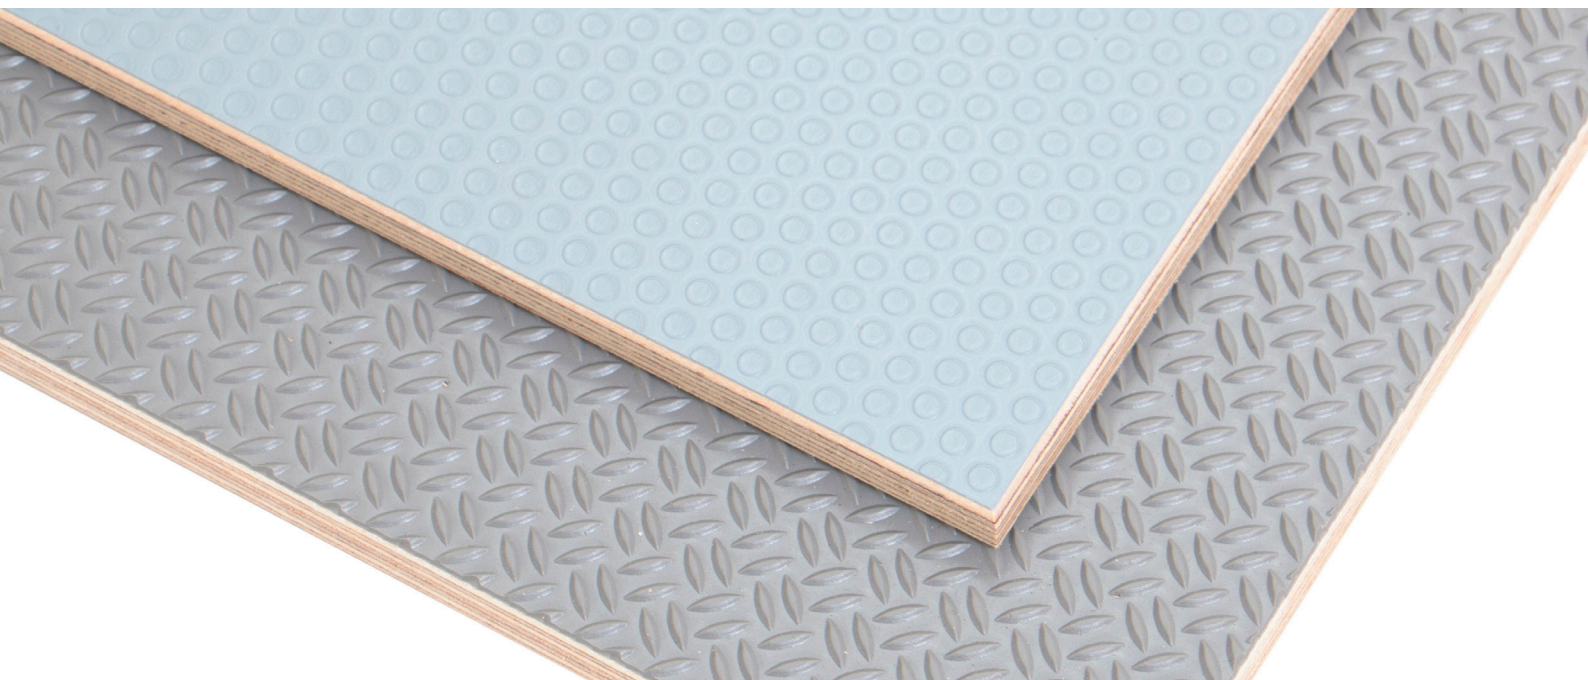

Acabado plástico antideslizante de larga duración

KoskiFutura Textured en un contrachapado resistente de abedul cubierto con un acabado plástico antideslizante. La dura y resistente superficie de polipropileno mantiene su color original durante años aun cuando esté expuesto a los cambios de tiempo. El acabado ofrece una superficie higiénica y fácil de limpiar.

La combinación del rígido y resistente contrachapado de abedul con una superficie antideslizante dura hacen de KoskiFutura textured un material ideal para suelos en aplicaciones para el transporte y construcción. El film elástico y duradero que cubre el tablero lo protege frente a la penetración de humedad.

KoskiFutura Textured está especialmente recomendado para: Suelos de vehículos, Suelos de terrazas, Instalaciones deportivas y parques infantiles, Complementos de cocinas, oficinas, tiendas y ferias.



ANTISLIP







WEAR
RESISTANT



EASY TO
CLEAN



EASY
MACHINING

-  Acabado decorativo antideslizante
-  Superficie resistente al desgaste
-  Buena estabilidad de color (6-7 de acuerdo con EN ISO 105-B02)
-  No contiene derivados de cloro



KOSKISEN

KoskiFutura

Textured

Datos técnicos

Contrachapado base

Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen

Encolado

Resina fenólica según la norma EN 314-2 / clase 3, condiciones exteriores

El nivel de emisión de formaldehído de los tableros cumple los requisitos de la clase E1 (EN13986), CARB Fase II ULEF (emisión de formaldehído ultra bajo)

Revestimiento

Acabado plástico antideslizante con pigmentos resistentes a rayos UV. El revestimiento se adhiere al tablero contrachapado mediante dos componentes de cola D4 acordes con los requerimientos de la norma EN 204 apto para aplicaciones en el exterior.

Espesores estándar

Autofloor PP

4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm

DUO

9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm

Otras dimensiones y espesores bajo pedido

Medidas estándar

Autofloor PP

1500/1525 x 3000/3050/3600 mm

DUO

1500/1525 x 3000/3050/3600 mm

Otras dimensiones y espesores bajo pedido

Densidad

Abedul, aprox. 700 kg/m³

Tratamiento de cantos

Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad

Resistencia a la abrasión

Valor Taber aproximado 2350 a 5400 R

Mecanización

Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido

Otros datos

En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para su uso previsto y cumplen los requisitos medioambientales y de calidad, así como los requisitos específicos de producto establecidos para ellos. El desarrollo de productos enfatiza la obtención de características de producto responsables y sostenibles. La prioridad reside en mejorar el uso a largo plazo, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos. Leer más: koskisen.com/sustainability

Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.

Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario.

Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.



Industria del Tablero

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA

tel. +358 20 553 41

koskisen.es



2412-CPR-1301-01

8518-CPR-1301-03