


# KoskiRuby

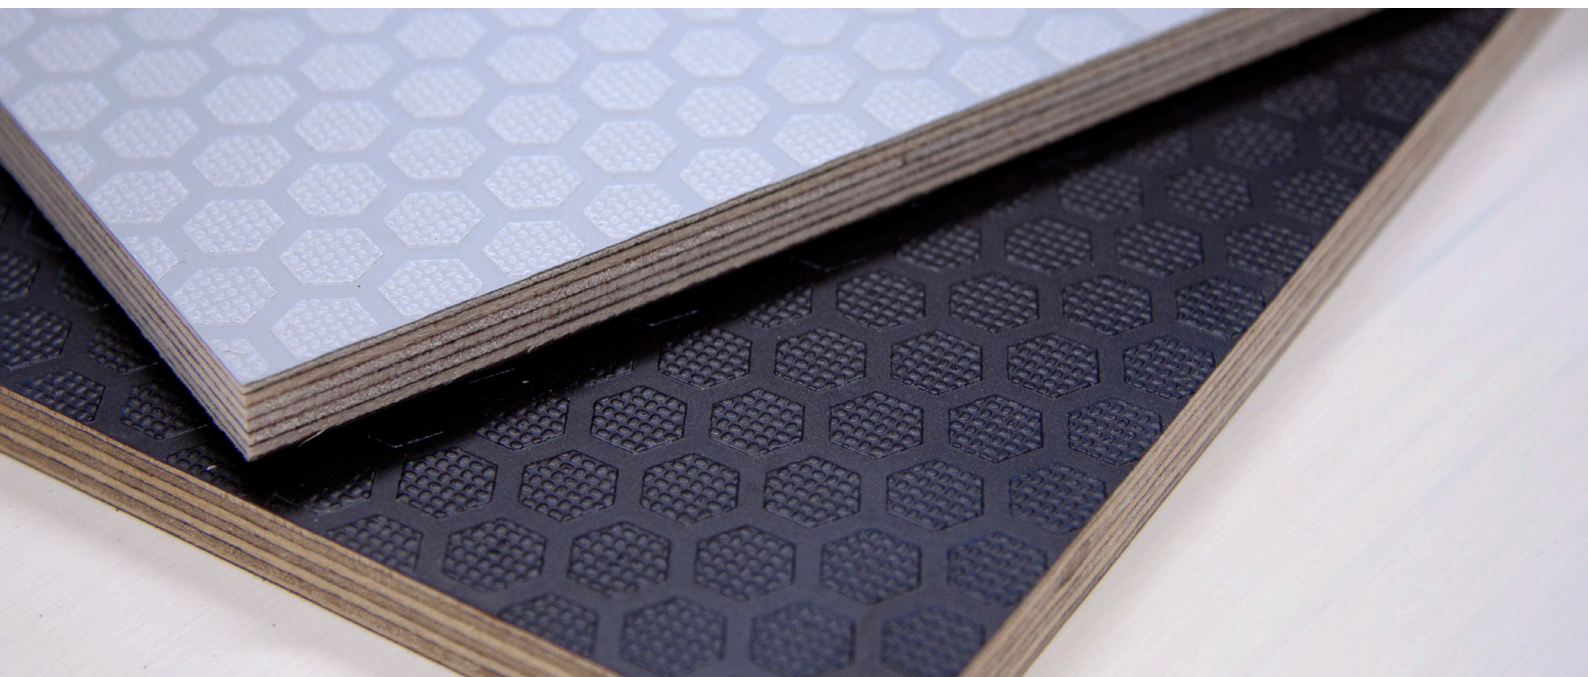

## Tablero para suelos con forma de rubí

KoskiRuby es un material para suelos muy duradero recubierto con un film altamente duradero. Durante el proceso del prensado en caliente aplicamos sobre el film superficial una malla antideslizante con forma de hexagonal.

El relieve antideslizante de este producto mantiene sus propiedades bajo una amplia gama de condiciones climáticas y por tanto, KoskiRuby es un material ideal para suelos altamente exigentes.

KoskiRuby está especialmente recomendado para: andamios, plataformas de carga, escenarios, stands, gradas, instalaciones deportivas y parques infantiles, remolques, suelos de cámaras frigoríficas, embalajes especiales.



EASY TO  
CLEAN







ANTISLIP



EASY  
MACHINING



LOAD  
BEARING  
CAPACITY

-  Alta capacidad de carga
-  Superficie resistente a la abrasión
-  Acabado antideslizante
-  Superficie decorativa



**KOSKISEN**

# KoskiRuby



## Datos técnicos

<b>Contrachapado base</b>	Tablero contrachapado de abedul finlandés fabricado por Koskisen
<b>Encolado</b>	Resina fenólica según la norma EN 314-2 / clase 3, condiciones exteriores El nivel de emisión de formaldehído de los tableros cumple los requisitos de la clase E1 (EN13986), CARB Fase II ULEF (emisión de formaldehído ultra bajo)
<b>Revestimiento</b>	Filmes desde 220 g/m2 hasta 440 g/m2. Colores estándar: marrón oscuro, gris claro y gris oscuro.
<b>Espesores estándar</b>	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30 mm Otros bajo pedido
<b>Medidas estándar</b>	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Disponibles todas las medidas hasta 2900 x 13000 mm
<b>Densidad</b>	Abedul, aprox. 700 kg/m3
<b>Tratamiento de cantos</b>	Pintura acrílica para prevenir la absorción de humedad
<b>Resistencia a la abrasión</b>	Valor Taber de 800 R hasta 1500 R (EN 438-2) dependiendo del revestimiento
<b>Coefficiente de rodadura</b>	Aproximadamente 3000 ciclos (dependiendo del recubrimiento) con una carga de 300 kg (SFS 3939)
<b>Clasificación de fuego</b>	E17 118R11 Type Approved Homologación FMVSS 302 Homologación para suelos de vehículos 95/28/EC
<b>Mecanización</b>	Perforación de agujeros, mecanizaciones tipo macho-hembra, chaflanes y rebajes bajo pedido
<b>Otros datos</b>	En la declaración de rendimiento (Declaration of Performance) de Koskisen se detallan las especificaciones técnicas. Visite el sitio web de Koskisen.

## Sostenibilidad

Los productos de Koskisen son seguros para su uso previsto y cumplen los requisitos medioambientales y de calidad, así como los requisitos específicos de producto establecidos para ellos. El desarrollo de productos enfatiza la obtención de características de producto responsables y sostenibles. La prioridad reside en mejorar el uso a largo plazo, la renovabilidad, la seguridad y la trazabilidad de los productos. Leer más: [koskisen.com/sustainability](https://koskisen.com/sustainability)

## Información adicional

La madera es un material vivo, lo que hace de cada tablero un producto único. Por ello, una imagen o muestra no puede representar toda la realidad de un tablero a tamaño real en lo que atañe a colores, tonalidades, formas, nudos, etc. Tenga en cuenta que pueden existir pequeñas variaciones de color en los distintos tableros.

Aunque la información proporcionada está basada en exhaustivas pruebas, únicamente se proporciona como una guía general y no implica garantía alguna. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Aquellos defectos que no puedan atribuirse de forma manifiesta a la fabricación del producto o a un error del proveedor son responsabilidad del usuario.

Cualquier reclamación de indemnización quedará limitada al valor de los tableros defectuosos. El Vendedor no garantiza que los productos sean aptos para un uso específico, a menos que facilite una declaración escrita en la cual se manifieste expresamente su idoneidad.



### Industria del Tablero

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.es](https://koskisen.es)

