
KoskiBond

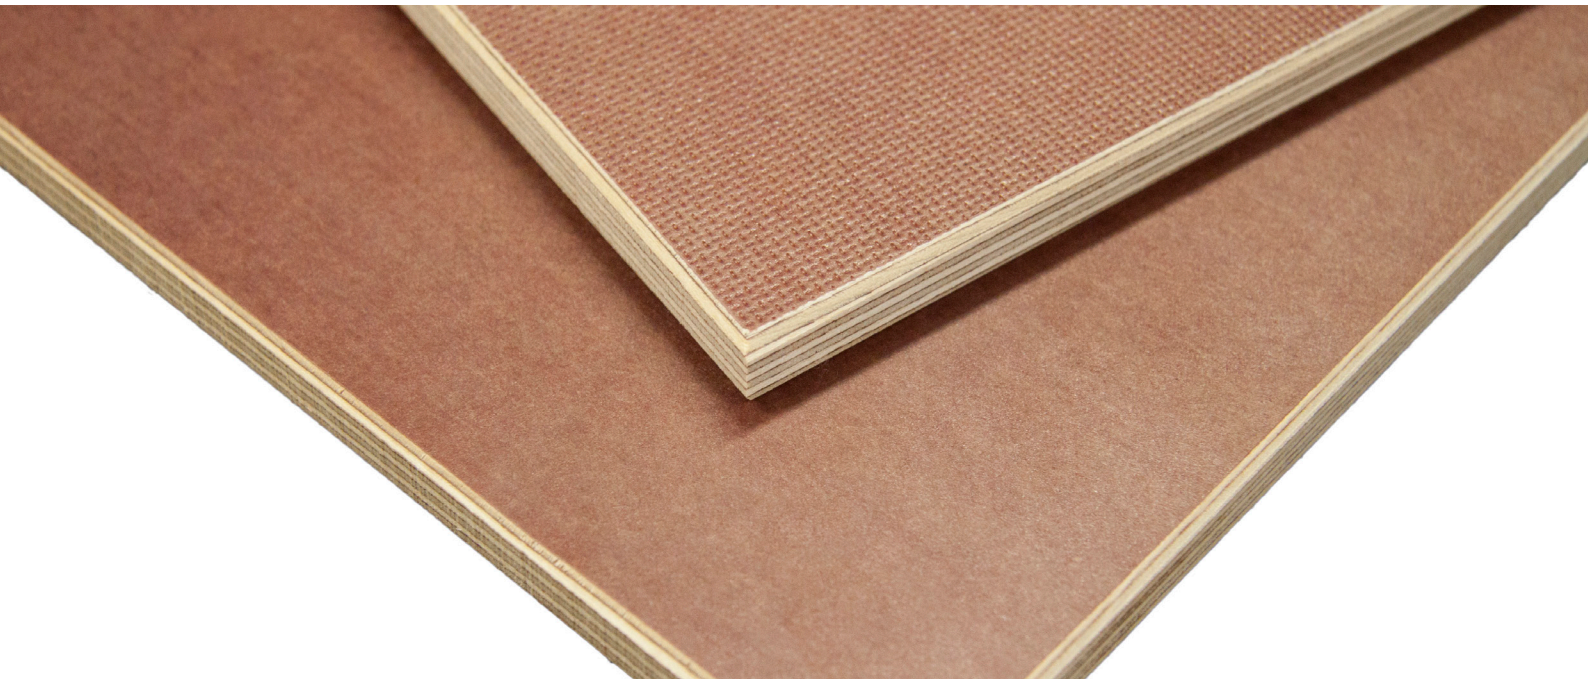

Un collage fort

KoskiBond est un panneau de contreplaqué revêtu, qui offre des solutions innovatives « facile à coller ». KoskiBond, contreplaqué en bouleau finlandais, est conçu pour fournir d'excellentes caractéristiques adhésives avec les adhésifs et peintures industriels. Une ou deux faces du panneau sont revêtues d'une couche spéciale, qui procure une adhérence supérieure pour une large gamme de colles et de peintures.

KoskiBond est un matériau idéal pour les assemblages collés nécessitant une forte adhérence. Le film appliqué en usine sur KoskiBond rend le panneau facile à coller rapidement. Les surfaces lisses et résistantes sont faites pour les applications intérieures.

KoskiBond convient surtout pour:carrosserie, p.ex. les solutions pour planchers et parois, construction d'autobus, fabrication des wagons, voitures de livraison, p.ex. les planchers, murs de camion frigo, dans les construction des panneaux « sandwich ».

MULTI USE

EASY MACHINING

EASY TO USE

- Excellentes propriétés d'adhérence, p.ex. Polyuréthane, Epoxy
- Surface lisse. Antidérapant ou autre profil de surface disponibles sur demande
- Tension importante du revêtement de KoskiBond apportant des valeurs adhésives élevées
- Facile à entretenir et facile à travailler
- Facile à peindre, approprié pour différents types de peintures

KOSKISEN

KoskiBond

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Classe E05 CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	Film de surface personnalisé, imprégné de résine phénolique modifié. La couleur standard est marron rougeâtre. Sur demande gris clair pour les applications de peinture. Des variations de couleur sont possibles d'un panneau à l'autre en fonctions des lots de production.
Épaisseurs standard	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 mm Autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	1250x2500 mm, 1525x3050 mm Autres dimensions sur demande
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3
Traitement des chants	En standard sans protection de chants, mais disponible sur demande
Classification au feu	E17 118RII Homologation FMVSS 302 Homologation pour planchers de véhicules 95/28/EC
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.

Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.
Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01