
KoskiDeck

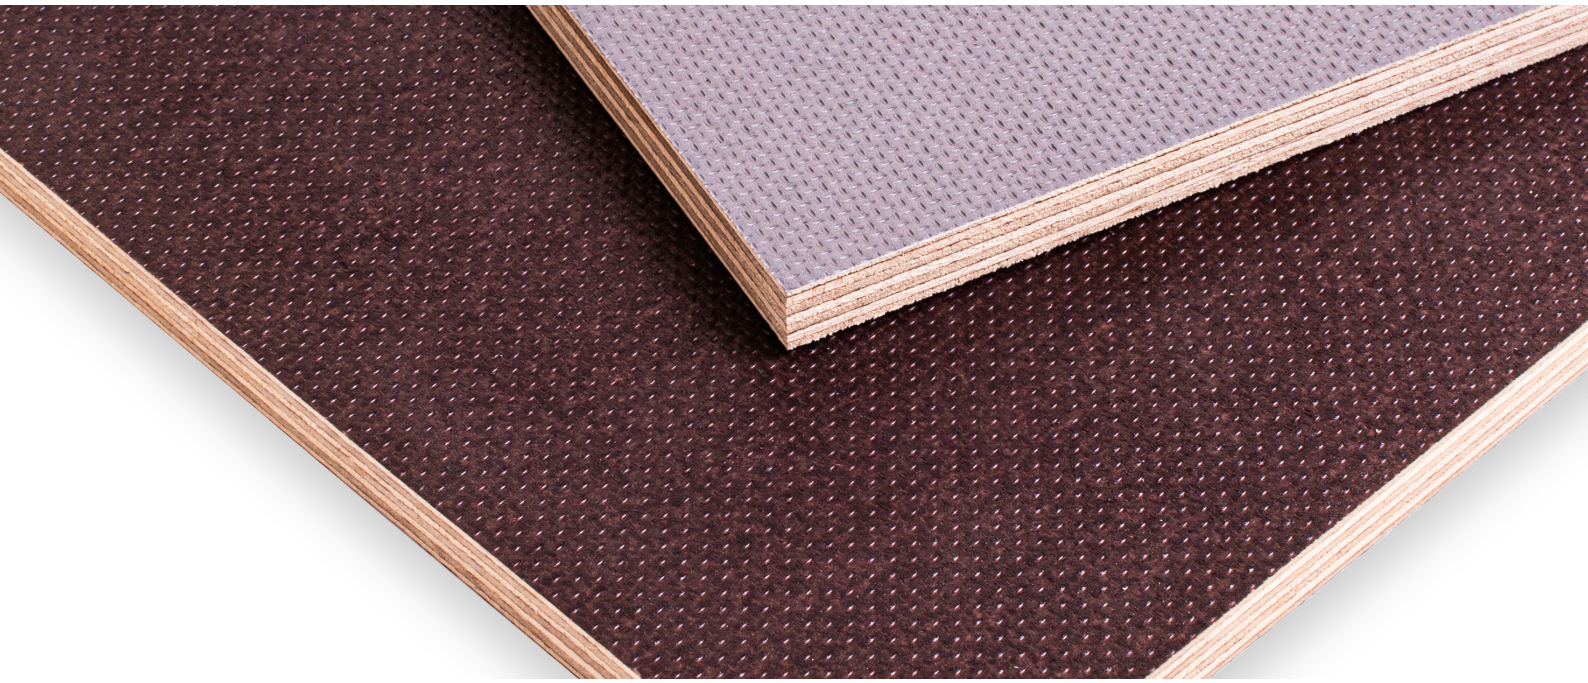

Plancher avec un revêtement antidérapant

KoskiDeck est un contre-plaqué finlandais bouleau ou combi, revêtu sur les deux faces d'un film phénolique brun foncé très résistant. Une ou deux faces comportent, une empreinte antidérapante appliquée lors de la pression à chaud.

KoskiDeck est un matériau idéal pour les planchers techniques de véhicules ou de construction, devant supporter des charges importantes

KoskiDeck convient surtout pour: Vans à chevaux, remorques, Pont de navires, wagons ferroviaires, Entrepôts agricoles, entrepôts, Plateformes de chargement, Ponts piétonniers, échafaudages, emballages spéciaux. KoskiDeck gris peut être utilisé comme panel ESD, au cas où des bienséances antistatiques sont nécessaires, par example sur niveaux de travail.

ANTISLIP

EASY MACHINING

LOAD BEARING CAPACITY

- Panneaux adaptés pour toutes applications techniques
- Grande capacité de résistance au chargement
- Revêtement résistant
- Surface antidérapante résistante

KOSKISEN

KoskiDeck

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais	
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Classe E05 CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)	
Revêtement	Film phénolique 120 ou 440 g/m². Couleurs marron foncé standard, gris clair et foncé, argent.	
Épaisseurs standard	6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 mm	
Dimensions standard	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Autres dimensions sur demande jusque 2900 x 13000 mm	
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3	
Traitement des chants	Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité	
Résistance à l'abrasion	Valeur Taber de 300 à 1500 révolutions (EN 438-2) selon le type de revêtement	
Résistance à la roue	Environ 4000 mouvements (selon le type de revêtement) avec un poids de 300 kg (SFS 3939)	
Classification au feu	E17 118RII Homologation pour planchers de véhicules 95/28/EC	EN 13501-1 Classe Bfl-s1 pour planchers, ceci est valide pour les épaisseurs de 9 mm et au dessus
Antistatique (Disponible seulement en gris)	Tension corporelle selon EN 1815:2016 UP ≤ 2kW selon EN 14041 :2008	
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.	
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.	

Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.
Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC www.fsc.org FSC® C116522 PEFC PEFC/02-31-235 CE 2412-CPR-1301-01