KoskiDiamond

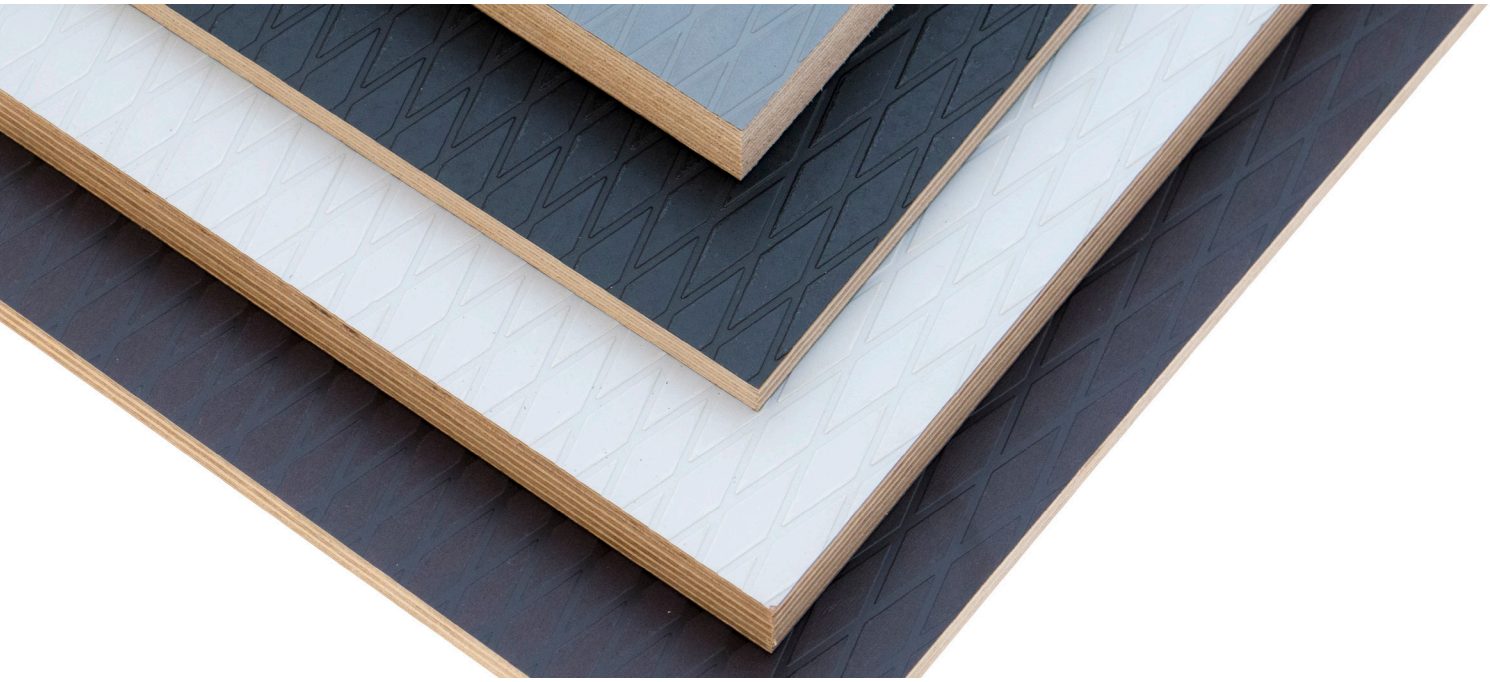

Panneau avec revêtement très résistant, facile à entretenir

KoskiDiamond est un contreplaqué bouleau finlandais revêtu d'un film antidérapant en relief très résistant à l'usure destiné aux planchers. Il est spécialement étudié pour l'industrie automobile et le stockage basse température.

Aussi disponible avec une empreinte diamond inversée pour le coffrage de béton ou des escaliers préfabriqués.

KoskiDiamond convient surtout pour: Planchers de véhicules, Plates-formes de chargement, Planchers pour stockage, Passerelles piétons, Tribunes & scènes, Caisses pour transport aérien.

ANTISLIP

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

- Antidérapant
- Surface résistante
- Aspect décoratif de la surface
- Facile à entretenir

KOSKISEN

KoskiDiamond

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Classe E05 CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	Film phénolique grammage 660g/m2. Profondeur de l'empreinte 0,25mm.
Épaisseurs standard	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30 mm Autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Autres formats sur demande
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3
Traitement des chants	Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité
Résistance à l'abrasion	Valeur Taber de 800 à 3500 révolutions (EN 438-2) selon le type de revêtement
Résistance à la roue	Environ 4000 mouvements (selon le type de revêtement) avec un poids de 300 kg (SFS 3939)
Classification au feu	E17 118RII Homologation FMVSS 302 Homologation pour planchers de véhicules 95/28/EC
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.

Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.
Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
2412-CPR-1301-01