
KoskiFutura
Smooth

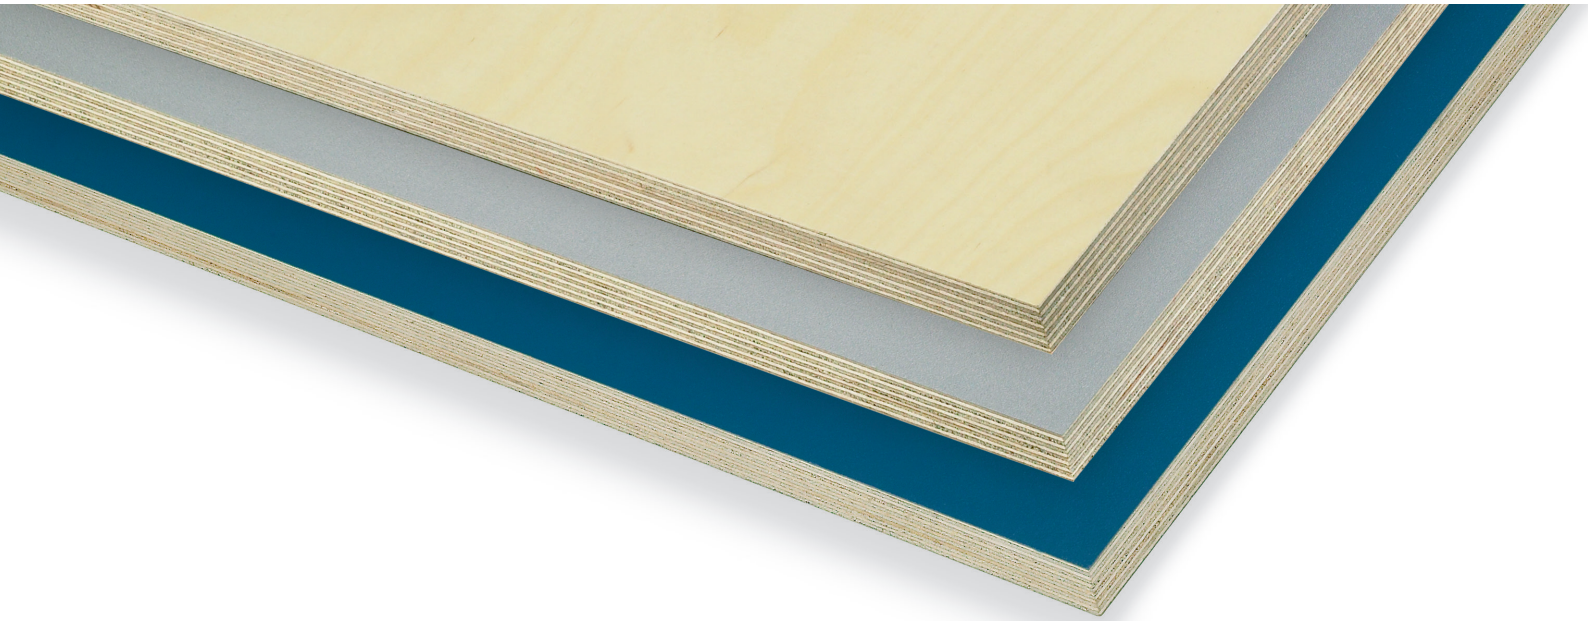

Avec un revêtement multicouche plastique lisse

KoskiFutura Smooth est un contreplaqué bouleau Finlandais résistant, revêtu soit d'un film polypropylène, stratifié ou plastique transparent. La gamme de revêtement comprend une large sélection de couleurs et de dessins. La surface élastique et résistante du polypropylène garde sa couleur au fil des années, même quand exposée aux conditions climatiques changeantes. Le revêtement procure également une surface facile à nettoyer et hygiénique.

Contreplaqué bouleau résistant, combiné avec un solide revêtement décoratif fait du KoskiFutura Smooth un contreplaqué idéalement adapté pour les différents besoins de l'industrie du transport. Le revêtement élastique et durable protège le contreplaqué contre la reprise d'humidité en maintenant la surface lisse.

KoskiFutura Smooth convient surtout pour: Côtés de véhicules, fourgons, vans et camionnettes, Aménagement de cuisines, salles de bains, bureaux, magasins et stands, Equipements intérieurs et extérieurs.

SAFETY OF FOOD

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

UV-RESISTANT

- Revêtement résistant et élastique
- Ne contient aucun dérivé de chlore
- Surface décorative en couleur
- Bonne stabilité de la couleur (6-7 selon la norme DIN 54004, EN ISO 105-B02)

KOSKISEN

KoskiFutura

Smooth

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Classe E05 CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	Film polypropylène incorporant des pigments résistants aux U.V. avec une surface de protection. Les revêtements sont appliqués sur le contreplaqué à l'aide de colle souple à deux composants donnant une qualité D4 pour un collage résistant en extérieur selon la norme DIN EN 204.
Épaisseurs standard	PPL 02 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm SOLAR 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	PPL 02 1220 x 3000/3700 mm 1525 x 3050 mm 1500 x 3000/3700 mm SOLAR 1525 x 3050mm 1500 x 3000/3700 mm 1880 x 4000 mm Autres dimensions sur demande
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3
Traitement des chants	Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité
Résistance à l'usure	Valeur Taber 1400 - 14500 révolutions En fonction du revêtement.
Classification au feu	E17 118RII, Annex 6&8, 6,5mm - 30,0mm Homologation FMVSS 302 Homologation pour planchers de véhicules 95/28/EC
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.

Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.
Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01