
KoskiFutura
Textured

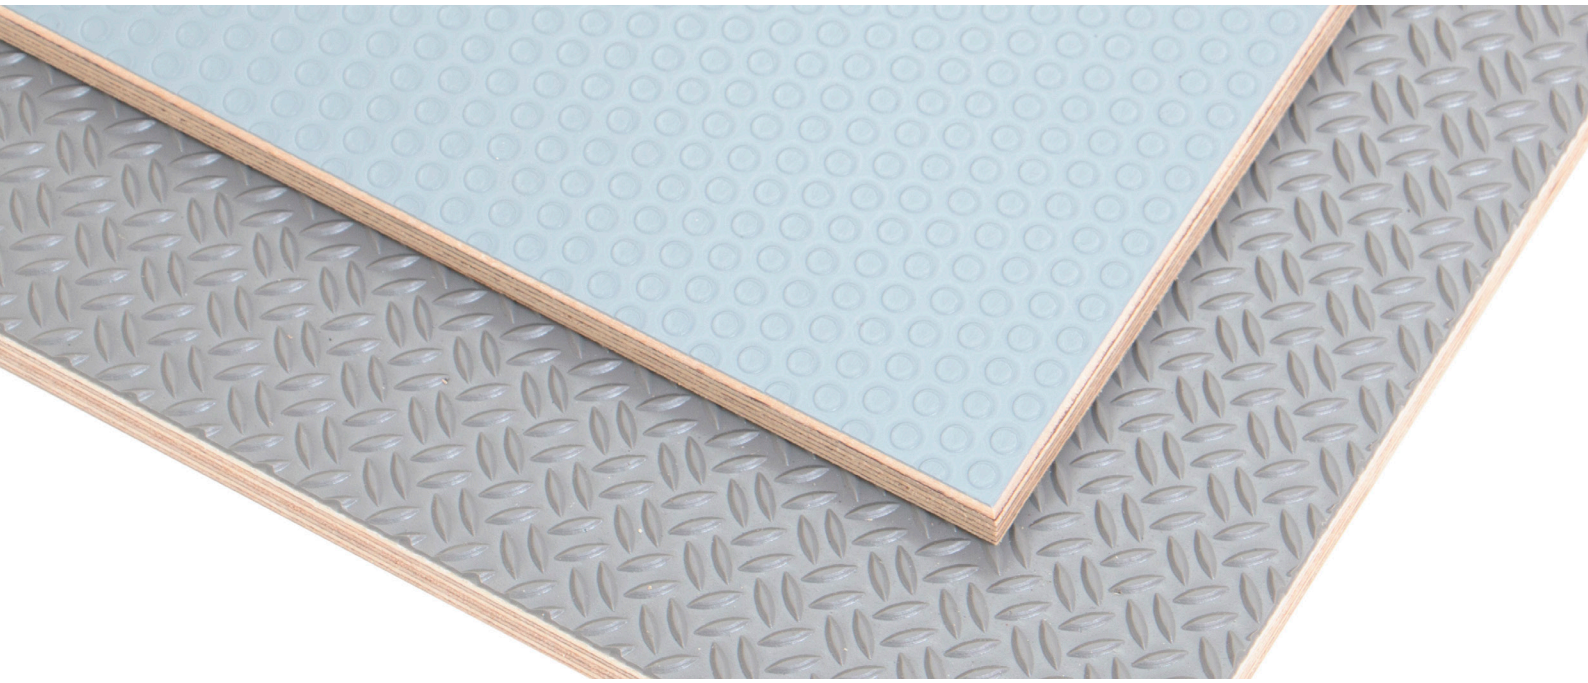

Panneau avec revêtement plastique resistant

KoskiFutura Textured est un contre-plaqué finlandais tout bouleau revêtu d'un film plastique antidérapant. La surface élastique et résistante du polypropylène garde sa couleur au fil des années, même quand exposée aux conditions climatiques changeantes. Le revêtement procure également une surface facile à nettoyer et hygiénique. La couleur standard du revêtement est gris clair.

Le contreplaqué bouleau résistant, combiné avec un solide revêtement antidérapant fait du KoskiFutura Textured un matériau idéal pour les différents besoins de l'industrie du transport. Le revêtement élastique et durable protège le contreplaqué contre la reprise d'humidité. KoskiFutura Textured convient surtout pour: Planchers de véhicules, Planchers de terrasses, balcons, Salles de sports et aires de jeux, Stands, bureaux, cuisines et magasins, Usages intérieur et extérieur.

ANTISLIP

WEAR RESISTANT

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

- Surface décorative et antidérapante
- Surface résistante
- Bonne stabilité de la couleur (6-7 selon la norme DIN 54004, EN ISO 105-B02)
- Ne contient pas de dérivé de chlore

KOSKISEN

KoskiFutura

Textured

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3, conditions extérieures. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de REACH ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), Classe E05 CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	Film polypropylène plastique antidérapant comprenant des pigments résistants aux U.V, appliqué sur le contreplaqué à l'aide d'une colle souple à deux composants donnant une qualité D4 pour un collage résistant en extérieur selon la norme EN 204
Épaisseurs standard	Autofloor PP 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm DUO 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	Autofloor PP 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm DUO 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm Autres dimensions sur demande
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m3
Traitement des chants	Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité
Résistance à l'usure	Valeur Taber environ 2350 - 15700 révolutions, selon le revêtement (EN 438-2)
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.

Durabilité

LLes produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.
Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Industrie des Panneaux
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01