
KoskiLaser
3D

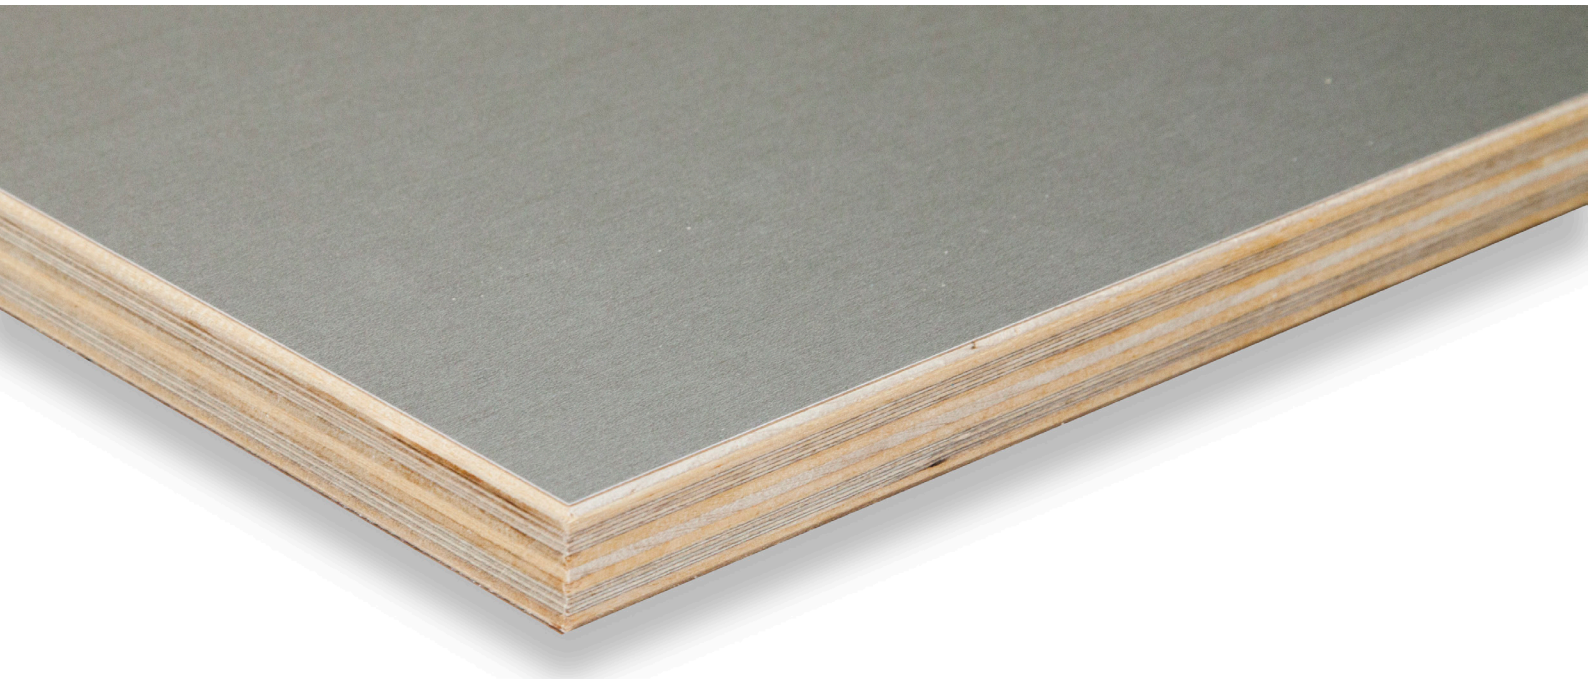

Panneau spécial avec film transparent

KoskiLaser 3D est un contre-plaqué en bouleau finlandais lisse avec des plis de fibre imprégnée de résine non phénolique destiné à la découpe laser. Les couches de fibre à forte densité accroissent la stabilité dimensionnelle du panneau ainsi que sa planéité.

KoskiLaser 3D est idéal pour la découpe laser exigeante. Le bouleau compact et homogène associé à des plis de fibre épaisse imprégnée, se découpe facilement au laser, reste précis et tient les lames fermement en place. La construction multicouche du placage mince combiné aux plis en fibre imprégnée assure aux panneaux de rester plats s'ils sont correctement manipulés et stockés.

EASY TO USE

LONG LASTING

EASY MACHINING

EASY TO CLEAN

TIGHT TOLERANCE

- Panneau dimensionnellement stable et plan
- Permet des séries de fabrication longues et continues
- Longue durée de vie du panneau grâce à sa construction composite
- Surface lisse et satinée
- Hygiénique, entretien facile

KOSKISEN

KoskiLaser
3D

Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Collage à base de résine urée-mélamine selon la norme EN 314-2, classe 1 (conditions intérieures). Les émissions de formaldéhyde des panneaux sont conformes aux exigences REACH : ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), classe E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Revêtement	En standard la surface laminée argent avec pellicule de protection
Épaisseurs standard	16, 18 mm Autre épaisseur sur demande
Dimensions standard	1220 x 2440 / 1500 x 2440 mm Autre dimension sur demande
Densité	Bouleau environ 820 kg/m3 (18 mm)
Traitement des chants	Sur demande
Dureté de la surface	Selon le norme EN 1534 Brinell dureté KoskiLaser 3D argent satiné 2,8 HB

Durabilité

Les produits Koskisen sont sûrs pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont applicables. Le développement des produits met l'accent sur l'amélioration de leur durabilité, de leur renouvelabilité, de leur sécurité et de leur traçabilité à long terme.
En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.

Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

KOSKISEN

Koskisen Panel Industry
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
IADD INTERNATIONAL ASSOCIATION of DIECUTTING and DIEMAKING