
KoskiBond

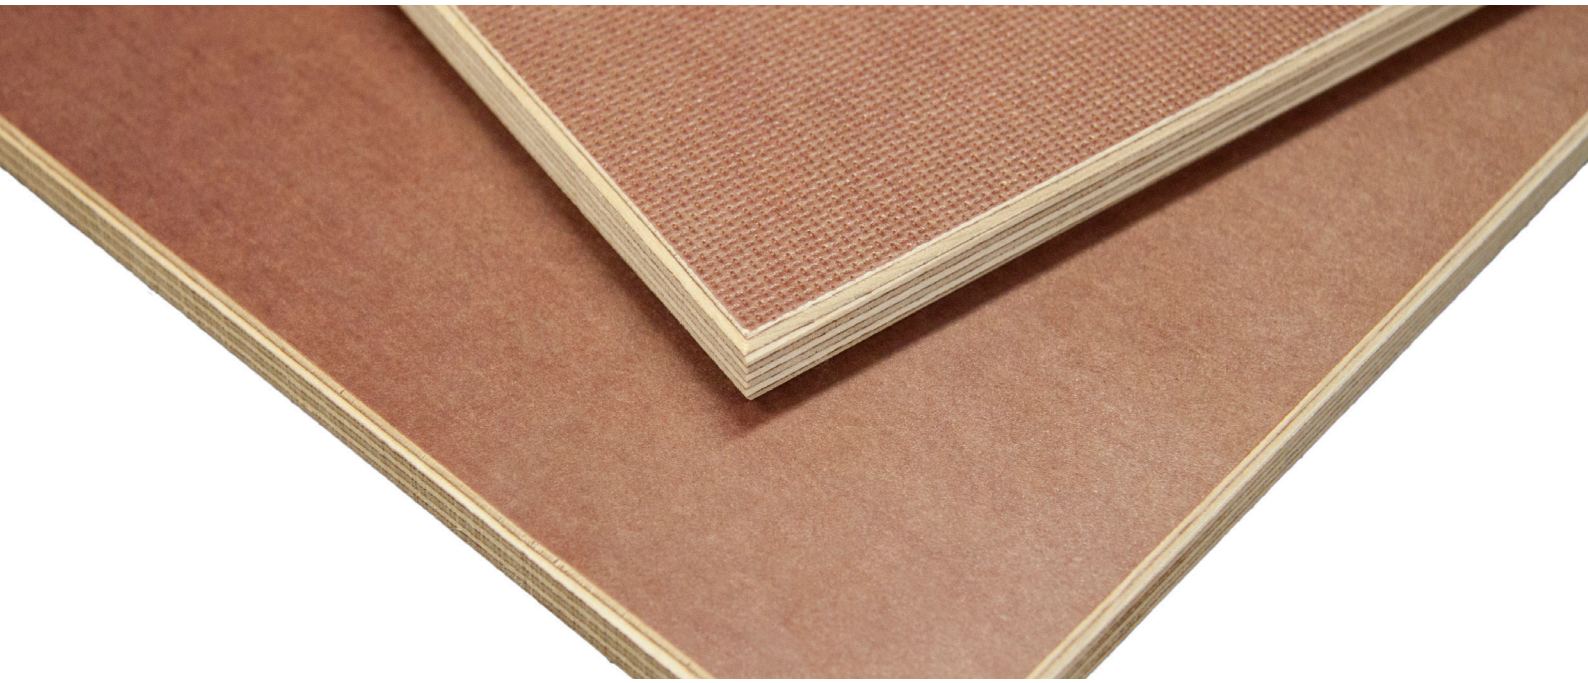

Silne połączenie

KoskiBond jest pokrytym panelem sklejkowym, oferującym innowacyjne „łatwe w połączeniu” rozwiązania. KoskiBond jest wykonany z fińskiej sklejki brzozowej i został zaprojektowany, aby zapewnić doskonałe fizyczne właściwości łączące dla przemysłowych materiałów przylepnych i farb. Jedna lub obie strony deski są pokryte powierzchnią wykonaną według życzenia klienta, zapewniając wysoką siłę przylegania dla różnorakich materiałow przylepnych i farb.

KoskiBond jest idealnym materiałem dla konstrukcji stałych klejonych jak i części. Zastosowanie przez fabrykę powłoki KoskiBond sprawia, iż klejenie jest łatwe i szybkie. Gładkie i odporne na zużycie powierzchnie są gotowe do wykorzystania zastosowaniach wewnętrznych.

KoskiBond nadaje się szczególnie do: Przemysł produkujący przyczepy np. rozwiązania dla łączonych podłóg i konstrukcji ścian, przemysł budowy autobusów, wytwarzanie wagonów kolejowych, vany dostawcze np. rozwiązania dla łączonych podłóg i wyścielania, „kanapkowe” konstrukcje paneli.

MULTI USE

EASY MACHINING

EASY TO USE

- Doskonałe właściwości łączące np. materiały polyuretanowe / epoksydowe
- Wysokie powierzchniowe napięcie pokrycia deski KoskiBond poprawia wysokie wartości przylegania
- łatwy w malowaniu, nadaje się do wielu typów farb
- gładka powierzchnia. Dostepny jest wzór siatkowy antypoślizgowy jak i na życzenie inne wzory powierzchni
- łatwe w utrzymaniu w czystości i w obróbce maszynowej

KOSKISEN

KoskiBond

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Powłoka nałożona zgodnie z życzeniem klienta, impregnowana modyfikowaną żywicą fenolową.
Standardowe grubości	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm. inne grubości na żądanie
Standardowe formaty	1525 x 2500 mm 1525 x 3050 mm Inne rozmiary na życzenie.
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Malowanie krawędzi	Standardowo bez uszczelniania krawędzi; jest to dostępne na życzenie
Klasyfikacja ogniowa	E17 11BRII Aprobata FMVSS 302 Aprobata dla podłóg w pojazdach 95/28/EC
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01