


KoskiDecor

Eco Transparent

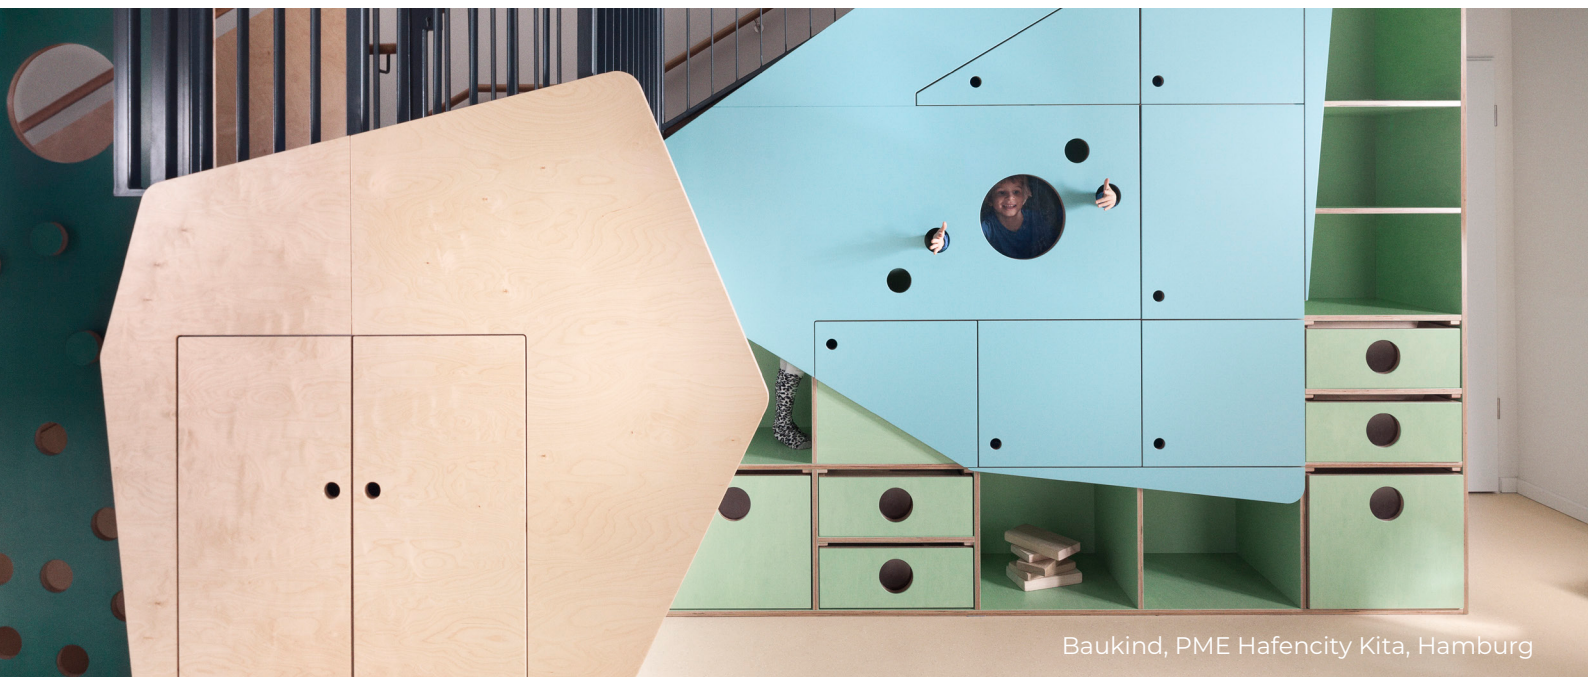

Baukind, PME Hafencity Kita, Hamburg

Dekoracyjna kolorowa płyta ze sklejki brzozej z przeźroczystą powłoką

KoskiDecor Eco Transparent to wytrzymały i trwały panel z Fińskiej sklejki brzozej o ulepszonej powierzchni i forniach wewnętrznych, który pokazuje piękno ciętych rotacyjnie forniów brzojowych w kolorach RAL.

Obie strony panelu pokryte są ECO COLOUR i dodatkowo trwałą przeźroczystą folią melaminową, która poprawia właściwości powierzchni i zapewnia gładkie wykończenie.

KoskiDecor Eco Transparent to idealny materiał dla branży meblarskiej i stolarskiej, a także jako panel ścienny.



SAFETY OF
FOOD



SAFETY OF
TOYS



ACOUSTIC



EASY
MACHINING



INDOOR
USE



RAL ECO
COLOURS



ROTARY
CUT
VENEER

⊕ Dostępne w szerokiej gamie kolorów standardowych i specjalnych, pozostawiając widoczne słoje drewna

⊕ Pokazuje piękno cięcia rotacyjnego forniru brzojowego

⊕ Oryginalne, efektowne krawędzie sklejki

⊕ Trwała i gładka powierzchnia

⊕ Sklejka, która nie pozostawia plam i jest bezwonna

⊕ Nadaje się do sprzętu i zabawek dla dzieci

⊕ Łatwe do obróbki przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do drewna



KOSKISEN

KoskiDecor

Eco Transparent



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki Fińska brzoza sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi fornirami

Gęstość Brzoza około 700 kg/m³

Standardowe grubości 12–21 mm. Inne grubości na życzenie.

Standardowe formaty 1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.

Jakość powierzchni Wyselekcjonowane dekoracyjne forniry bez łączeń. Inne jakości fornirów zewnętrznych dostępnych na życzenie.

Rodzaj kleju Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Powłoka Przeźroczysta ECOCOLOUR po obu stronach pokryta transparentnym filmem melaminowym. Dostępna szeroka gama standardowych i specjalnych kolorów. Z uwagi na obróbkę powierzchni produkt jest zalecany do stosowania wyłącznie w warunkach wewnętrznych.

Obróbka Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.

Inne dane Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności.

Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

