
KoskiDecor
Eco

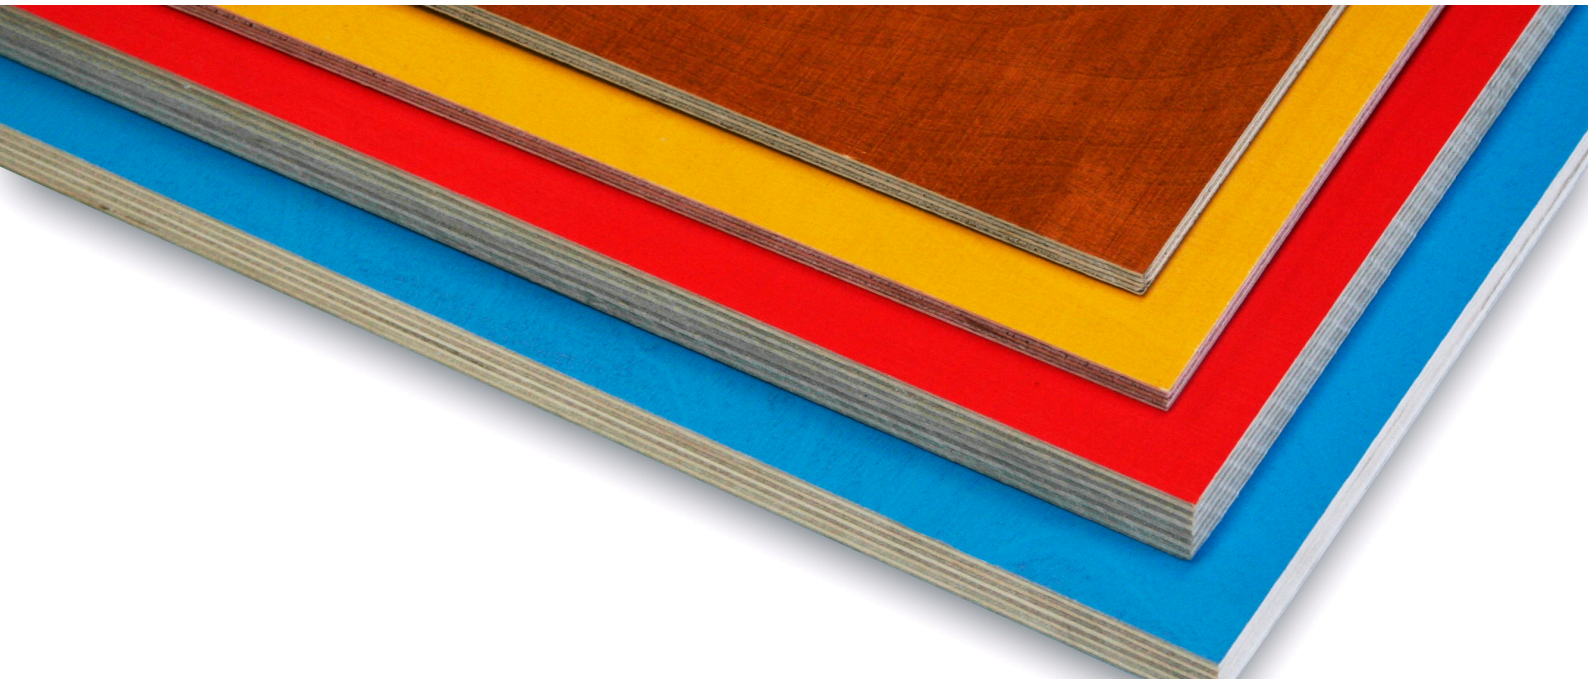

Panel dekoracyjny z kolorową przezroczystą powierzchnią

KoskiDecor Eco jest sklejką z fińskej brzozy z poprawioną okleiną zewnętrzną i środkową. Obie strony są pokryte przezroczystą kolorową powłoką ECOCOLOUR i zostały obrobione w celu uzyskania gładkiego wykończenia.

KoskiDecor Eco jest idealnym materiałem dla zastosowań w przemyśle meblowym i samochodowym. Zapewnia gładkie, wysokiej jakości powierzchnie, które są już gotowe do wykorzystania.

KoskiDecor Eco nadaje się szczególnie do: produkty stolarskie, wewnętrzne pokrywanie, elementy w kuchni, biurach i sklepach, wewnętrzne ściany pojazdów i wyścielenia.

INDOOR USE

RAL ECO COLOURS

EASY MACHINING

- Poprawiona okleina zewnętrzna i środkowa
- Przezroczysta kolorowa powłoka, która podkreśla ziarna deski
- Dostępna we wszystkich kolorach
- Panel bez plam i zapachu dogodny dla produktów żywnościowych

KOSKISEN

KoskiDecor
Eco

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Polerowane przezroczyste ECOCOLOUR z obu stron. Szeroki wybór dostępnych kolorów standardowych i specjalnych. Delikatna różnica w kolorach między partiami jest akceptowalna. Z powodu obróbki powierzchni produkt ten jest polecany do wykorzystania tylko w warunkach wewnętrznych.
Standardowe grubości	5, 6,5, 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Inne grubości na żądanie
Standardowe formaty	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01