

KoskiDecor F



Trudnopalna sklejka dekoracyjna

KoskiDecor F jest gotową do montażu dekoracyjną sklejką w przestrzeni publicznej. KoskiDecor F spełnia wymagania klasy odporności ogniowej B-s1,d0. Sklejka, która jest powlekana zewnętrznym fornirem klasy A, nadaje przestrzeni naturalny charakter.

KoskiDecor F jest przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych w warunkach suchych.

KoskiDecor F nadaje się do przestrzeni publicznych, takich jak biblioteki, teatry, sale koncertowe itp., wymagające klasy odporności ogniowej B-s1,d0, gdzie mogą być instalowane bez oraz z pustą przestrzenią.



EASY TO USE



ROTARY
CUT
VENEER



INDOOR USE



ACOUSTIC



FIRE
RESISTANT



Elegancki wygląd



Wstępna obróbka powierzchni



Unikalny



Szybki i łatwy w instalacji



KOSKISEN

KoskiDecor F




Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejk	Fińska sklejka brzozaowa
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Klasyfikacja odporności ogniowej	B-s1, d0
Jakość powierzchni	Okleina brzozaowa jakości A bez łączeń grubości 0,6 mm
Obróbka powierzchni	Półprzezroczysta obróbka powierzchni
Standardowe grubości	18 mm
Standardowe formaty	2440 x 1220 mm
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m ³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Przykład instalacji

- 1= Sklejka
2= Materiał podkładowy, D-s2, d0,
minimalna gęstość 525 kg/m³
3= Rozpórka

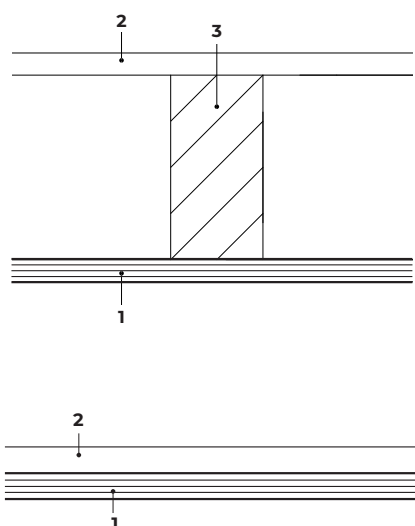

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności.

Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

