KoskiDiamond

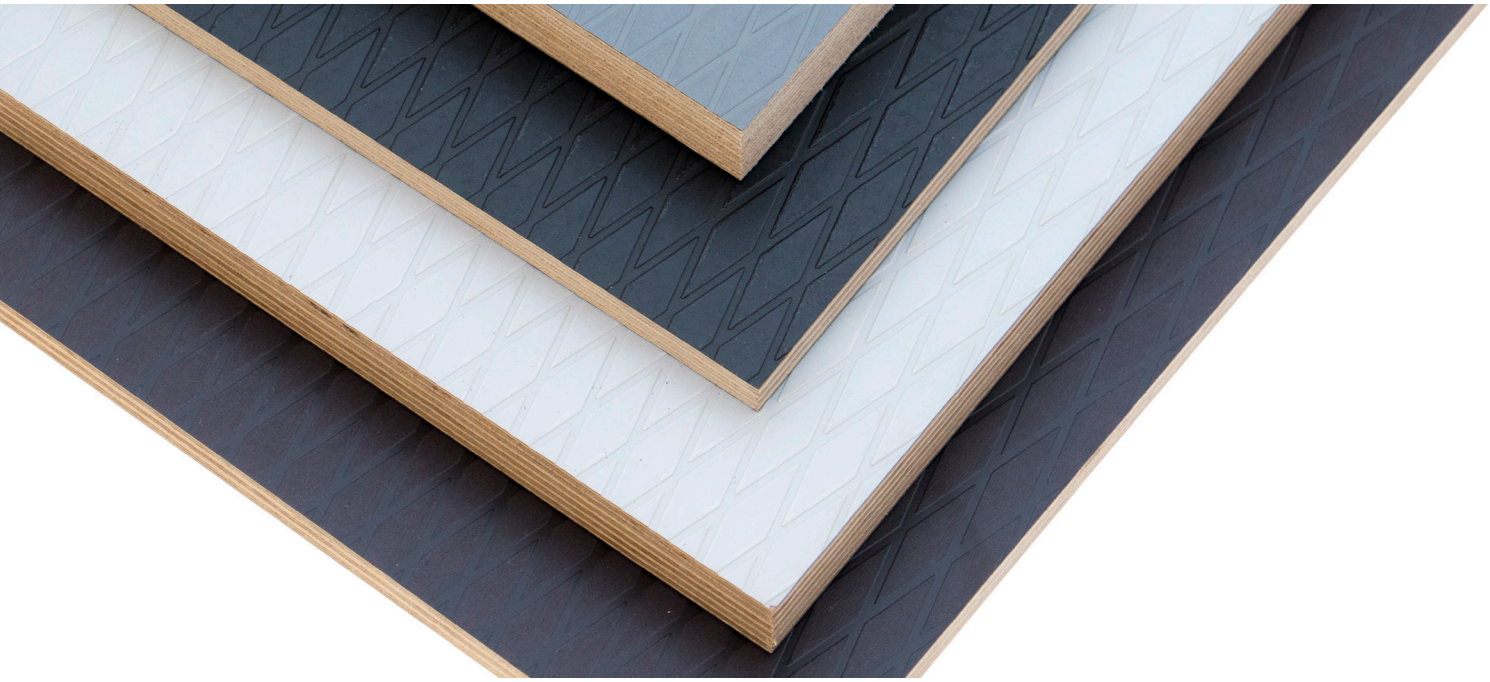

Łatwy w czyszczeniu materiał podłogowy odporny na ślizganie

KoskiDiamond jest trwałym materiałem podłogowym pokrytym odporną na zużycie wytłaczaną powłoką w kształcie diamentów, która zapobiega ślizganiu się. Zaprojektowany do pojazdów i przemysłu przechowywania w niskich temperaturach.

Także dostepny z odwróconym wzorem diamentowym do form betonowych, np. schodów prefabrykowanych.

KoskiDiamond nadaje się szczególnie do: podłogi w pojazdach, platformy załadowcze, podłogi w magazynach, mostki dla pieszych, podesty i sceny, pojemniki lotnicze.

EASY TO CLEAN

ANTISLIP

EASY MACHINING

- Odporny na ślizganie
- Powierzchnia odporna na zużycie
- Powierzchnia dekoracyjna
- łatwy w czyszczeniu

KOSKISEN

KoskiDiamond

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Gramatura filmu 660 g/m2. Głębokość wytłoczenia 0,25 mm.
Standardowe grubości	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm. inne grubości na żądanie
Standardowe formaty	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Inne rozmiary na żądanie
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Malowanie krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Odporność na zużycie	Wartość Tabera od 800 R do 3500 R (EN 438-2) w zależności od powłoki
Wartość testu kółkowego	Około 4000 ruchów (w zalezności od powłoki) z obciążeniem 300 kg (SFS 3939)
Klasyfikacja ogniowa	E17 118RII Aprobata FMVSS 302 Aprobata dla podłóg w pojazdach 95/28/EC
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01