
KoskiFutura
Smooth

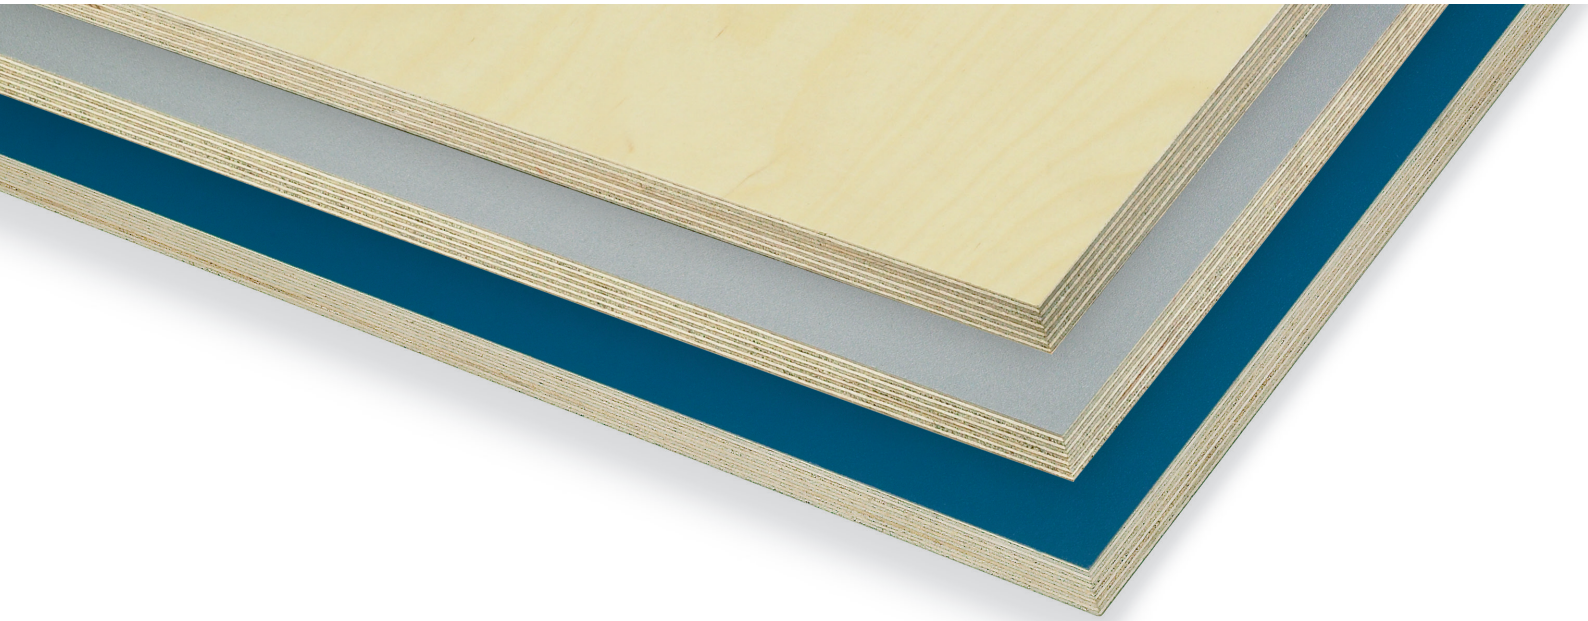

Z trwałą powłoką wielowarstwową z tworzyw sztucznych

KoskiFutura Smooth jest silną sklejką brzozową pokrytą kolorową powłoką z tworzywa sztucznego. Ta twarda i elastyczna polypropylenowa powierzchnia utrzymuje swój oryginalny kolor przez lata nawet wtedy, gdy jest wystawiona na zmienne warunki pogodowe. Powłoka ta zapewnia także łatwą do czyszczenia i higieniczną powierzchnię.

Silna i sztywna sklejka połączona z twardą, dekoracyjną powłoką sprawiają, iż KoskiFutura Smooth jest idealnym materiałem dla różnorakich potrzeb przemysłu transportowego. Elastyczna i trwała powłoka chroni sklejkę przed przenikaniem wilgoci utrzymując powierzchnię w gładkim stanie.

KoskiFutura Smooth nadaje się szczególnie do: ściany boczne przyczep i innych pojazdów, wyposażenie dla kuchni, łazienek, biur, sklepów i wystaw.

SAFETY OF FOOD

UV-RESISTANT

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

- Twarda i elastyczna powłoka
- Szeroki wybór kolorów i projektów
- Dobra stabilność kolorów (6-7 według EN ISO 105-B02)
- Nie zawiera pochodnych chloru

KOSKISEN

KoskiFutura

Smooth

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa zgodna z normą EN 314-2, klasa 3 (warunki zewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Powłoka	Polypropylenowa powłoka z tworzywa sztucznego zawiera pigmenty odporne na promieniowanie UV z ochronną powierzchnią. Powłoka jest połączona ze sklejką przy pomocy 2-składnikowego kleju spełniającego wymagania D4 dla zastosowań zewnętrznych, EN 204
Standardowe grubości	PPL 02 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm SOLAR 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm inne grubości na żądanie
Standardowe formaty	PPL 02 1220 x 3000/3700 mm 1525 x 3050 mm 1500 x 3000/3700 mm SOLAR 1525 x 3050mm 1500 x 3000/3700 mm 1880 x 4000 mm Inne rozmiary na życzenie
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Malowanie krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Odporność na zużycie	Wartość Tabera od 1400 R do 14 500 R (EN 438-2) w zależności od powłoki
Klasyfikacja ogniowa	E17 118RII Annex 6&8, 6,5mm - 30,0mm Aprobata FMVSS 302 Aprobata dla podłóg w pojazdach 95/28/EC
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności.

Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01