


KoskiFutura

Textured

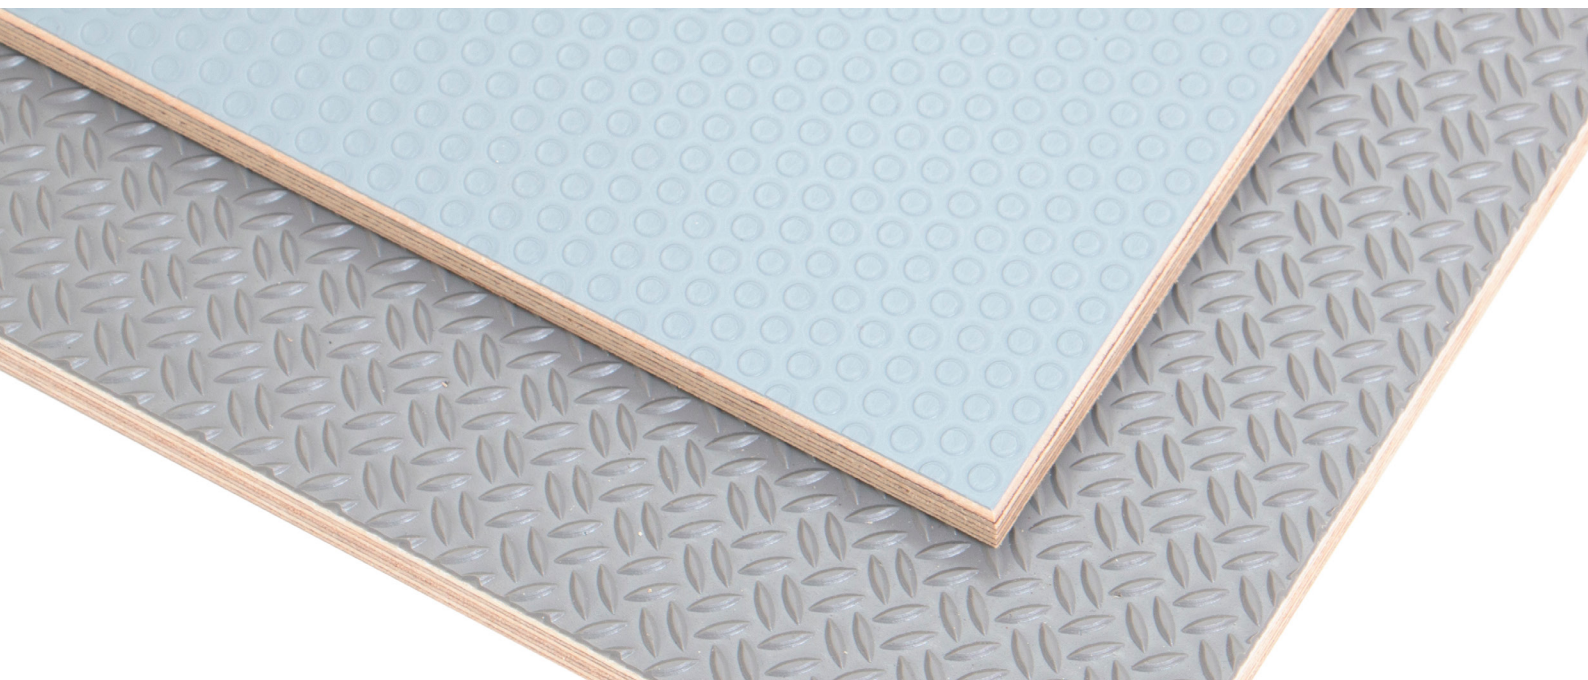

Z trwałą powłoką antypoślizgową z tworzywa sztucznego

KoskiFutura Textured jest silną sklejką brzoową pokrytą powłoką antypoślizgową z tworzywa sztucznego. Ta twarda i elastyczna polipropylenowa powierzchnia utrzymuje swój oryginalny kolor przez lata nawet wtedy, gdy jest wystawiona na zmienne warunki pogodowe. Powłoka ta zapewnia także łatwą do czyszczenia i higieniczną powierzchnię.

Silna i sztywna sklejka połączona z twardą, powłoką antypoślizgową sprawiają, iż KoskiFutura Textured jest idealnym materiałem dla różnorodnych potrzeb przemysłu transportowego i budowlanego. Elastyczna i trwała powłoka chroni sklejkę przed przenikaniem wilgoci.

KoskiFutura Textured nadaje się szczególnie do: podłogi pojazdów, podłogi tarasów, hale sportowe i tereny zabaw, wyposażenie dla kuchni, łazienek, biur, sklepów i wystaw.



ANTISLIP



WEAR
RESISTANT



EASY TO
CLEAN



EASY
MACHINING

-  Dekoracyjna powierzchnia antypoślizgowa
-  Powierzchnia wodoodporna
-  Dobra stabilność kolorów (6-7 według EN ISO 105-B02)
-  Nie zawiera pochodnych chloru



KOSKISEN

KoskiFutura

Textured

Specyfikacja techniczna



Podstawa sklejk	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Powłoka	Polypropylenowa powłoka antypoślizgowa z tworzyw sztucznych zawiera pigmenty odporne na promieniowanie UV. Powłoka jest połączona ze sklejką przy pomocy 2-składnikowego kleju spełniającego wymagania D4 dla zastosowań zewnętrznych. EN 204
Standardowe grubości	Autofloor PP 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm DUO 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm inne grubości na żądanie
Standardowe formaty	Autofloor PP 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm DUO 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm Inne rozmiary na życzenie
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m ³
Malowanie krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Odporność na zużycie	Wartość Tabera od 2350 R do 5400 R (EN 438-2) w zależności od powłoki
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w zakresie swojego przeznaczenia i spełniają ustalone dla nich konkretne wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability.

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

