


KoskiLaser

Eco

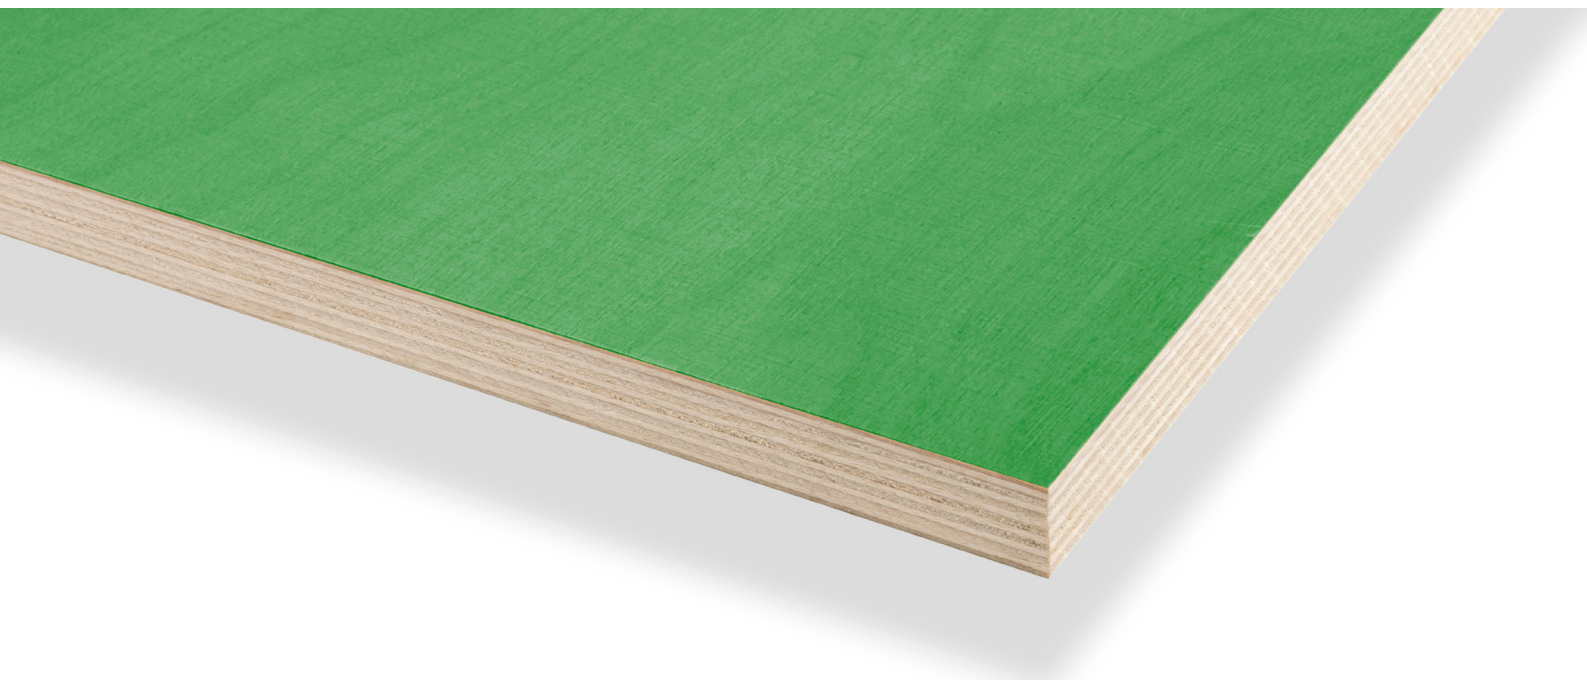

Z półprzezroczystą kolorową obróbką eco

KoskiLaser Eco jest fińską sklejką brzozową o gładkiej powierzchni specjalnie klejoną do cięcia laserowego. Obie strony sklejki zostały obrobione przy pomocy przezroczystego, oddychającego czynnika opartego na wodzie, który chroni powierzchnię od nadmiernego zbierania się wilgoci w tym samym czasie pozwalając deskom szybko zaklimatyzować się do warunków otoczenia.

KoskiLaser Eco jest idealnym materiałem dla stalowych form tłoczących. Silna i jednorodna brzoza daje się dobrze ciąć przy pomocy lasera, jest dokładna i utrzymuje noże mocno w miejscu. Cienka wielowarstwowa konstrukcja okleiny połączona z obróbką eco na powierzchni zapewnia to, iż deska pozostanie płaska, gdy będzie właściwie traktowana i przechowywana.



EASY TO USE

RAL ECO
COLOURSEASY
MACHININGTIGHT
TOLERANCEEASY TO
LASERCUTGładka, półprzezroczysta
powierzchnia w kolorach klienta

Powierzchnia bez plam i bezwonna



Higieniczna i łatwa do czyszczenia

Nie zawiera jakichkolwiek szkodliwych
substancji

Dobra baza do klejenia gumy

Niska emisja w trakcie cięcia
laserowego

KOSKISEN

KoskiLaser

Eco



Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejk Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen

Rodzaj kleju

Klej na bazie żywicy mocznikowo-melaminowej zgodny z normą EN 314-2, klasa 1 (warunki wewnętrzne). Poziom emisji formaldehydu z płyt spełnia wymagania REACH: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), klasa E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde).

Powłoka

Polerowany na gorąco półprzezroczysty lakier z obu stron. Dostępny szeroki wybór kolorów standardowych i specjalnych

Standardowe grubości

6,5, 9, 12, 15, 18, 21 i 24 mm
Inne grubości na życzenie.

Standardowe formaty

1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1500/1525 x 3000/3050 mm
Inne rozmiary na życzenie

Gęstość

Brzoza około 700 kg/m³

Malowanie krawędzi

Dostępna na życzenie

Gazy spalinowe

Niska emisja

Pochłanianie wody

<500 g/m² przez powierzchnię w ciągu 7dni

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

