
KoskiPan

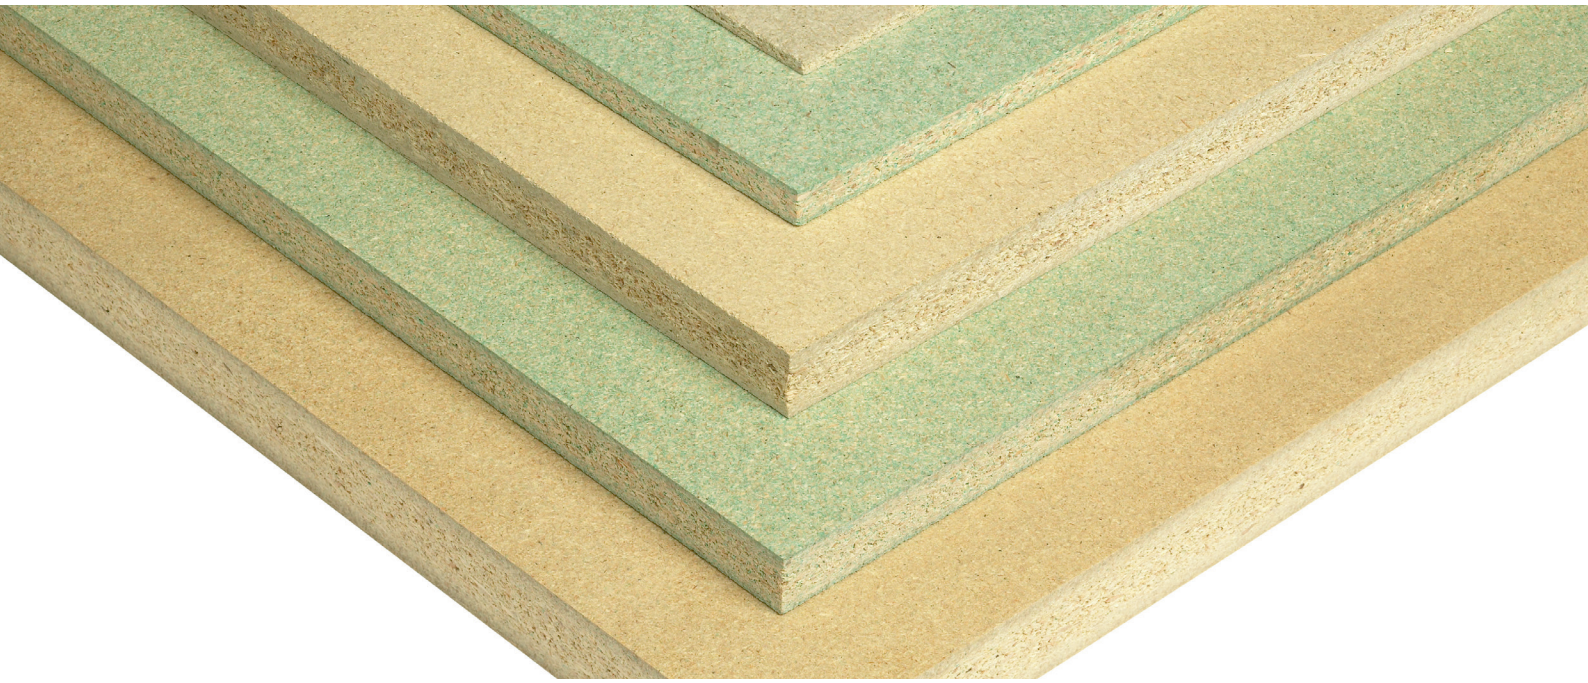

Standardowa niepowlekana płyta wiórowa

Płyty wiórowe firmy Koskisen są produkowane z prawdziwego drewna. Drewno stanowi 90% materiału produktu. Czysty surowiec zapewnia wysoką jakość i łatwą obróbkę płyt. KoskiPan to standardowa niepowlekana płyta wiórowa. Płyty można piłować, nawiercać i docinać dowolnymi tradycyjnymi narzędziami do obróbki drewna.

Pozwalają szybko i niedrogo tworzyć wytrzymałe i użyteczne konstrukcje. Produkty KoskiPan mają klasy wytrzymałości P1, P2, P4, P5 i P6. Ich jednolita, zwarta powierzchnia stanowi doskonałą podstawę dla różnego rodzaju powłok.

Produkty KoskiPan nadają się przede wszystkim do podłóg, ścian wewnętrznych i sufitów, elementów instalacji, kuchni, łazienek, blatów laminowanych, drzwi, paneli, wystaw, sklepów i innych specjalnych mebli i zastosowań wymagających klasy jakości P5 dla suchych przestrzeni zewnętrznych.

EASY MACHINING

EASY TO USE

ACOUSTIC

MULTI USE

- Standardowa płyta oferująca wiele możliwości
- Łatwa obróbka
- Szeroki wybór wielkości
- Jasny kolor powierzchni
- Jednakowa wytrzymałość w każdym kierunku
- Dobra izolacja akustyczna
- CARB/TSCA dla klas P1, P2, P2Mr, P4 & P5

KOSKISEN

KoskiPan

Specyfikacja techniczna

Surowiec	Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności
Deska podstawowa	Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy EN 312
Klasa formaldehydu	Klasa E0,5 EN312 CARB/TSCA dla klas P1, P2, P2Mr, P4 & P5 na zamówienie
Grubość	Bezstopniowe, 4–50 mm
Wymiary	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200–1830 x 1830–4580 mm. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Gęstość	W zależności od grubości i typu deski 600–800 kg/m3
Obróbka maszynowa	Wiercenie otworów i obróbka krawędzi podobna do T&G (pióro i wpust), skos i profile złączowe na żądanie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych Koskisen. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Wielkości palet (szt./pll)

Standardowe produkty KoskiPan mają oznaczenie P2, P5 lub P2Mr. Standardowe produkty dostępne są w paletach. Wymiary specjalne należy uzgodnić indywidualnie.

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	80	80	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	**60 P2**	60
15	48	**48 P2**	40
16	45	**45 P2, P5, P2Mr**	40
18	40	**40 P2, P5, P2Mr**	**40 P2A**
19	37	38 P2	38
22	33	**33 P2, P5, P2MR**	**30 P2A**
25	29	**29 P2, P5, P2MR**	**25 P2A**
28	26	**26 P2, P5 P2Mr**	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	**17 P2**	14 P2
40	16	16	14

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe Koskisen są wykonane z pozyskiwanych wewnętrznie trocin tartacznych i zawierają 90% prawdziwego drewna. Nasza profesjonalna kontrola jakości zapewnia, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste i nie zawierają piasku i innych nieczystości. Płyty wiórowe o wysokim poziomie czystości i jakości są łatwe do obróbki i nie uszkadzają ostrzy pił.

Informacje, choć opracowane w oparciu o szeroko zakrojone testy, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą się z udzieleniem żadnych gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż te spowodowane wyraźnie zweryfikowanymi niedociągnięciami w produkcji lub obsłudze ze strony dostawcy obciążają użytkownika. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wartości wadliwych płyt. Sprzedający nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że złoży pisemne oświadczenie o przydatności.

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01