

KoskiTherm



Panele do ogrzewania podłogowego

Płyta wiórowa do ogrzewania podłogowego KoskiTherm umożliwia łatwy montaż wodnych systemów ogrzewania w drewnianych podłogach parterowych i pośrednich konstrukcjach podłogowych. Układ bazuje na gotowych rowkowanych panelach podłogowych do wodnych systemów ogrzewania wykorzystujących przewody o grubości 16–17 mm lub 20 mm.

Płyty do ogrzewania podłogowego KoskiTherm zapewniają mniejszy koszt materiałów i krótszy czas instalacji. Produkt umożliwia szybki i łatwy montaż. Nie wymaga też dodatkowych klejów, co eliminuje dodatkowy czas potrzebny do schnięcia. W zależności od materiału końcowe pokrycie podłogowe można montować bezpośrednio na płyty konstrukcyjne osłaniające przewody rurowe.



EASY TO USE

EASY
MACHINING

- | | |
|--|---|
| <div data-bbox="122 1794 183 1859">+</div> <div data-bbox="183 1794 422 1832">Wydajna konstrukcja</div> | <div data-bbox="590 1794 651 1859">+</div> <div data-bbox="651 1794 1090 1859">Równomierna dystrybucja ciepła dzięki stałej, powtarzalnej wydajności</div> |
| <div data-bbox="122 1870 183 1935">+</div> <div data-bbox="183 1870 422 1908">Szybki i łatwy montaż</div> | <div data-bbox="590 1870 651 1935">+</div> <div data-bbox="651 1870 997 1935">Znaczne zmniejszenie kosztów materiałów</div> |
| <div data-bbox="122 1946 183 2011">+</div> <div data-bbox="183 1946 574 2042">Maksymalna sprawność cieplna dzięki zmniejszeniu strat ciepłych i mniejszym kosztom paliwa</div> | <div data-bbox="590 1946 651 2011">+</div> <div data-bbox="651 1946 1066 2042">Możliwość montażu końcowego pokrycia podłogowego bezpośrednio na płytach</div> |
| <div data-bbox="122 2054 183 2119">+</div> <div data-bbox="183 2054 550 2148">Natychmiastowa gotowość, brak dodatkowych klejów ani czasu schnięcia</div> | <div data-bbox="590 2054 651 2119">+</div> <div data-bbox="651 2054 965 2119">Szybkie dostosowywanie się do regulacji temperatury</div> |





KOSKISEN

KoskiTherm

Specyfikacja techniczna



Surowiec	Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności
Deska podstawowa	Płyta wiórowa klasy P6
Klasa formaldehydu	Klasa E0,5 EN 312 TSCA na zamówienie
Grubość	Standardowa grubość 22 mm
Wymiary	22 x 600 x 1800/2400 mm 22 x 800 x 600 mm (2 nawr.) Rowki do przewodów 16–17 mm
Rozstaw przewodów	22 mm c/c 200 mm
Gęstość	695 kg/m ³
Pióra i wpusty	Cztery krawędzie z piórami i wpustami Nawr., dwie krawędzie z piórami i wpustami
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych Koskisen. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

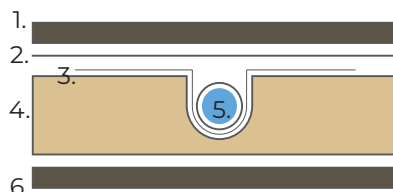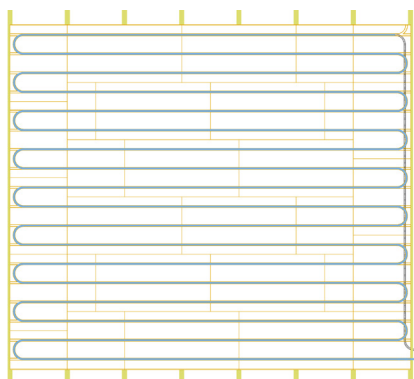

1. Parkiet, 14 mm
2. Izolacja akustyczna
3. Aluminiowa płyta grzewcza
4. Panel KoskiTherm, 22 mm
5. Rura grzewcza wypełniona wodą Ø 16–17 mm
6. Konstrukcja podłogi, odległość od środków legarów 300 mm

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w użytkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem i spełniają wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jakości, ochrony środowiska oraz wymagań produktowych. Główne obszary rozwoju produktów koncentrują się na zwiększaniu ich trwałości, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności.

Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe Koskisen są wykonane z pozyskiwanych wewnętrznie trocin tartacznych i zawierają 90% prawdziwego drewna. Nasza profesjonalna kontrola jakości zapewnia, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste i nie zawierają piasku i innych nieczystości. Płyty wiórowe o wysokim poziomie czystości i jakości są łatwe do obróbki i nie uszkadzają ostrzy pił.

Informacje, choć opracowane w oparciu o szeroko zakrojone testy, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą się z udzieleniem żadnych gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż te spowodowane wyraźnie zweryfikowanymi niedociągnięciami w produkcji lub obsłudze ze strony dostawcy obciążają użytkownika. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wartości wadliwych płyt. Sprzedawcy nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że złoży pisemne oświadczenie o przydatności.



Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

