
KoskiDeck

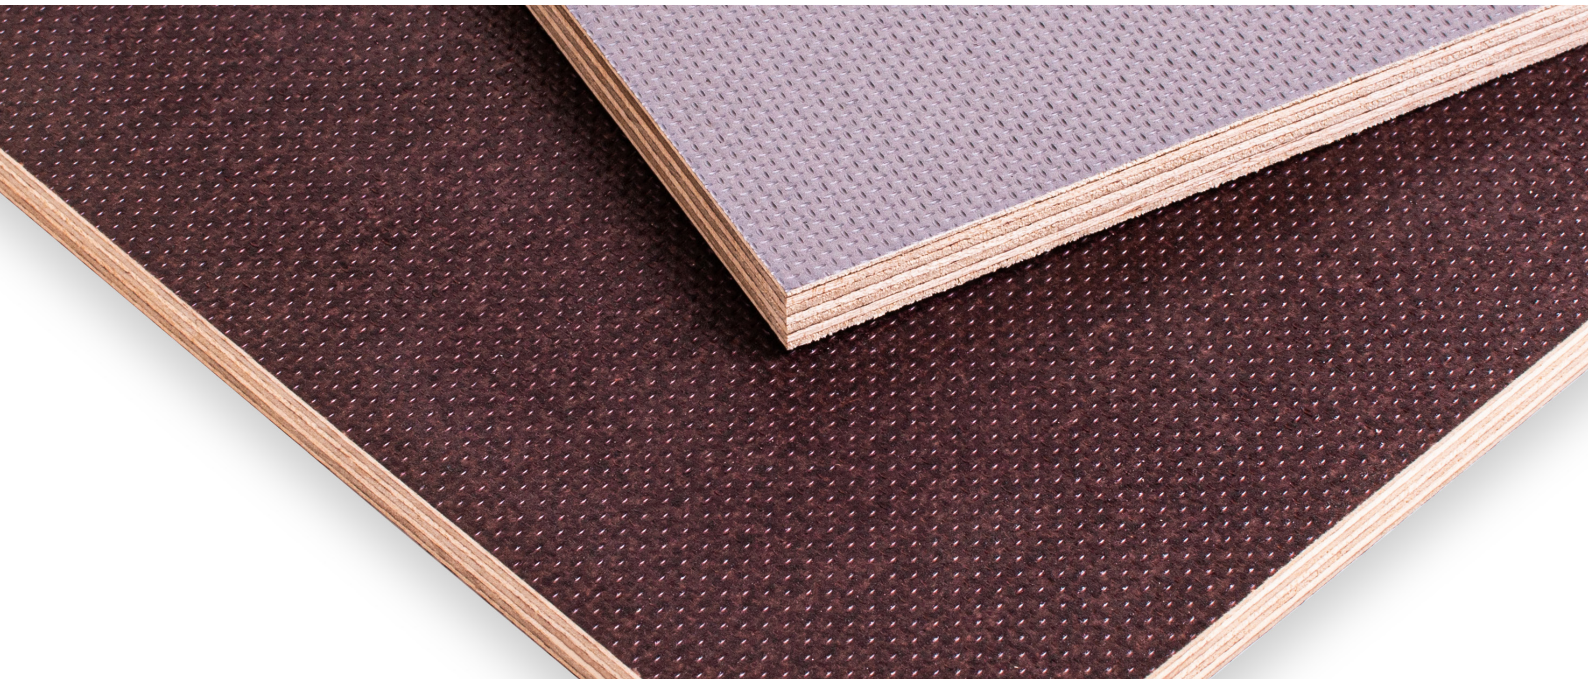

Viirakuvioinen lattialevy

KoskiDeck on koivu- tai sekavaneria, joka on molemmin puolin pinnoitettu kovaa kulutusta kestävällä ruskealla fenolifilmillä. Levyn toiseen tai kumpaankin pintaan on kuumapuristettu liukumista estävä viirakuvio. KoskiDeck soveltuu hyvin lattialevyksi kohteissa, joissa levyn tulee kestää kovaa rasitusta. Kuljetusvälineet ja rakentaminen ovat levyn pääkäyttökohteita.

KoskiDeck käyttökohteita ovat: kuljetusvälineiden lattiat, hevoskuljetusvaunujen lattiat, kuljetuskontit, laivankannet, perävaunujen lattiat, rautatiekalusto, kävelysillat, maatalousrakentaminen, telinetasot, erikoispakkaukset.

KoskiDeck harmaa luokitellaan ESD-pinnoitteeksi, jolloin sitä voidaan käyttää työ-ja hoitotasoissa, joissa vaaditaan staattisen sähkön hallittua purkuominaisuutta.

EASY MACHINING

ANTISLIP

LOAD BEARING CAPACITY

- Soveltuu hyvin teknisiin kohteisiin
- Erinomainen kuormituskapasiteetti.
- Liukumista estävä pinta
- Koristeellinen pinnoite

KOSKISEN

KoskiDeck

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen Suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet). Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt).
Pinnoite	Fenolifilmi 120 - 440 g/m2. Vakiovärit: tummanruskea, vaalea- ja tummanharmaa, hopea.
Paksuudet	6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm
Levykoot	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm Muut koot tilauksesta 2900 x 13000 mm saakka.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m3
Reunasuojaus	Akryylimaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 300 - 1500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Jyräystesti	noin 4000 liikettä (riippuen pinnoitteesta) 300 kg kuormalla (SFS3939)
Paloluokat	E17 118RII; Busseihin 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat EN 13501-1 luokka Bfl-s1 lattioihin, voimassa 9 mm ja sitä paksummille vanereille
Antistaattisuus	Kehon staattinen varaus EN 1815:2016 mukaisesti UP ≤ 2kV, täyttää vaatimukset EN14041:2008
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235
CE 2412-CPR-1301-01
epd 3rd PARTY VERIFIED THE BUILDING INFORMATION FOUNDATION RTS