
KoskiFutura
Smooth

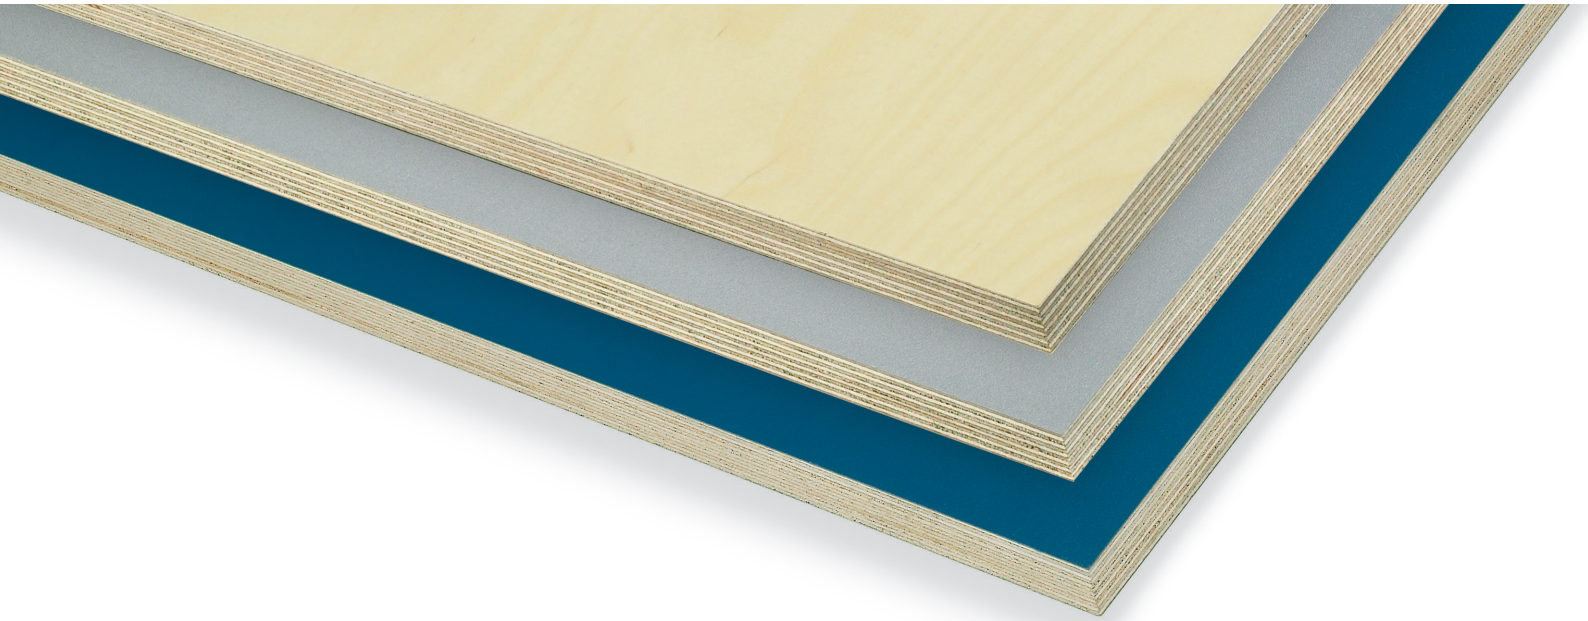

Kestävällä monikerroksisella muovipinnoitteella

KoskiFutura Smooth on koivu- tai combivaneria värikkäällä muovipinnoitteella. Kestävä ja elastinen polypropeeni säilyttää värinsä myös altistuessaan sään vaihteluille. Pinnoite on hygieeninen ja helppo puhdistaa.

KoskiFutura Smooth on hyvä materiaali erilaisiin kuljetusvälineteollisuuden tarpeisiin lujuutensa ja kestävän dekoratiivisen pinnoitteensa ansiosta. Elastinen ja tiivis pinnoite suojaa vaneria kosteudelta.

KoskiFutura Smooth -vanerin käyttökohteita ovat esimerkiksi hyllyt, tasot, pöydän kannet, kalusteet ja kuljetusvälineiden seinälevyt.

SAFETY OF FOOD

UV-RESISTANT

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

- Kestävä ja ealstinen pinta
- Laaja valikoima värejä ja pintoja
- Hyvä värin pysyvyys (DIN 54004 normin mukaan 6-7)
- Ei sisällä klooria tai sen yhdisteitä

KOSKISEN

KoskiFutura
Smooth

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet). Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt).
Pinnoite	Polypropeenipinnoite sisältää UV-valonkestäviä pigmenttejä suojaavassa pintakerroksessa. Pinnoitteet liimataan vaneriin elastisella kaksikomponenttiliimalla. Liima täyttää EN 204 normin mukaiset D4 vaatimukset ulkokäyttöön.
Paksuudet	PPL 02 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm SOLAR 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Sopimuksen mukaan muita paksuuksia.
Levykoot	PPL 02 1220 x 3000/3700 mm 1525 x 3050 mm 1500 x 3000/3700 mm SOLAR 1525 x 3050mm 1500 x 3000/3700 mm 1880 x 4000 mm Sopimuksen mukaan muita kokoja.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m3
Reunasuojaus	Akryylimaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 1400 - 14 500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Paloluokat	E17 118RII; Busseihin , Annex 6 & 8, 6,5mm-30mm FMVSS 302 hyväksyntä 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC® C116522 PEFC/02-31-235 2412-CPR-1301-01