
# KoskiFutura
## Textured

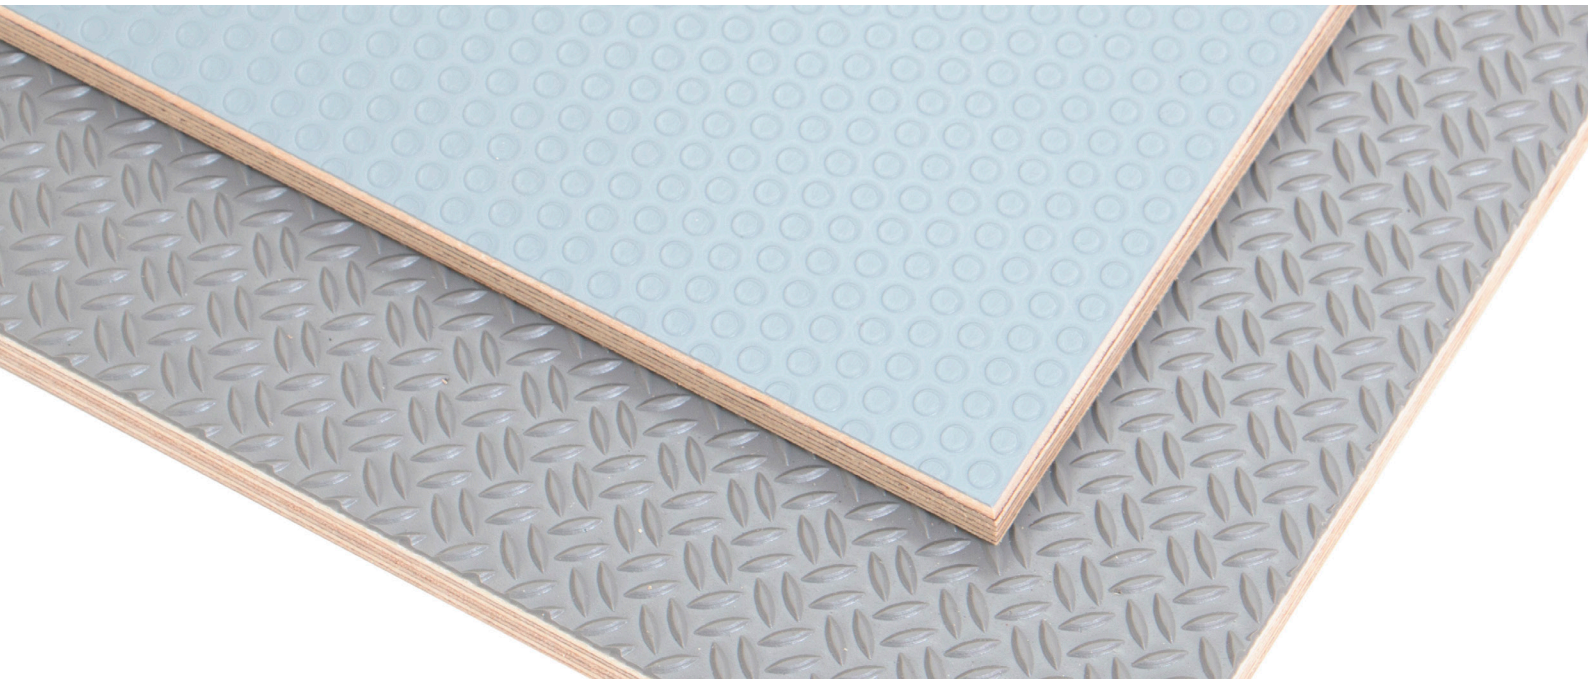

## Kestävä muovipinnoitteinen erikoislevy liukuestekuviolla

KoskiFutura Textured on vahvaa koivuvaneria, joka on pinnoitettu liukuestekuvioidulla muovipinnoitteella. Kestävä ja elastinen muovipinta säilyttää värinsä myös altistuessaan sään vaihteluille. Pinnoite on hygieeninen ja helppo puhdistaa.

KoskiFutura Textured on hyvä materiaali kuljetusväline- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin vahvan koivuvanerin ja liukuestekuvioidun pinnoitteensa ansiosta. Elastinen ja kestävä pinnoite suojaa vaneria kosteudelta.

KoskiFutura Textured käyttökohteita ovat esimerkiksi kuljetusvälineiden lattiat, esiintymislavat ja katsomot, leikkipuistorakenteet ja -kalusteet, urheiluhallit, lentolaatikot ja parvekkeet.

ANTISLIP

WEAR RESISTANT

EASY TO CLEAN

EASY MACHINING

- Dekoratiivinen, liukuestekuvioitu pinta
- Kulutusta kestävä
- Ei sisällä klooria tai sen yhdisteitä

KOSKISEN

# KoskiFutura
Textured

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Perusvaneri** | Koskisen suomalainen koivuvaneri |
| **Liimaus** | Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet).<br>Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05.<br>CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt). |
| **Pinnoite** | Liukuestekuvioitu muovipinnoite sisältää UV-valonkestäviä pigmenttejä. Pinnoitteet liimataan vaneriin elastisella kaksikomponenttiliimalla. Liima täyttää EN 204 normin mukaiset D4 vaatimukset ulkokäyttööön. |
| **Paksuudet** | Autofloor PP<br>4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm<br>DUO<br>9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm<br>Sopimuksen mukaan muita paksuuksia. |
| **Levykoot** | Autofloor PP<br>1500/1525 x 3000/3050/3600 mm<br>DUO<br>1500/1525 x 3000/3050/3600 mm<br>Sopimuksen mukaan muita kokoja. |
| **Tiheys** | Koivu noin 700 kg/m3 |
| **Reunasuojaus** | Akryylimaali kosteutta vastaan. |
| **Kulutuksen kesto** | Taberarvo 2350 - 15700 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2) |
| **Työstöt** | Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan. |
| **Muut tekniset tiedot** | Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta. |

### Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

### Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

**Koskisen Levyteollisuus**
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01