



KoskiMel

Antibacterial



Hygieeninen kalustelevy

Koskisen lastulevyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpont työstettävyyden.

Antibakteerinen KoskiMel on melamiinipinnoitettu lastulevy, jota valmistetaan lujuusluokissa P2, P2Mr ja P5. Antibakteerisella KoskiMel-levyillä toteutat nopeasti ja helposti kestävät ja käytössä miellyttävät kalusteet. KoskiMel-levyt kuuluvat pintamateriaalien päästöluokituksessa parhaimpaan M1-luokkaan. Sopimuksesta CARB/ TSCA lujuusluokille P2 ja P2mr.

Antibakteerinen KoskiMel levy täyttää standardin ISO 22196 vaatimukset, bakteereita jäljellä 24 tunnin jälkeen 0,01%.

KoskiMel Antibakteerisen käyttökohteita ovat: kiintokalusteet ravintoloissa, keittiöissä, lääketieteen alalla ja hotelleissa, missä hygieenisuus on erityisen tärkeää.



EASY TO CLEAN



EASY TO USE



EASY MACHINING



ANTIBACTERIAL

⊕ ISO 22196 24 h <99,9%

⊕ Helppo työstää

⊕ Valmis valkoinen kulutusta kestäväpinta

⊕ Lujuus tason eri suunnissa on vakio

⊕ Hyvä pinnan kosteudenkestävyys

⊕ Helppo pitää puhtaana



KOSKISEN


KoskiMel Antibacterial



Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E1 EN 312 Class E0,5 EN 312 sopimuksesta tuotteille P2 ja P2mr CARB/TSCA sopimuksesta tuotteille P2 ja P2mr
Pinnoite	Antibakteerinen melamiini
Värit	Valkoinen
Vakiokoot ja pak-suudet	8-32 mm: 1830 x 2750 mm, sitä paksummat levyt 40 mm asti koossa 1830 x 2630 mm.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 620-770 kg/m ³ (P5), 550-740 kg/m ³ (P2)
Päästöluokitus	M1 rakennusmateriaalin päästöluokka.
Pintamuodot	Sileä (SM), kristalli (CR), soft (SF), glossline (GL), matta (MT) ja Puusyvy (WG).
Puhdistaminen	Pehmeällä kankaalla tai paperilla ja lievästi emäksisellä puhdistusaineella; vaikeimmat tahrat voidaan poistaa alkoholilla tai alkoholia sisältävällä puhdistusaineella.

Microbe Reduction Rate ISO 22196

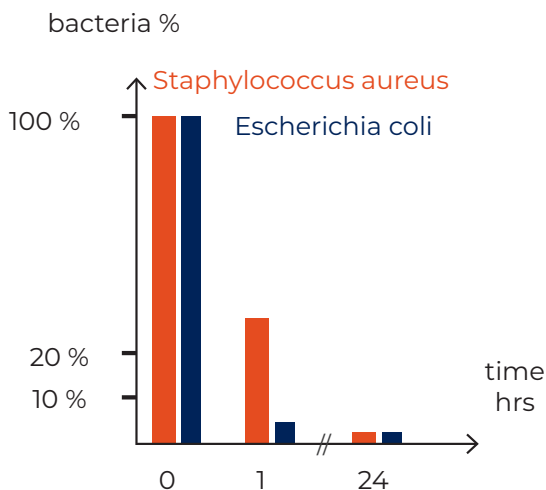

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävästi kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.com/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä. Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viollisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

