
KoskiPan

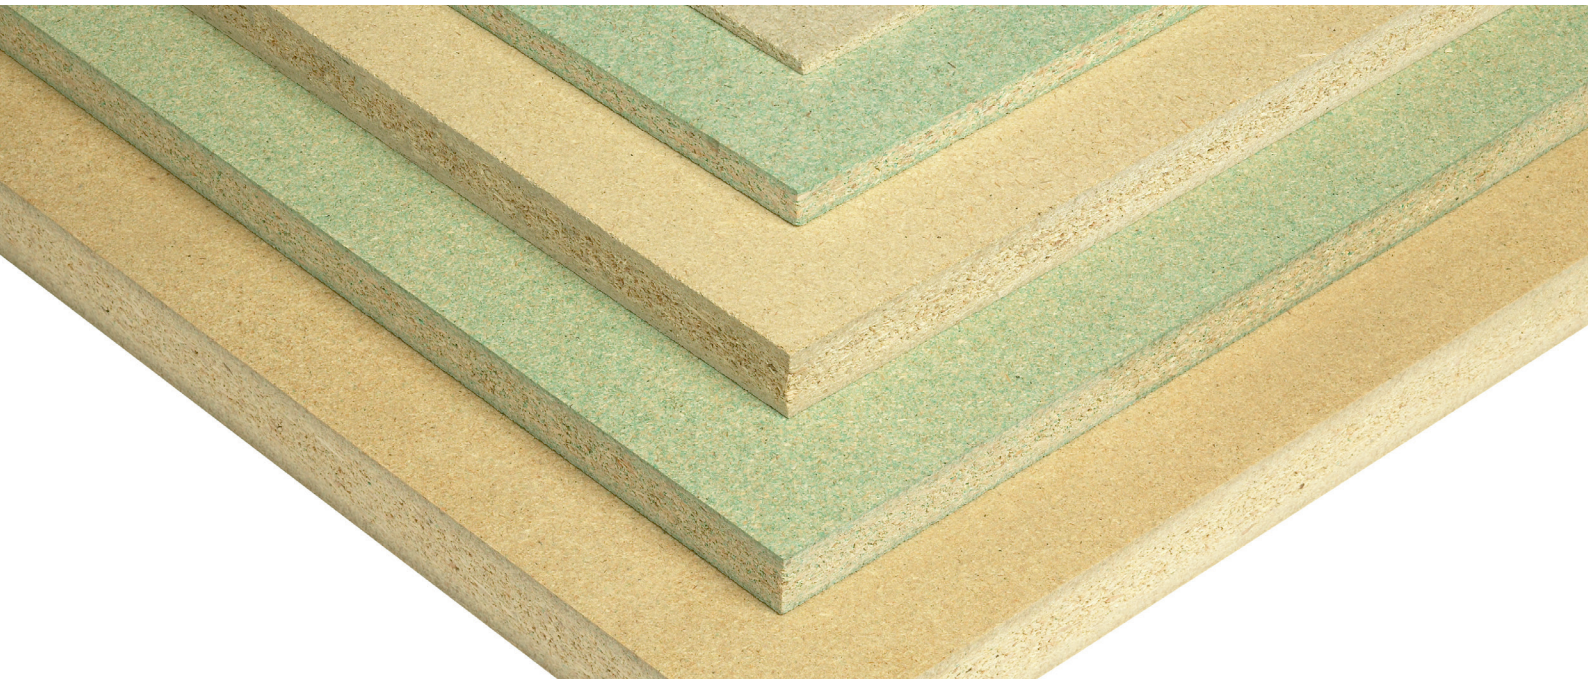

Pinnoittamaton vakiolastulevy

Koskisen levyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden. KoskiPan on pinnoittamaton vakiolastulevy. Levyä voidaan sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

KoskiPan-levyillä toteutat nopeasti ja edullisesti kestävät rakenteet. Sitä valmistetaan lujuusluokissa P1, P2, P4, P5 ja P6. Levyn tiivis pinta on erinomainen alusta erilaisiin pinnoituksiin.

KoskiPan käyttökohteita ovat: lattia-, seinä- ja kattorakenteet, kiinteät kalusteet, huonekalut, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, laminaattitasot, ovet, panelit, messu-, myymälä- ja muut erikoiskalusteet. P5 laatu soveltuu myös ulkokuiviin tiloihin.

ACOUSTIC

MULTI USE

EASY MACHINING

EASY TO USE

- Monikäyttöinen peruslevy
- Helppo työstää
- Laaja mittavalikoima
- Levyn pinta on vaalea
- Lujuus tason eri suunnissa on vakio
- Saatavina myös CARB/TSCA lujuusluokissa P1, P2, P2Mr, P4 & P6
- Listattuna Joutsenmerkin rakennustuotetietokannassa

KOSKISEN

KoskiPan

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E0,5 EN 312 CARB/TSCA P1, P2, P2Mr, P4, P6
Paksuus	4-50 mm portaattomasti
Koot	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200-1830 x 1830-4580 mm. Muut koot sopimuksesta.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 600 - 800 kg/m3
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Pakettikoot (kpl/paketti)

KoskiPan vakiotuotteet on merkitty **P2 , P5 tai P2Mr.** Vakiotuotteita saatavissa paketeittain, erikoismitoissa minimivalmistuseräkoko sovittava erikseen.

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	80	80	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	**60 P2**	60
15	48	**48 P2**	40
16	45	**45 P2, P5, P2Mr**	40
18	40	**40 P2, P5, P2Mr**	**40 P2A**
19	37	38 P2	38
22	33	**33 P2, P5, P2MR**	**30 P2A**
25	29	**29 P2, P5, P2MR**	**25 P2A**
28	26	**26 P2, P5 P2Mr**	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	**17 P2**	14 P2
40	16	16	14

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522 · PEFC PEFC/02-31-235 · CE 2412-CPR-1301-01 · epd