
KoskiPly
CLW

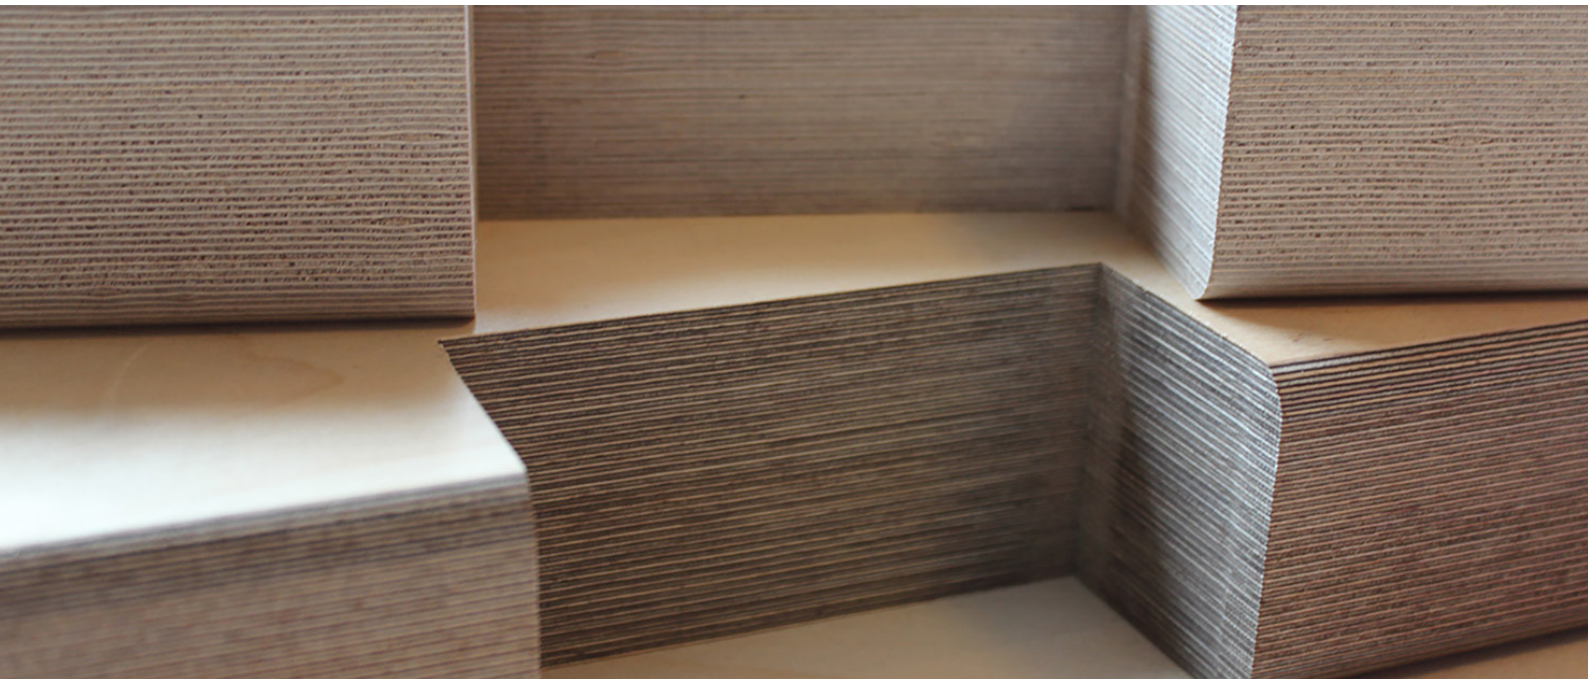

Uskomattoman monikäyttöinen ja luja ohutviiluvaneri

KoskiPly CLW on omimmillaan kohteissa, joissa tarvitaan erilaisia muotoja tai vaativia työstöjä. KoskiPly CLW:llä on hyvät lujuusominaisuudet painoon suhteutettuna.

KoskiPly CLW:n käyttölämpötila on -196–+95 celsiusastetta. Ohutviiluvaneri on useiden kerrostensa ansiosta uskomattoman lujaa ja kestävää. Ohutviiluvanerin käyttökohteita ovat esimerkiksi pohjalevyt, liukukiskot, muotit, hihnapyörät, anti-magneettiset käyttökohteet, holkit, laakerit, valssaamojen työntimet, puunprosessointikoneet, hihnojen tuet, CNC työstötasot, kuljettimien hihnojen tuet, hiljaiset hammaspyörät, lämmöneristeet kryogeenisissä sovelluksissa, ilmailusovellukset, säteilysuojat, putki- ja säiliökannakkeet,luodinkestävät käyttökohteet, pianot, jigit, kangaspuut ja muut tekniset tuotteet.

CORE VENEERS QUALITY

MULTI USE

- Kustannustehokas materiaali
- Tasalaatuinen, vaalea saumaton pinta
- Helppo työstää ja pintakäsitellä
- Luja ja kevyt vaihtoehto lukuisiin käyttökohteisiin
- Erinomainen taivutuslujuus
- Helppo työstää ja pintakäsitellä
- Materiaalivaihtoehto muoville ja metallille

KOSKISEN

KoskiPly
CLW

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen Oy:n suomalaisesta koivusta valmistettu ohutviiluvaneri.
Liimaus	Exterior-liimaus.
Laadut	Sorvattu ja saumaton koivuviilu, standardi pintalaatu BR/BR Viilunpaksuus 0,5 mm
Paksuudet	3-40 mm paksuustoleranssi +/- 1mm
Levykoot	1220 x 1220 mm 1525 x 1525 mm Sopimuksesta valmistamme muita kokoja.
Tiheys	Koivu n. 1000 kg/m3

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Ohutvaneriteollisuus
Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi
p. 020 553 41
koskisen.fi
www.facebook.com/koskisenthinplywood
www.instagram.com/koskisen_thin_plywood

FSC www.fsc.org FSC® C116522
PEFC PEFC/02-31-235