

KoskiTherm



Lattialämmityslevy





KoskiTherm -lattialämmityslevy mahdollistaa helpon ja nopean vesikiertoisien lattialämmitysjärjestelmän asennuksen puihin ala- ja välipohjiin. Järjestelmä perustuu lattialämmityslevyihin, joihin on jyrstetty urat halkaisijaltaan 20 mm tai vaihtoehtoisesti 16–17 mm lattialämmitysputkille.




KoskiTherm -lattialämmityslevyllä säästät materiaalikustannuksissa ja asennusajassa. Lattialämmityslevyt ovat nopea ja helppo asentaa ja lattia on heti valmis seuraavalle työvaiheelle tai rakennusaikaiseksi alustaksi. Lattian pintamateriaali voidaan tietyissä tapauksissa asentaa suoraan levyn päälle.



EASY TO USE

EASY
MACHINING

-  Nopea asentaa
-  Maksimaalinen lämmönluovutus vähemmällä lämmönkarkailulla ja pienempi energiankulutus
-  Heti valmis, ei tarvita massoja eikä niiden kuivumisia
-  Tasainen lämmönjakautuminen

-  Reilu säästö materiaalikustannuksissa
-  Lattian pintamateriaali voidaan asentaa suoraan levyn päälle
-  Nopea reagointi lämmönmuutoksiin





KOSKISEN

KoskiTherm



Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	P6- Luokan lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E1 EN 312 TSCA sopimuksesta
Paksuus	Standardipaksuus 22 mm
Koot	22 x 600 x 1800/2400 mm (asennuslevy, suorat urat) 22 x 800 x 600 mm (kääntöpala, 2 U-uraa) urat Ø 16-17 mm putkelle
Uraväli	22 mm k/k 200 mm
Tiheys	695 kg/m ³
Pontit	Neljä reunaa T&G pontti U-Kääntöpalassa kaksi reunaa T&G pontti
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

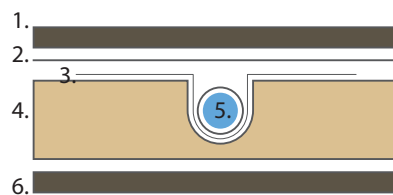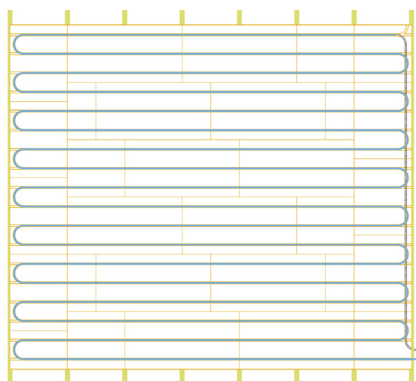

1. Parketti 14 mm
2. Vaimenninmatto / askeläänieristys
3. Lämmönluovutuslevy
4. 22 mm KoskiTherm-lattialämmityslevy
5. Lattialämmitysputki Ø 16-17 mm
6. Lattiarakenne, palkisto k300 mm

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestäväen kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.com/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

