


# KoskiFutura

## Textured

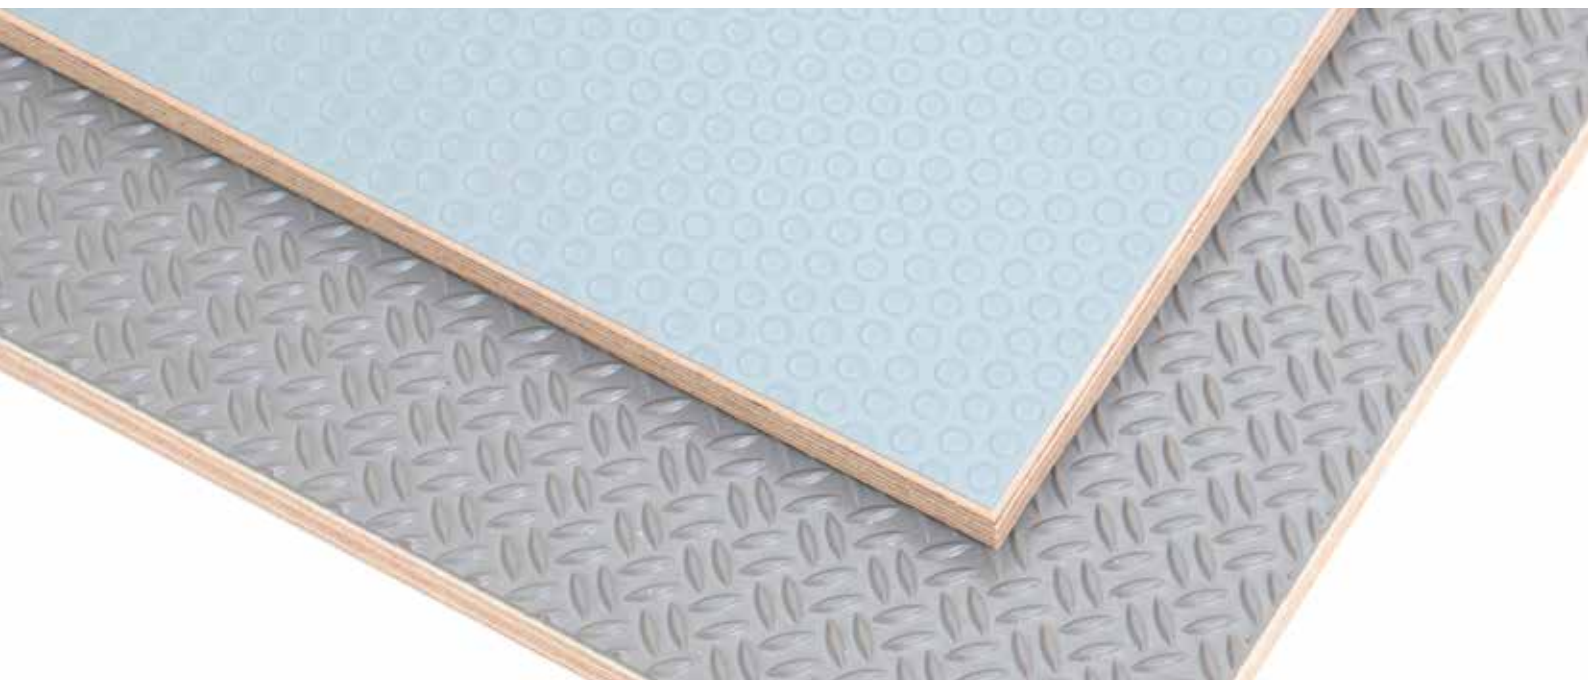

### Kestävä muovipinnoitteinen erikoislevy liukuestekuviolla

KoskiFutura Textured on vahvaa koivuvaneria, joka on pinnoitettu liukuestekuvioidulla muovipinnoitteella. Kestävä ja elastinen muovipinta säilyttää värinsä myös altistuessaan sään vaihteluille. Pinnoite on hygieeninen ja helppo puhdistaa.

KoskiFutura Textured on hyvä materiaali kuljetusväline- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin vahvan koivuvanerin ja liukuestekuvioidun pinnoitteensa ansiosta. Elastinen ja kestävä pinnoite suojaa vaneria kosteudelta. KoskiFutura Textured käyttökohteita ovat: kuljetusvälineiden lattiat, esiintymislavat ja katsomot, leikkipuistorakenteet ja -kalusteet, urheiluhallit, lentolaatikot, parvekkeet.



ECO-FRIENDLY



ANTISLIP






WEAR RESISTANT



EASY TO CLEAN



EASY MACHINING

-  Dekoratiivinen, liukuestekuvioidu pinta
-  Kulutusta kestävä pinta
-  Ympäristöystävällinen, sillä ei sisällä klooria tai sen yhdisteitä



**KOSKISEN**

# KoskiFutura

## Textured



### Tekniset tiedot

<b>Perusvaneri</b>	Koskisen suomalainen koivuvaneri
<b>Liimaus</b>	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
<b>Pinnoite</b>	Liukuestekuvioitu muovipinnoite sisältää UV-valonkestäviä pigmenttejä. Pinnoitteet liimataan vaneriin elastisella kaksikomponenttiliimalla. Liima täyttää EN 204 normin mukaiset D4 vaatimukset ulkokäyttöön.
<b>Paksuudet</b>	Autofloor PP 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm DUO 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Sopimuksen mukaan muita paksuuksia.
<b>Levykoot</b>	Autofloor PP 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm DUO 1500/1525 x 3000/3050/3600 mm Sopimuksen mukaan muita kokoja.
<b>Tiheys</b>	Koivu noin 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Reunasuojaus</b>	Akryylimaaali kosteutta vastaan.
<b>Kulutuksen kesto</b>	Taberarvo 2350 - 5400 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
<b>Työstöt</b>	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
<b>Muut tekniset tiedot</b>	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

### Lisätiedot

#### Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säästöjen mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestäväan kehityksen mukaisen raaka-aineen.



#### Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä  
p. 020 553 41  
koskisen.fi

#### Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



FSC  
www.fsc.org  
FSC® C116522

PEFC  
PEFC/02-34-12

2412-CPR-1301-01