


# KoskiFutura

## Smooth

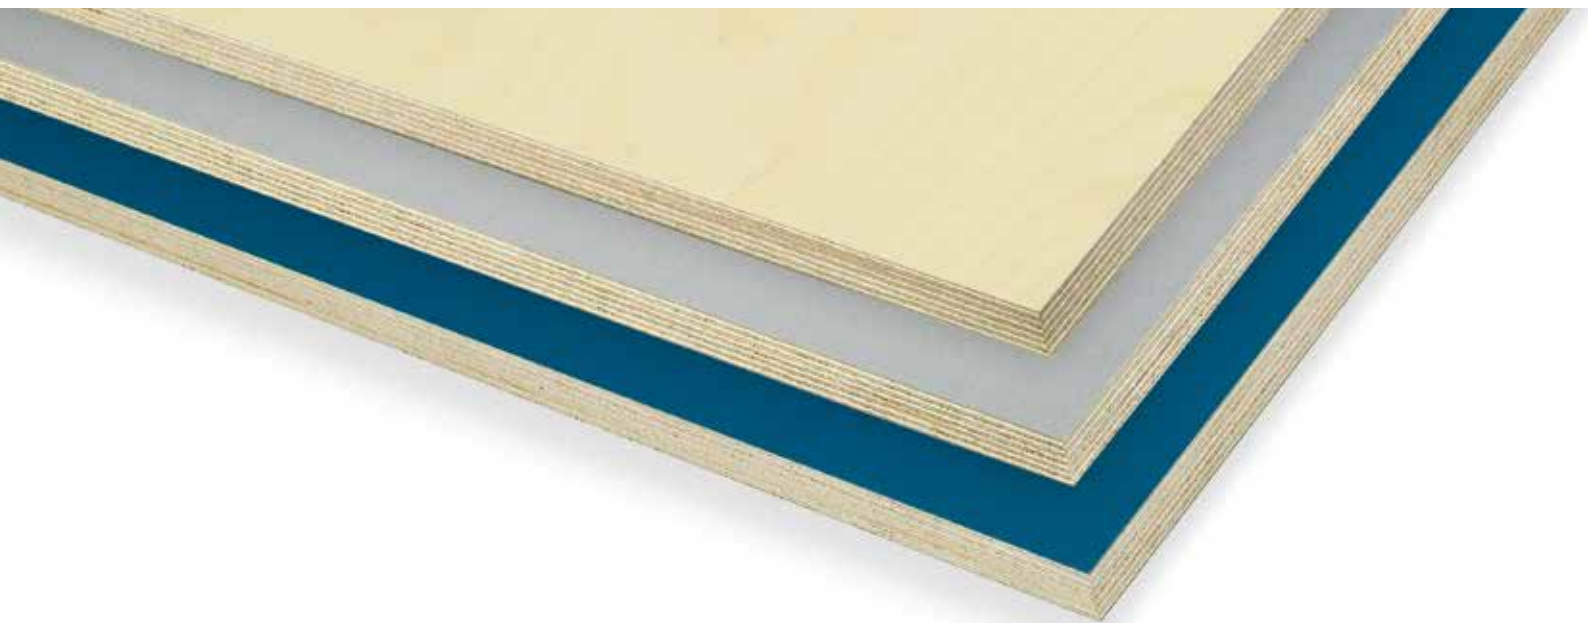

### Avec un revêtement multicouche plastique lisse

KoskiFutura Smooth est un contreplaqué bouleau Finlandais résistant, revêtu soit d'un film polypropylène, stratifié ou plastique transparent. La gamme de revêtement comprend une large sélection de couleurs et de dessins. La surface élastique et résistante du polypropylène garde sa couleur au fil des années, même quand exposée aux conditions climatiques changeantes. Le revêtement procure également une surface facile à nettoyer et hygiénique.

Contreplaqué bouleau résistant, combiné avec un solide revêtement décoratif fait du KoskiFutura Smooth un contreplaqué idéalement adapté pour les différents besoins de l'industrie du transport. Le revêtement élastique et durable protège le contreplaqué contre la reprise d'humidité en maintenant la surface lisse.

KoskiFutura Smooth convient surtout pour: Côtés de véhicules, fourgons, vans et camionnettes, Aménagement de cuisines, salles de bains, bureaux, magasins et stands, Equipements intérieurs et extérieurs.



SAFETY OF  
FOOD



ECO-  
FRIENDLY



LOW  
EMISSION



EASY TO  
CLEAN



EASY  
MACHINING



UV-  
RESISTANT

- +
Revêtement résistant et élastique
- +
Sans risque pour l'environnement: Ne contient aucun dérivé de chlore
- +
Surface décorative en couleur
- +
Bonne stabilité de la couleur (6-7 selon la norme DIN 54004, EN ISO 105-B02)



**KOSKISEN**

# KoskiFutura

## Smooth

### Spécifications techniques

#### Contreplaqué de base

Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais

#### Collage

Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de la Classe E1 (EN 13986) et ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)

#### Revêtement

Film polypropylène incorporant des pigments résistants aux U.V. avec une surface de protection. Les revêtements sont appliqués sur le contreplaqué à l'aide de colle souple à deux composants donnant une qualité D4 pour un collage résistant en extérieur selon la norme DIN EN 204.

#### Épaisseurs standard

PPL 02  
4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm  
SOLAR  
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm  
Autres épaisseurs sur demande

#### Dimensions standard

PPL 02                      SOLAR  
1220 x 3000/3700 mm    1500 x 3000/3700 mm  
1500 x 3000/3700 mm    1880 x 4000 mm  
Autres dimensions sur demande

#### Densité

Bouleau approx. 700 kg/m<sup>3</sup>

#### Traitement des chants

Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité

#### Résistance à l'usure

Valeur Taber 1400 - 14500 révolutions En fonction du revêtement.

#### Classification au feu

E17 118R11, Annex 6&8, 6,5mm - 30,0mm  
Homologation FMVSS 302  
Homologation pour planchers de véhicules 95/28/EC

#### Usinage

Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.

#### Autres données

Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger ici: [www.koskisen.fr/telechargements](http://www.koskisen.fr/telechargements).

## Informations complémentaires

### Environnement

Notre matière première, le bois, est un matériau écologique et renouvelable qui stocke du carbone tout au long de son cycle de vie. Le contreplaqué Koskisen est fabriqué en Finlande selon les principes du développement durable les plus stricts. Koskisen est un pionnier en matière d'attention à l'environnement dans le secteur forestier finlandais, c'est pourquoi la chaîne d'approvisionnement du bois est toujours connue dans le détail. Les forêts finlandaises sont principalement des propriétés privées et les propriétaires sont guidés par un fort engagement envers la foresterie à long terme et la culture forestière. Chaque année, les arbres des forêts finlandaises poussent davantage qu'ils ne sont coupés. Cela garantit une matière première durable et respectueuse de l'environnement.



### Industrie des Panneaux

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE  
tel. +358 20 553 41  
[koskisen.fr](http://koskisen.fr)

### Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.

Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.



2412-CPR-1301-01