

Mått och kvalitetskrav för fanerbjörk i Järvelä


Färskhetskrav

Björkstockar fällda 1.4–30.9 måste levereras till fabriken inom tre veckor.
Björkstockar fällda 1.10–31.12 måste levereras till fabriken senast 31.3.
Björkstockar fällda 1.1–31.3 måste levereras till fabriken senast 31.5.

Stocklängd

Önskade längder: 54, 57, 61 och 67 dm. Bra längder 41, 46 och 49 dm (34 dm oönskade).
Stockarna mäts till överenskomna längder. Målnoggrannheten för kapning är (0+3cm). Vid kapning på mitten avrundas längden nedåt. Stockar på **34 och 41 dm** måste vara felfria(kapning på mitten tillåts inte).

Minsta toppdiameter 18,0 cm (vid mottagning) mäts vid stockens smalaste punkt.
Maxdiameter i rotändan är 65 cm på bark.

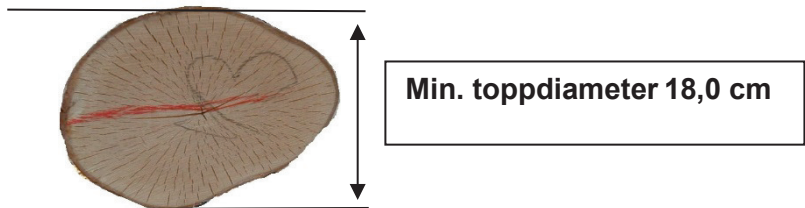



Maxantal fel inom 15 dm

Kvistar:

Frisk kvist: max 70 mm

Torr- och rötqvist: max. 40 mm

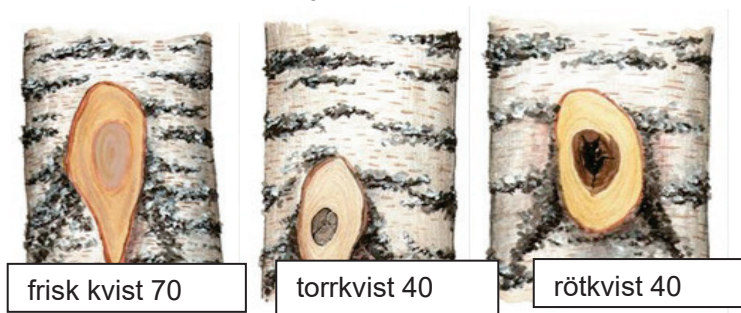

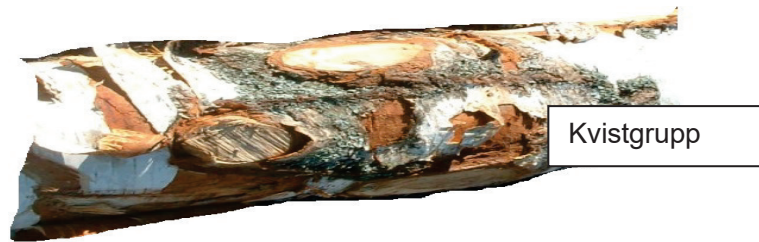

En kvistgrupp anses vara minst tre stora kvistknölar och/eller 3 cm kvistar inom ett högst 20 cm långt stamparti.

Sprötkvistar godkänns inte.

Hårda missfärgningar är tillåtna i mitten av stocken:

- diameter 18–28 cm – 1/3 av diametern
- vid diameter över 28 cm – 1/2 av diametern



Krök i moduldelen

- Diameter 18–24 cm 20 mm
- Diameter > 24 cm 40 mm




Lyra

Lyra utan röta får finnas på ena sidan av stocken, max 10 % av stockens diameter



Kapning på mitten

Ett undermåligt avsnitt på max 1,5 m tillåts mitt på stocken, förutsatt att det finns avsnitt på 1,5 m på båda sidor som uppfyller kvalitetskraven. (Stockar på mindre än 46 dm kapas inte på mitten).

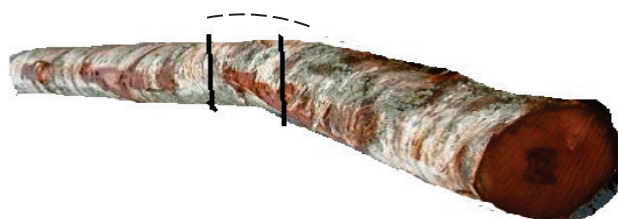

I stocken tillåts inte

Lyror med röta, mjuk röta, ytsprickor, branta krökar, slängkrök, djupa dubbskador, fällkam, kap- och fällsprickor, deformationer, spröt och klykor.

Djupa dubbskador
godkänns inte



Fel i toppändan eller
rotändan godkänns inte



Fällkam godkänns inte



Kap- och fällsprickor är godkänns inte



Deformationer
godkänns inte



Spröt och klykor
godkänns inte

