

Turvallisuusohjeet Koskisen puunvastaanotossa

Koskisella turvallinen työskentely on kaiken tekemisen perusta eikä kiire mene koskaan sen edelle. Turvallisuus on yhteinen tapa toimia. Tee työ aina turvallisesti kiirehtimättä tai oikaisematta. Mikäli et pysty suorittamaan työtä turvallisesti, tulee se välittömästi keskeyttää ja ilmoittaa vaaratilanteesta Koskisen vastaanottoaikan henkilökunnalle.

Tässä ohjeessa on kuvattu kaikissa Koskisen puunvastaanottoaikoissa käytössä olevat yleiset turvallisuusohjeet, vaatimukset käytettäviin henkilösuojaimiin ja käsimerkkeihin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen puunvastaanottoon saapumista ja noudata aina näitä ohjeita Koskisen puunvastaanotossa. Edellytämme, että vastaanottoaikoilla toimivilla kuljettajilla on voimassa oleva työturvallisuuskortti ja Koskisen turvallisuuskoulutus suoritettuna.

Yleiset turvallisuusohjeet

1. Käytä vastaanottoaikalla ohjeiden mukaisia henkilösuojaimia (ks. Henkilösuojaimet)
2. Vastaanottoaikalla noudatetaan nollatoleranssia alkoholin ja päihteiden käytössä. Tupakointi, mukaan lukien sähkö tupakat, on kielletty tehdasalueella.
3. Tehdas- tai vastaanottoalueelle ei saa tulla kuljettajan lisäksi muita henkilöitä ilman erillistä lupaa (esimerkiksi perehdytys- tai opastustilanteet).
4. Alueella on huomioitava muu liikenne (työkoneet, ajoneuvot ja mahdollinen junaliikenne). Nopeusrajoituksia (20 km/h), liikennemerkkejä ja yleisiä liikennesääntöjä on noudatettava.
5. Ajoneuvovaa'alle ajetaan ja jarrutetaan rauhallisesti siten, että punnitus tapahtuu turvallisesti ja tulos on oikea.
6. Autojen kuormaliinat on irrotettava ennen purkupaikalle ajoa. Autoja ei saa pysäyttää tai parkkeerata vierekkäin odottaessa purkuun pääsyä.



⋮ **Koskisen**
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
⋮ 020 553 41 | info@koskisen.com
⋮ Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä

7. Kuormaa ei pureta purkukoneella, mikäli kuormaa ei pystytä purkamaan turvallisesti. Turvallisen purun edellytykset:
 - a. Nippu ei saa olla korkeampi kuin pankkojen korkeus
 - b. Niput eivät saa olla liikaa limittäin
 - c. Pankkoväli oltava minimissään 160 cm
 - d. Nipun tulee sijaita mahdollisimman keskellä. Nipun keskikohta maksimissaan 50 cm pankkojen keskikohdasta.
8. Työkoneiden ja purkutoiminnan läheisyydessä on pidettävä riittävä turvaetäisyys. Seuraa purkua ja opasta tarvittaessa käsimerkein purkajaa. Merkinantajalla ja koneenkuljettajalla on oltava selkeä näköyhteys toisiinsa ja työkohteeseen. Oleskelu purku- ja nostotyöalueilla ilman työtehtävää on kielletty.
9. Kuorman, puutavarapinon tai nostettavan taakan päälle kiipeäminen tai sen alle meneminen on ehdottomasti kielletty.
10. Kuormaa, sen osaa tai muuta materiaalia ei saa purkaa tai jättää vastaanottopaikalle ilman lupaa tai ohjeistusta.
11. Ajoneuvon kuormatila puhdistetaan purkamisen jälkeen vain siihen osoitetulla paikalla. Vastaanottokentän kulkuväylät ja työalueet on pidettävä siisteinä ja esteettöminä.
12. Kaikista vahingoista, onnettomuuksista, vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista on ilmoitettava viipymättä vastaanottopaikan henkilökunnalle. Ohjeiden rikkomisesta voidaan ilmoittaa sopimuskumppanille, ja vakavat tai toistuvat rikkomukset voivat johtaa alueelle pääsyn rajoittamiseen.
13. Ylikuormien valvonnassa noudatetaan Koskisen Oyj:n ylikuormakäytäntöjä.

Henkilösuojaimet Koskisen puunvastaanotossa

Turvallinen toiminta vastaanottoaikalla edellyttää asianmukaisten henkilösuojainten käyttöä. Henkilösuojaimet suojaavat tapaturmilta, parantavat havaittavuutta sekä tukevat turvallista liikkumista ajoneuvojen ja muiden toimintojen läheisyydessä. Alla esitetyt suojaimet on käytettävä aina, kun liikutaan ajoneuvon ulkopuolella puutavaran vastaanottoaikoina. Käytettävien henkilösuojaimien tulee olla kunnossa ja ehjiä.

Kypärä

- Leukahihnalisen suojakypärän on täytettävä teollisia kypäriä koskevan EN 397 -standardin vaatimukset.
- Leukahinnan tulee olla kiinni kypärää käytettäessä.

Suojalasit tai visiiri

- Suojalasit tai kypärään integroitu visiiri (suositus kypärän alta laskettava)
- Mekaaninen suojausvahvuus EN 166 1F -standardin mukaan

Vaatetus

- Havaittavuusvaade EN ISO 20471 -standardin mukainen
- yläosa vähintään luokkaa 2
- Peittävyysvaade: pitkähihainen yläosa ja täyspitkät housut

Kengät

- Turvakenkien on täytettävä EN ISO 20345 -standardin vaatimukset.
- Suojausluokitus vähintään S1P, nilkan peittävä varsi kengissä
- Liukkaissa olosuhteissa tulee käyttää kitkapohjalla tai kääntyvällä nastalla olevia kenkiä.

Käsineet

- Työkäsineet EN 420 -standardin mukaan
- Käsineissä tulee olla heijastavaa materiaalia merkinantoa varten




⋮ **Koskisen**
⋮ Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
⋮ 020 553 41 | info@koskisen.com
⋮ Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä

Käsimerkit nostoihin ja purkuihin

Seuraavat käsimerkit on tarkoitettu ajoneuvojen nosto- ja purkutyön turvalliseen ohjaamiseen Koskisen vastaanottoaikoilla. Yhdenmukaiset käsimerkit vähentävät väärinymmärrysten riskiä ja parantavat työturvallisuutta. Vastaanottoaikaan toimintaan osallistuvien on tunnettava ja noudatettava näitä käsimerkkejä turvallisen ja sujuvan työskentelyn varmistamiseksi.

Merkinantajalla ja nostajalla tai työkoneenkuljettajalla on oltava selkeä näköyhteys toisiinsa ja työkohteeseen sekä riittävä turvaetäisyys toisistaan aina ennen noston tai purkamisen aloittamista.

Ohjeistus puun nosto- ja purkuvaiheiden **käsimerkeistä** Koskisen puutavaran vastaanotossa löytyy täältä: (*video 2,1 GB*)

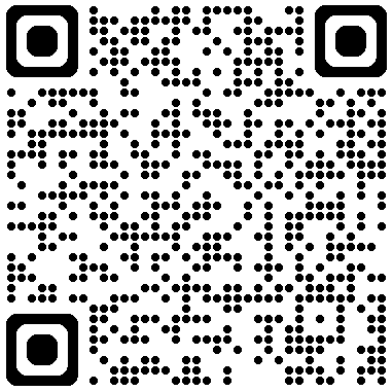

Käsimerkkien on oltava selkeitä, tarkkoja ja suuriliikkeisiä sekä alla esitettyjen kuvien mukaisia.

Nosta



Laske



Pystysuora etäisyys



.....
: **Koskisen**
.....
: Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
.....
: 020 553 41 | info@koskisen.com
.....
: Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä

Piikit kiinni



Piikit auki



Loppu



.....
: **Koskisen**
.....
: Tehdastie 2 | 16600, Järvelä
.....
: 020 553 41 | info@koskisen.com
.....
: Y-tunnus 0148241-9 | kotipaikka Kärkölä