


SPERRHOLZ

LADERAUMBÖDEN

Alle Kore®-Sperrholz-Laderaumböden bestehen zu 100% aus finnischem Holz, das für seine Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Unsere Fußböden sind in den Standardstärken von 9 oder 12 mm erhältlich.

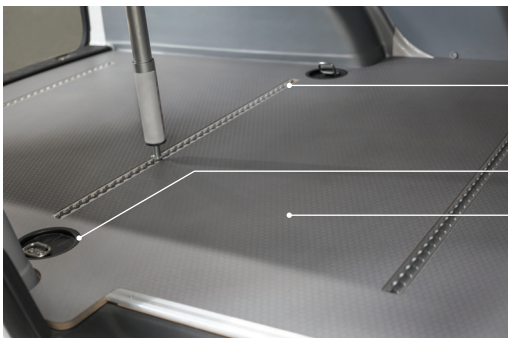

Kore® Sperrholz Laderaumböden

100%

finnisches Sperrholz

Phenolharzverleimt nach EN 312-2/ Klasse 3

Hochleistungs Tragfähigkeit

Niedriger Co²-Fußabdruck

Stärken
9 oder 12 mm



Erneuerbar, recycelbar, biologisch abbaubar

Gewicht
6,1-8,2 kg/m²

Holzmaterial auf der Grundlage nachhaltiger Forstwirtschaft

Polypropylene Laderaumböden

Stärke
10 mm

Antirutsch Oberfläche

Gewicht
4,4 kg/m²

gewichtssparend

KoskiFutura DUO

Die Beschichtung ist beständig gegen die meisten gängigen Chemikalien

Geprägtes TPO-Beschichtung

Leicht zu reinigen

Schallreduzierend

KoskiCrown

Farben

silbergrau

dunkelbraun

KoskiDeck

Farben

granite grau

Antirutsch Oberfläche

Aluminiumleisten sind serienmäßig an den Türöffnungen eingebracht, und Metall-Zurrtellern im Kit enthalten.