


KoskiDecor

Eco Transparent

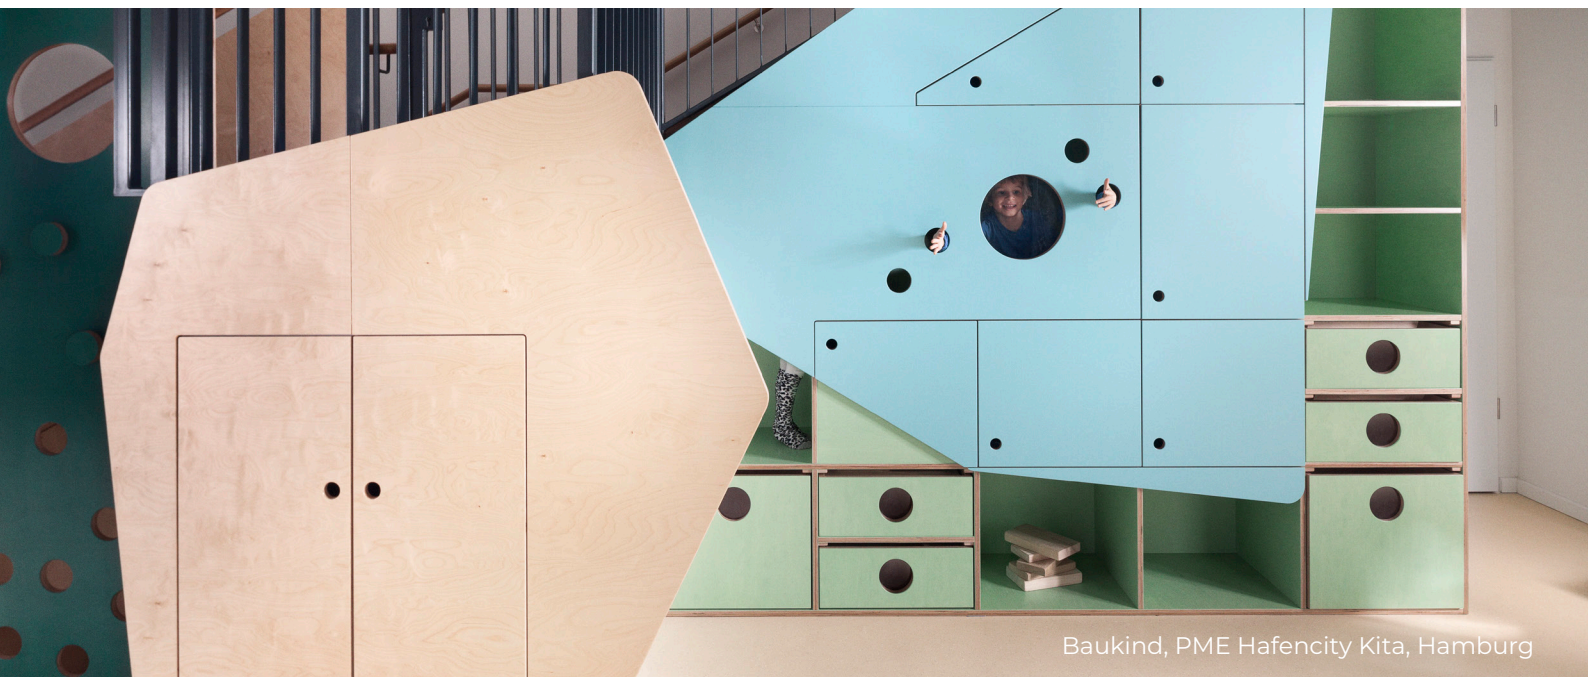

Baukind, PME Hafencity Kita, Hamburg

Contreplaqué décoratif en bois de bouleau, coloré et recouvert d'un film transparent

Koskidecor Eco Transparent est un contreplaqué décoratif en bois de bouleau finlandais qui sont, grâce à ses plis intérieurs et extérieurs d'excellente qualité, à la fois robustes et durables et mettent en valeur la beauté des placages déroulés du bouleau, au travers de nos couleurs standards.

Les deux faces des panneaux sont peintes avec ECOLOUR puis recouvertes d'un film mélaminé transparent qui améliore les performances de surface tout en apportant aux panneaux une finition lisse au touché.

KoskiDecor Eco Transparent est un matériau idéal pour le mobilier, les réalisations en menuiserie et aussi pour les installations murales.



SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD



ACOUSTIC



EASY MACHINING



INDOOR USE



RAL ECO COLOURS



ROTARY CUT VENEER

- ⊕ Disponible dans une large gamme de couleurs standards et spéciales
- ⊕ Surface lisse et durable
- ⊕ Laisse le veinage du bois visible
- ⊕ Panneaux non salissants et sans odeur, facile à nettoyer
- ⊕ Met en valeur la beauté des placages déroulés en bois de bouleau
- ⊕ Convient dans la confection d'équipement et jouets pour enfants
- ⊕ Chants de qualité
- ⊕ Facile à usiner en utilisant des outils de menuiserie conventionnels



KOSKISEN

KoskiDecor

Eco Transparent



Spécifications techniques

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais avec placages améliorés
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m ³
Épaisseurs standard	12, 15, 18 and 21 mm, autres épaisseurs sur demande
Dimensions standard	1500 x 3000 mm, autres dimensions sur demande
Qualité des faces (plis extérieurs)	Placages décoratifs sélectionnés, finition sans joint
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de la Classe A (EN 1084), Classe E1 (EN 13986) et ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	Peinture ECOCOLOR translucide sur chaque face, revêtue ensuite d'un film mélaminé transparent. Une large gamme de couleurs standards ou couleurs spéciales sur demande est disponible.
Usinage	L'usage intérieur est uniquement recommandé à cause du traitement des surfaces. Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger à partir de la page d'accueil de Koskisen.

Durabilité

Les produits Koskisen sont sans danger pour l'usage auquel ils sont destinés et répondent aux exigences de qualité, environnementales et spécifiques qui leur sont imposées. Nous mettons l'accent sur le développement des caractéristiques responsables et durables de nos produits. Nous mettons également l'accent sur l'amélioration de l'usage à long terme, la renouvelabilité, la sécurité et la traçabilité de nos produits. En savoir plus : koskisen.com/sustainability

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée. Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.



Industrie des Panneaux

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
tel. +358 20 553 41
koskisen.fr



2412-CPR-1301-01