KoskiFutura
GRP

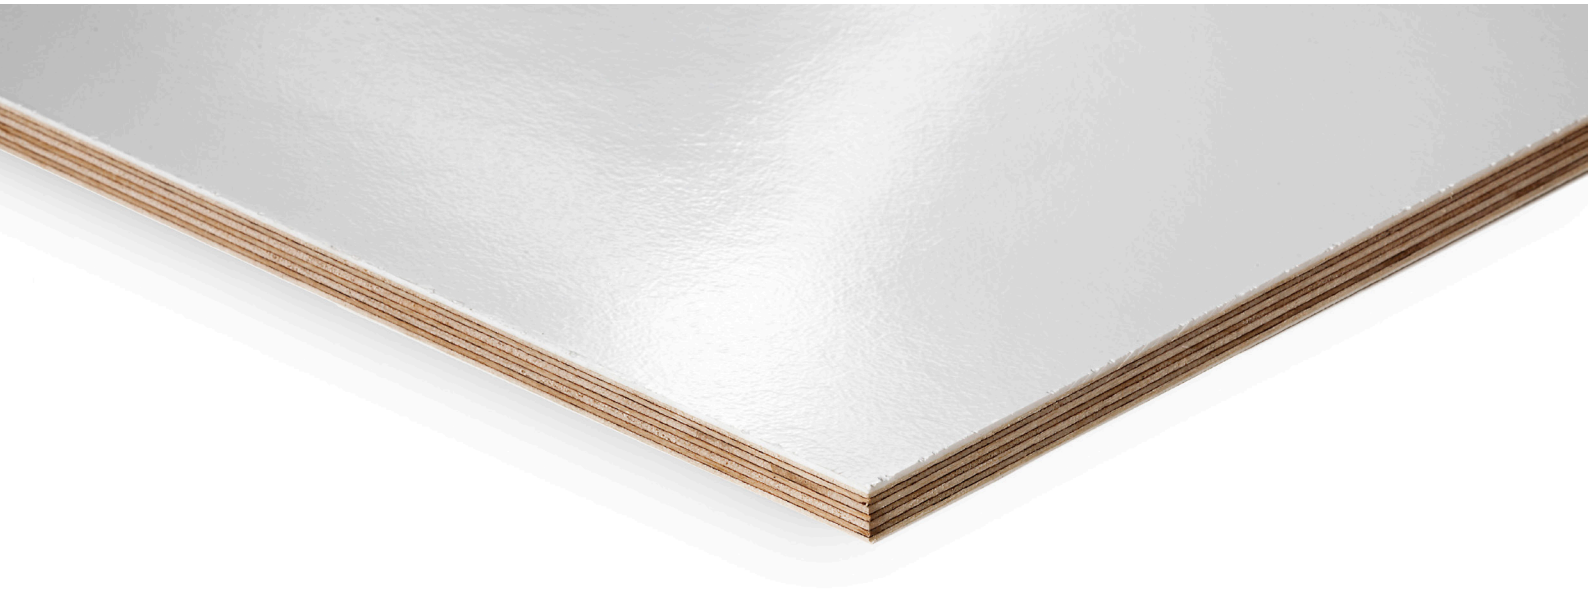

Panel wielorakiego wykorzystania z powłoką GRP

KoskiFutura GRP z gładką powierzchnią jest silną sklejką z fińskej brzozy pokrytą Tworzywem Sztucznym Wzmocnionym Włóknem Szklanym. Ta trwała i gładka powierzchnia utrzymuje swój oryginalny kolor przez lata nawet wtedy, gdy jest wystawiona na zmienne warunki pogodowe. Powłoka ta zapewnia także łatwą do czyszczenia i higieniczną powierzchnię.

Trwała, specjalna powłoka ma wiele zastosowań w przemyśle transportowym, szczególnie tam, gdzie są wymagane rozwiązania, które zapewniają higienę i łatwe czyszczenie.

KoskiFutura GRP nadaje się szczególnie do: ściany boczne przyczep, statki rybołówstwa, półprzyczepy i przyczepy skrzynkowe, wposażenie placów zabaw, pomieszczenia zimnego przechowywania (chłodnie).

UV-RESISTANT

CHEMICAL RESISTANT

EASY MACHINING

EASY TO CLEAN

SAFETY OF FOOD

- Trwała, odporna na ścieranie i wilgoć
- Odporna na pleśń, plamy i korozję
- Dobra odporność chemiczna
- Odporna na ciepło: -40°C / +120°
- Dobre przyleganie naklejek
- Odporna na promieniowanie UV
- Krótki kontakt z produktami żywnościowymi

KOSKISEN

KoskiFutura

GRP

Specyfikacja techniczna

Podstawa sklejki	Fińska brzozowa sklejka firmy Koskisen
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Powłoka	Biała powłoka GRP, jasnobiała RAL 9016, strona odwrotna może mieć nałożone różne powłoki w zależności od ostatecznego zastosowania.
Standardowe grubości	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 i 30 mm
Standardowe formaty	1220 x 3000/3600 mm 1525/1880 x 3000/3600/4000 mm
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m3
Malowanie krawędzi	Farba akrylowa zabezpieczająca przed wilgocią
Odporność na zużycie	Wartość Tabera 20 000 obrotów zgodnie z EN 438-2
Odporność na zadrapanie	Wartość Erichsena 10N zgodnie z EN 318
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Koskisen.

Zrównoważony rozwój

Produkty Koskisen są bezpieczne w zakresie swojego przeznaczenia i spełniają ustalone dla nich konkretne wymagania jakościowe, środowiskowe i produktowe. Kładziemy nacisk na odpowiedzialny i zrównoważony rozwój produktów. Skupiamy się na poprawie długoterminowego użytkowania, odnawialności, bezpieczeństwa i identyfikowalności produktów. Więcej informacji: koskisen.com/sustainability

Dodatkowe informacje

Próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru. Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

KOSKISEN

Zakład Płyt
Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01