

# KoskiTherm



## Lattialämmityslevy

KoskiTherm -lattialämmityslevy mahdollistaa helpon ja nopean vesikiertoisien lattialämmitysjärjestelmän asennuksen puihin ala- ja välipohjiin. Järjestelmä perustuu lattialämmityslevyihin, joihin on jyrstetty urat halkaisijaltaan 20 mm tai vaihtoehtoisesti 16–17 mm lattialämmitysputkille.





KoskiTherm -lattialämmityslevyllä säästät materiaalikustannuksissa ja asennusajassa. Lattialämmityslevyt ovat nopea ja helppo asentaa ja lattia on heti valmis seuraavalle työvaiheelle tai rakennusaikaiseksi alustaksi. Lattian pintamateriaali voidaan tietyissä tapauksissa asentaa suoraan levyn päälle.






EASY TO USE



EASY  
MACHINING

-  Nopea asentaa
-  Maksimaalinen lämmönluovutus vähemmällä lämmönkarkailulla ja pienempi energiankulutus
-  Heti valmis, ei tarvita massoja eikä niiden kuivumisia
-  Tasainen lämmönjakautuminen

-  Reilu säästö materiaalikustannuksissa
-  Lattian pintamateriaali voidaan asentaa suoraan levyn päälle
-  Nopea reagointi lämmönmuutoksiin





**KOSKISEN**

# KoskiTherm



## Tekniset tiedot

<b>Raaka-aine</b>	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
<b>Peruslevy</b>	P6- Luokan lastulevy
<b>Formaldehydi-luokka</b>	Class E1 EN 312 TSCA sopimuksesta
<b>Paksuus</b>	Standardipaksuus 22 mm
<b>Koot</b>	22 x 600 x 1800/2400 mm (asennuslevy, suorat urat) 22 x 800 x 600 mm (kääntöpala, 2 U-uraa) urat Ø 16-17 mm putkelle
<b>Uraväli</b>	22 mm k/k 200 mm
<b>Tiheys</b>	695 kg/m <sup>3</sup>
<b>Pontit</b>	Neljä reunaa T&G pontti U-Kääntöpalassa kaksi reunaa T&G pontti
<b>Muut tekniset tiedot</b>	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

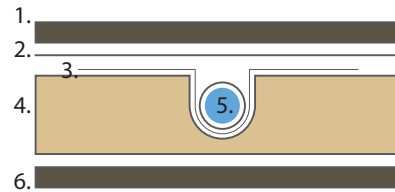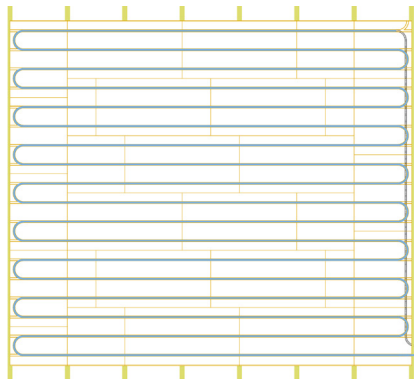

1. Parketti 14 mm
2. Vaimenninmatto / askeläänieristys
3. Lämmönluovutuslevy
4. 22 mm KoskiTherm-lattialämmityslevy
5. Lattialämmitysputki Ø 16-17 mm
6. Lattiarakenne, palkisto k300 mm

## Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestäväen kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: [koskisen.com/vastuullisuus](https://www.koskisen.com/vastuullisuus)

## Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.



### Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä  
p. 020 553 41  
[koskisen.fi](https://www.koskisen.fi)

