


Colisage contreplaqués



Pour notre emballage standard, les panneaux sont posés sur une palette bois, recouverts de carton et serrés par des feuillards plastiques. Sur demande les colis peuvent être faits sur mesure selon les souhaits du client.

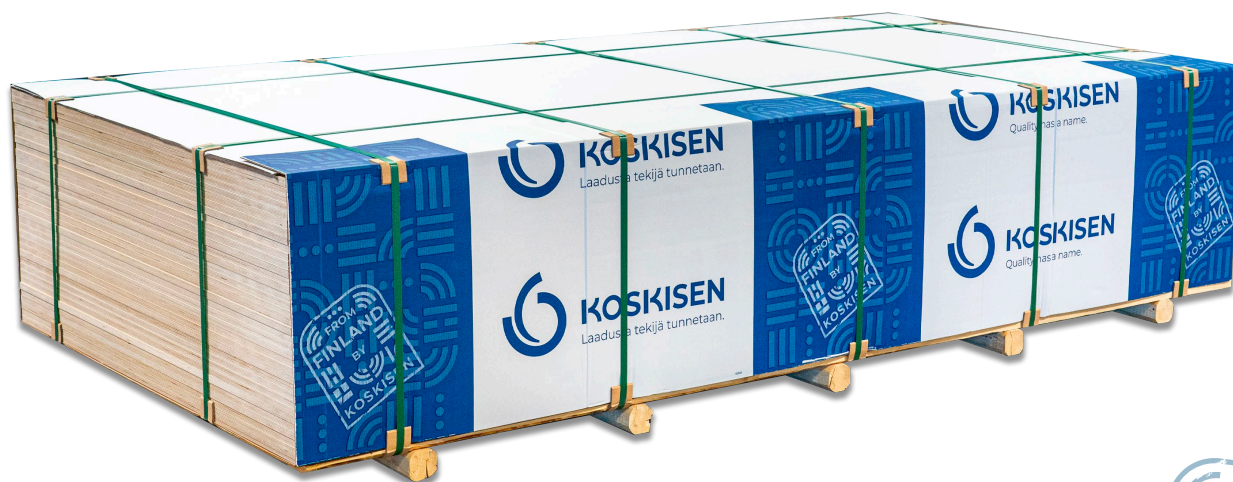

| Epaisseur (mm) | 1200-1250 x 2400-2500 mm 1200-1900 x 1200-1830 mm | 1200-1250 x 3000-4000 mm 1500/1525 x 2500-4000 mm 1800-1900 x 3000-3050 mm | 1800/1830 x 3300-3660 mm La commande minimale pour 18mm et plus est 25 panneaux. | 1800-1900 x 3800/4000 mm La commande minimale pour 18mm et plus est 25 panneaux. |
|----------------|--|--|---|---|
| 4 | 210 | 120 | 80 | 80 |
| 6,5 | 140 | 90 | 60 | 50 |
| 9 | 100 | 65 | 40 | 40 |
| 12 | 75 | 50 | 30 | 30 |
| 15 | 60 | 40 | 25 | 25 |
| 18 | 50 | 35 | 20 | 20 |
| 21 | 45 | 30 | 20 | 15 |
| 24 | 40 | 25 | 15 | 15 |
| 27 | 30 | 22 | 15 | 13 |
| 30 | 25 | 20 | 13 | 11 |
| 35 | 20 | 20 | 11 | 10 |
| 40 | 15 | 15 | 10 | 8 |
| 50 | 15 | 10 | | |

Tolerance de quantités 4-18 mm +/- 10 % et 21- 50 mm +/- 5 panneaux



Koskisen Panel Industry

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLAND
tel. +358 20 553 41
koskisen.com

**TOUS LES MATÉRIAUX
D'EMBALLAGE SONT
RECYCLABLES**

