


# KoskiFutura

## GRP

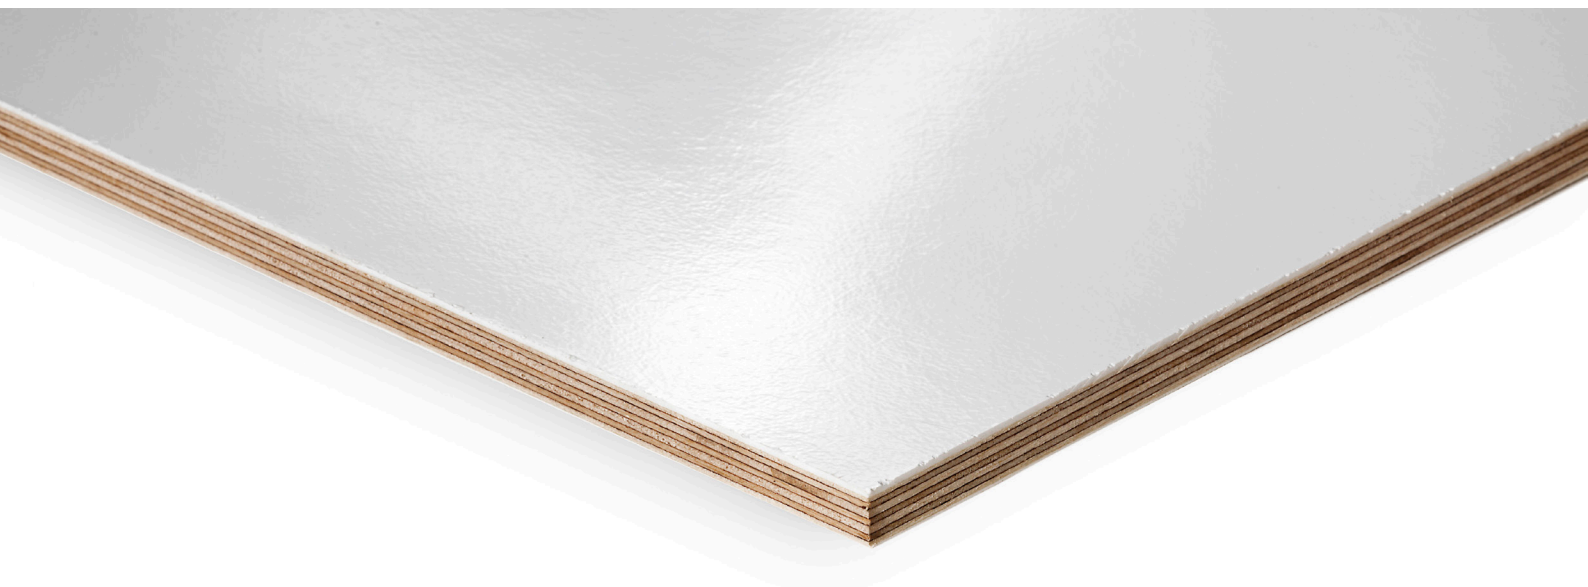

### Vielseitig verwendbare Sperrholzplatte mit glasfaserverstärkter Kunststoffbeschichtung

KoskiFutura GRP glatt ist Birkensperrholz mit glasfaserverstärktem Kunststoff beschichtet. Die langlebige, glatte Oberfläche behält ihre ursprüngliche Farbe im Laufe der Jahre auch bei Witterungseinflüssen. Die Beschichtung ist hygienisch und einfach zu reinigen.

Die langlebige Spezialbeschichtung hat mehrere Verwendungen in der Transportbranche, insbesondere dort, wo eine hygienische und leichte Reinigung erforderlich ist.

KoskiFutura GRP eignet sich besonders für: Trailer, Seitenwände Fischereifahrzeuge, Koffer- und Sattelanhänger, Spielgeräte, Kühlräume.



UV-RESISTANT



CHEMICAL RESISTANT






EASY MACHINING



EASY TO CLEAN



SAFETY OF FOOD

-  Langlebige, Abnutzung und feuchtigkeitsbeständig
-  Schimmel, Flecken und korrosionsbeständig
-  Gute chemische Beständigkeit

-  Temperaturbeständig von -40 ° bis + 120 ° C
-  Gute Haftung von Etiketten
-  Beständig gegen UV-Strahlung
-  Kontakt mit Lebensmitteln ist unbedenklich



**KOSKISEN**



## Technische Spezifikationen

<b>Trägerplatte</b>	Koskisen Finnisches Birkensterrholz
<b>Verleimung</b>	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	Weißer GRP (Glass-Reinforced Plastic) Beschichtung, hochweiß RAL 9016, die Rückseiten können mit verschiedenen Beschichtungen in Abhängigkeit von der Endanwendung beschichtet werden.
<b>Standardstärken</b>	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Und 30 mm
<b>Standardformate</b>	1220 x 3000/3600 mm 1525/1880 x 3000/3600/4000 mm
<b>Dichte</b>	Birke ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kantenbehandlung</b>	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme auf Anfrage
<b>Abriebwerte</b>	Taber-Wert 20,000R nach (EN 438-2)
<b>Kratzfestigkeit</b>	Erichsen-Wert 10N according EN 318
<b>Bearbeitungen</b>	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze
<b>Andere Daten</b>	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisen's Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie unsere Website.

## Nachhaltigkeit

Die Produkte von Koskisen sind bei bestimmungsgemä-  
ßem Gebrauch sicher und erfüllen die an sie gestellten  
Qualitäts-, Umwelt- und produktspezifischen Anforde-  
rungen. Unsere Produktentwicklung konzentriert sich auf  
die Entwicklung verantwortungsvoller und nachhaltiger  
Produkteigenschaften. Unser besonderes Augenmerk gilt  
dabei der Verbesserung der Langlebigkeit, Erneuerbarkeit,  
Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Produkte. Mehr er-  
fahren: [www.koskisen.com/sustainability](http://www.koskisen.com/sustainability)

## Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist  
einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück  
nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw.  
Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte  
Farbabweichung zulässig ist.  
Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen  
Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine  
Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen  
ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig  
nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des  
Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein  
Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der  
defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie  
dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet  
ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre  
Eignung ab.