
# KoskiDecor
## Eco

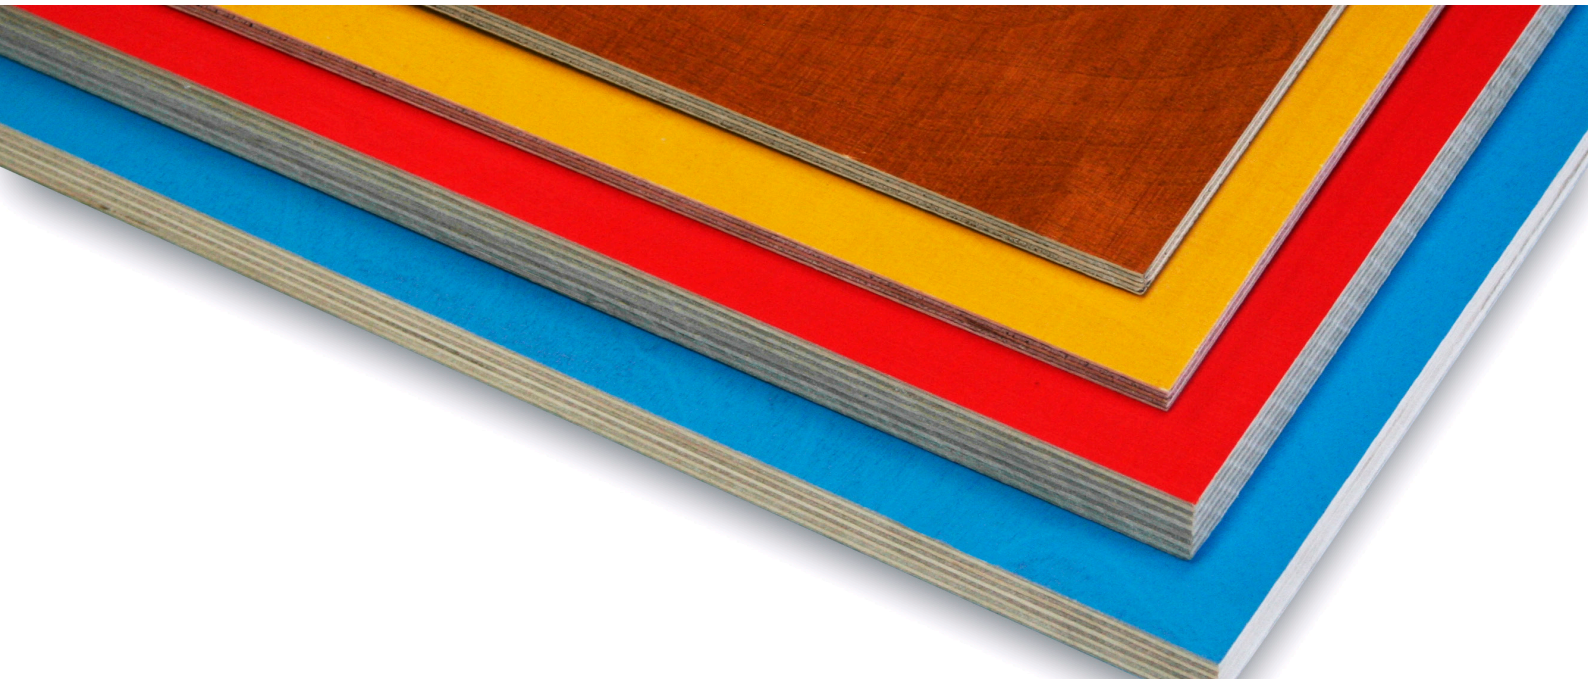

## Dekoratiivinen levy läpikuultavalla pinnalla

KoskiDecor Eco on suomalaista koivuvaneria, johon on valittu parannetut pinta- ja keskiviilut. Levyn molemmat puolet on värjätty läpikuultavalla lakalla ja kiillotettu. Lisäksi levy voidaan pinnoittaa läpikuultavalla melamiinifilmillä.

KoskiDecor Eco soveltuu hyvin huonekalu- ja kuljetusvälineteollisuuden tarpeisiin. Sen sileä ja laadukas pinta tekee levystä heti käyttövalmiin.

KoskiDecor Econ käyttökohteita ovat: puusepänteollisuuden tuotteet, sisustuslevyt, kalusteet, kuljetusvälineiden seinät ja sisäverhoukset.

INDOOR USE

RAL ECO COLOURS

EASY MACHINING

- Parannetut pinta- ja keskiviilut
- Värillinen, puunsyykuvion näkyviin jättävä pinta
- Laaja valikoima standardi- ja erikoisvärejä

KOSKISEN

# KoskiDecor
Eco

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Perusvaneri** | Koskisen suomalainen koivuvaneri |
| **Liimaus** | Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet).<br>Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: ≤ 0,062 mg/m³ (EN 717-1), luokka E05.<br>CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt). |
| **Pinnoite** | Kiillotettu läpikuultava ECOCOLOUR molemmin puolin. Laaja valikoima vakio- ja erikoisvärejä. Värien vaihtelu on hyväksyttyä tuotannon erien välillä.<br><br>Pintakäsittelyn vuoksi tuotetta on suositeltavaa käyttää sisätiloissa. |
| **Paksuudet** | 5, 6,5, 9, 12, 15, 18, ja 21 mm<br>Sopimuksesta myös muita paksuuksia |
| **Levykoot** | 1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm<br>1500/1525 x 3000/3050 mm |
| **Tiheys** | Koivu noin 700 kg/m3 |
| **Työstöt** | Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponttti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan. |
| **Muut tekniset tiedot** | Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta. |

### Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

### Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

**Koskisen Levyteollisuus**
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC® C116522
PEFC/02-31-235
2412-CPR-1301-01