


KoskiForm

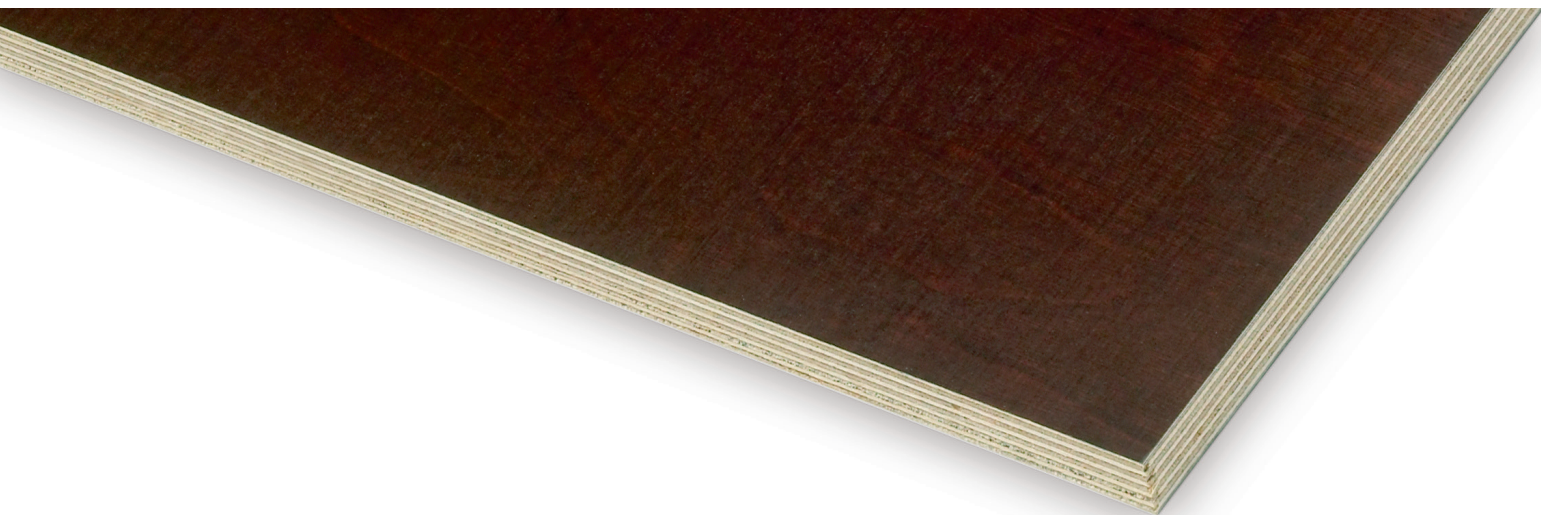

Korkealaatuinen muottilevy betonivaluun

KoskiForm on korkealaatuinen vanerilevy, jonka molemmat puolet on pinnoitettu sileällä kulutusta kestäväällä fenolifilmillä.

KoskiForm sopii erinomaisesti systeemimuotteihin. Vanerin kimmo-ominaisuudet ovat hyvät pitkäaikaisessa käytössä, ja levy pysyy suorana huolimatta kosteuden vaihteluista. KoskiForm sopii hyvin monenlaisiin loppukäyttökohteisiin.

KoskiForm käyttökohteita ovat muottilevyt, systeemivalu, kuljetusvälineiden seinä- ja päätylevyt, sisäverhoukset, maatalousrakentaminen ja urheiluhallit.



EASY TO
CLEAN



EASY TO USE



LOAD
BEARING
CAPACITY



EASY
MACHINING



Sileä, kulutusta kestävä pinta



Helposti puhdistettava pinta



Käyttövalmis muottilevy



Erinomainen kuormituskapasiteetti



KOSKISEN

Tekniset tiedot

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Fenolihartsiliima EN 314-2 -standardin mukaisesti, luokka 3 (ulkokäyttöolosuhteet). Levyjen formaldehydipäästöt täyttävät REACH-vaatimukset: $\leq 0,062 \text{ mg/m}^3$ (EN 717-1), luokka E05. CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde, erittäin alhaiset formaldehydipäästöt).
Pinnoite	ruskea 120 g/m ² tai 440 g/m ² fenolifilmi
Paksuudet	6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm. Sopimuksesta myös muita paksuuksia
Levykoot	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Muut koot tilauksesta 2900 x 13000 mm saakka.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m ³
Reunasuojaus	Ruskea akryylimaaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 800 - 1500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Paloluokat	E17 T18RII; Busseihin FMVSS 302 hyväksyntä 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponkki, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetetut laatu-, ympäristö-, ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksen painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.