KoskiTherm

Lattialämmityslevy

KoskiTherm -lattialämmityslevy mahdollistaa helpon ja nopean vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän asennuksen puisiin ala- ja välipohjiin. Järjestelmä perustuu lattialämmityslevyihin, joihin on jyrsitty urat halkaisijaltaan 20 mm tai vaihtoehtoisesti 16–17 mm lattialämmitysputkille.

KoskiTherm -lattialämmityslevyllä säästät materiaalikustannuksissa ja asennusajassa. Lattialämmityslevyt ovat nopea ja helppo asentaa ja lattia on heti valmis seuraavalle työvaiheelle tai rakennusaikaiseksi alustaksi. Lattian pintamateriaali voidaan tietyissä tapauksissa asentaa suoraan levyn päälle.

EASY TO USE

EASY MACHINING

- Nopea asentaa
- Maksimaalinen lämmönluovutus vähemmällä lämmönkarkailulla ja pienempi energiankulutus
- Heti valmis, ei tarvita massoja eikä niiden kuivumisia
- Tasainen lämmönjakautuminen
- Reilu säästö materiaalikustannuksissa
- Lattian pintamateriaali voidaan asentaa suoraan levyn päälle
- Nopea reagointi lämmönmuutoksiin

KOSKISEN

KoskiTherm

Tekniset tiedot

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	P6- Luokan lastulevy
Formaldehydi-luokka	Class E0,5 EN 312 TSCA sopimuksesta
Paksuus	Standardipaksuus 22 mm
Koot	22 x 600 x 1800/2400 mm (asennuslevy, suorat urat) 22 x 800 x 600 mm (kääntöpala, 2 U-uraa) urat Ø 16–17 mm putkelle
Uraväli	22 mm k/k 200 mm
Tiheys	695 kg/m³
Pontit	Neljä reunaa T&G pontti U-Kääntöpalassa kaksi reunaa T&G pontti
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät Koskisen nettisivuilta.

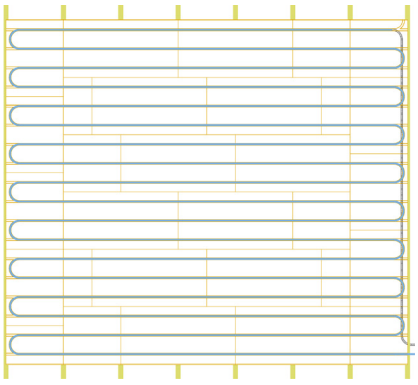

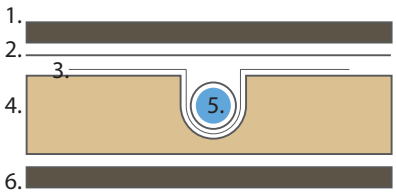

1. Parketti 14 mm
2. Vaimenninmatto / askeläänieristys
3. Lämmönluovutuslevy
4. 22 mm KoskiTherm-lattialämmityslevy
5. Lattialämmitysputki Ø 16-17 mm
6. Lattiarakenne, palkisto k300 mm

Kestävä kehitys

Koskisen tuotteet ovat turvallisia käyttötarkoituksiinsa ja täyttävät niille asetut laatu-, ympäristö- ja tuotevaatimukset. Tuotekehityksessä painotetaan vastuullisten ja kestävän kehityksen mukaisten tuoteominaisuuksien kehittämistä. Painopisteet ovat tuotteiden pitkäikäisen käytön, uusiutuvuuden, turvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamisessa. Lue lisää: koskisen.fi/vastuullisuus

Lisätiedot

Koskisen lastulevy on valmistettu oman sahan sivuvirroista ja se sisältää 90 % puuta. Jatkuva laaduntarkkailu takaa, että Koskisen lastulevy on aina puhdasta, ei sisällä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Puhdas ja korkealaatuinen lastulevy on helppo työstää, eikä se vahingoita sahan teriä.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

KOSKISEN

Koskisen Levyteollisuus
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
p. 020 553 41
koskisen.fi

FSC www.fsc.org FSC® C116522

PEFC PEFC/02-31-235

CE 2412-CPR-1301-01